

**OSMONT®**


Czech premium lighting

C A T A L O G U E

**2026**

## I.A

## PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

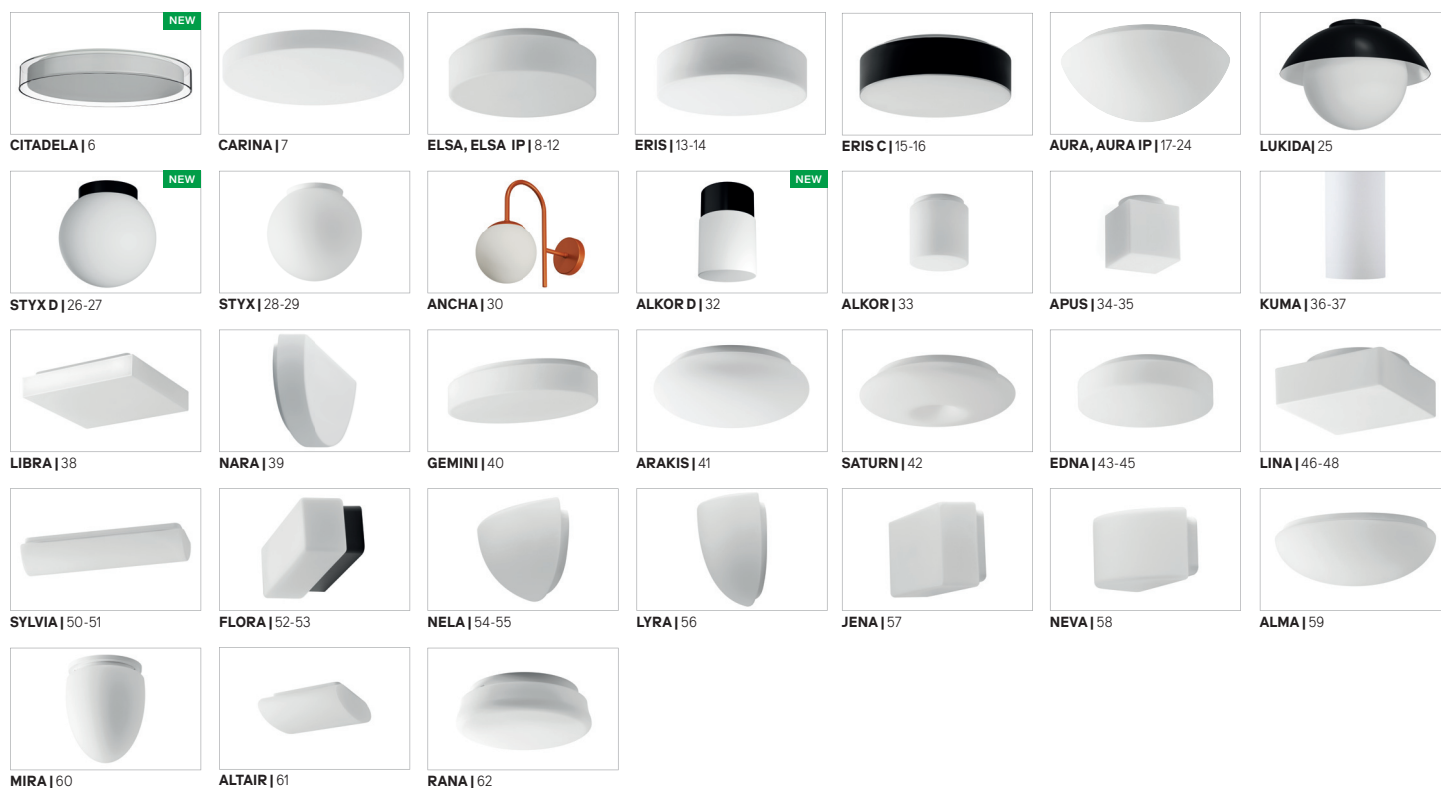


## I.B

## POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS



## I.C

## ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

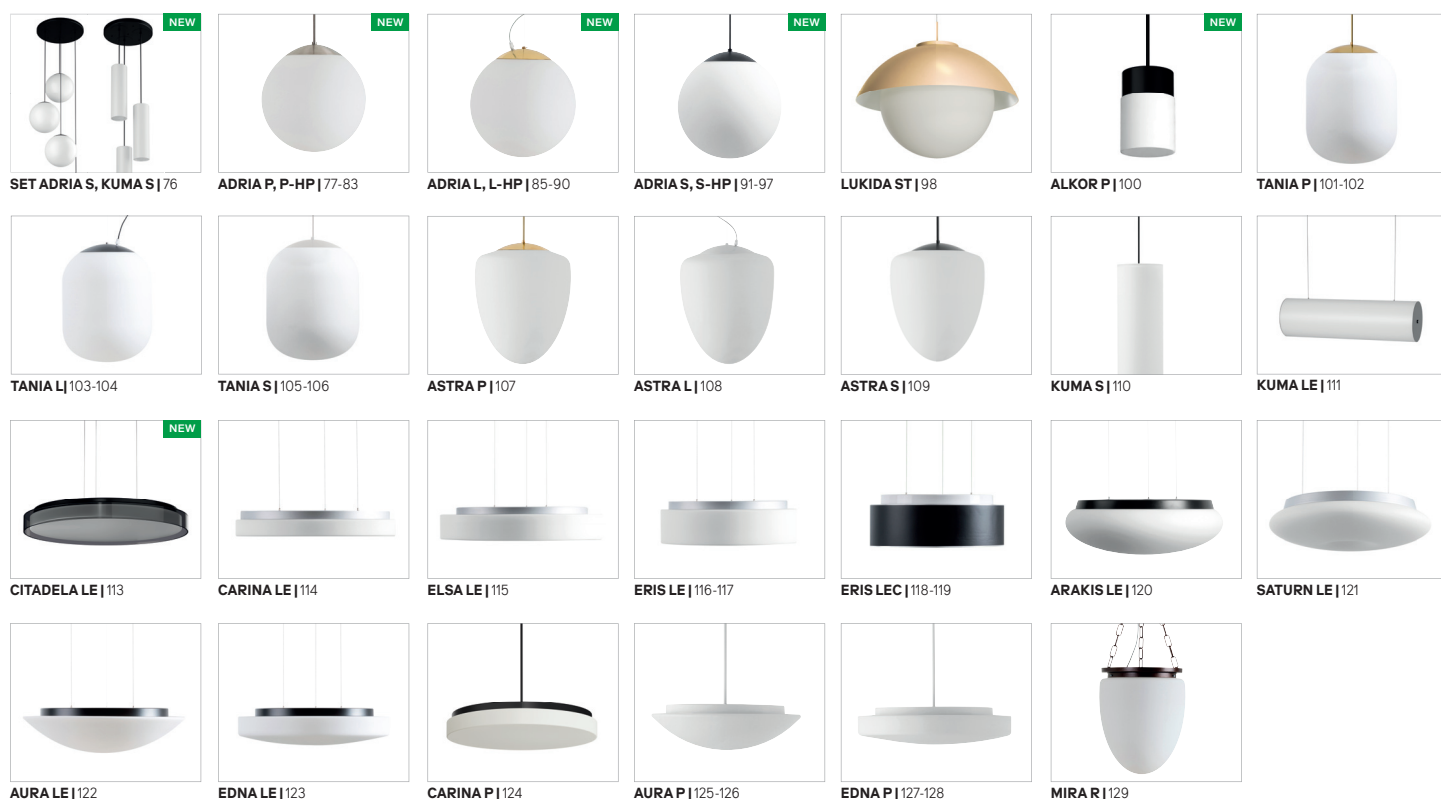


PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES

II.A



POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.B

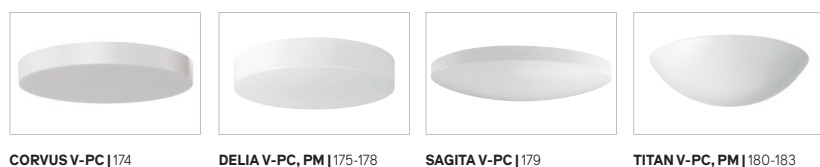

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.C



PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PP / INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC, PP SHADES

II.D



## CZ – O NÁS

Od roku 1991 působíme na poli výrobců interiérového a exteriérového osvětlení. Za 35 let naší praxe jsme se, díky své péči a snaze posouvat se vpřed, dostali mezi špičku v oboru nejen u nás, ale v celé Evropě. Naše svítidla však zašla ještě dál a poskytují světlo v domovech téměř po celém světě.

Výrobní závod společnosti Osmont i se všemi více než 60 zaměstnanci najdete v Hybrálci u Jihlavy, přímo v srdci Vysočiny. Rozlehlý výrobní areál disponuje všemi provozovny, které k výrobě našich svítidel špičkové kvality potřebujeme – máme zde vlastní kovovýrobu, práškovou lakovnu, výrobu plastových stínidel, LED osazovací linku a montážní úseky. Nechybí ani dostatek prostoru pro uskladnění veškerého materiálu a polotovarů. Naším zákazníkům nabízíme výrobu svítidel na míru, přesně podle jejich přání a požadavků. Vysokou kvalitu můžeme zaručit použitím materiálů převážně ze zemí Evropské unie a výrobou hotového produktu v České republice, přičemž veškeré komponenty přijdou pod rukama našim pečlivým zaměstnancům dohlížejícím na to, aby hotová svítidla dostala vysokým standardům. Na všechny výrobky poskytujeme 5letou záruku.

Zabýváme se výrobou různých typů osvětlení. V nabídce naleznete svítidla stropní a nástěnná (jiným slovem také „přisazená“), závěsná, polovestavná, svítidla průmyslová i stolní lampy. Všechny standardní produkty si můžete prohlédnout v našem katalogu, ze kterého si jistě vybere i ten nejnáročnější zákazník.

### Svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL

Základem naší nabídky jsou velmi oblíbená svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL. Vyniká zde precizní ruční práce českých i evropských sklářů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Názvem TRIPLEX OPÁL označujeme speciální třívrstvé sklo, složené ze dvou vrstev opálu, mezi nimiž se nachází jedna vrstva křišťálu. Svrchní vrstva skla je navíc zmatněná. Díky tomuto zpracování mají stínidla výborné optické vlastnosti, nadčasový vzhled a velmi dlouhou životnost. S citem navržený design našich svítidel se uplatní v celé řadě různých druhů prostor, ať už se jedná o moderní interiéry hotelů, kaváren a restaurací či nových bytových a rodinných domů, nebo historické, obchodní či dokonce nemocniční prostory.

### Svítidla s plastovými stínidly s PC a PMMA

Dáváte-li přednost odolným materiálům se skutečně dlouhou životností a nenáročnou údržbou, můžete svou pozornost zaměřit na naše svítidla s plastovými stínidly z PC a PMMA. Tyto zkratky označují použité materiály – polycarbonát a polymethylmetakrylát. Pro svou vysokou odolnost a stabilitu před působením UV záření jsou plastová svítidla vhodná nejen k interiérovému, ale i k exteriérovému využití. Oblíbená jsou zejména v budovách nemocnic, škol a školek, garážích, v obchodních centrech, skladech a průmyslových závodech. Stínidla z PC a PMMA vyrábíme ve vlastní lisovně plastů v Královéhradeckém kraji – můžeme tak dohlédnout na správný proces zpracování a kvalitu finálního produktu.

### Vývoj a design LED systémů

Od roku 2009 se věnujeme také výrobě a vývoji LED zdrojů. Právě z důvodů vysoké celosvětové poptávky je v této oblasti velmi vysoká konkurence. Naše firma nezaostává, a v souladu s nejnovějšími světovými trendy v LED technologiích, se neustále posouvá vpřed. Každé svítidlo navrhujeme zcela individuálně a s cílem tak, aby bylo vyzářované světlo co nejhomogennější, a zároveň mělo vysokou účinnost a nízkou spotřebu. Standardně lze vybírat z barevných teplot 3000 K a 4000 K, u systému Tunable White si lze dle potřeby nastavovat teplotu chromatičnosti v rozmezí 2700-6500 K. Mezi další nadstandardní vybavení patří například pohybové HF senzory, nouzové jednotky, regulovatelné DALI předřadníky, moderní Bluetooth či Smart Home ovládání a mnoho dalšího.

## EN - ABOUT US

We have been a Czech manufacturer of interior and exterior lighting since 1991. During our 35-year history, we have become one of the leading manufacturers of lighting technology in Europe.

Our products are illuminating homes and businesses in more than 50 countries around the World.

The production plant, including the company's Headquarters, is located in Hybrálec near Jihlava and we currently have more than 60 employees. The production and manufacturing area has its own metal production, powder coating plant, plastic shades production, LED assembly line, advanced technology and other assembly sections and also large-capacity warehouses of materials and semi-finished products.

All offered production is made to order according to the wishes and requirements of the customer. We can guarantee high quality by using materials mainly from European Union countries and we are manufacturing the product only in the Czech Republic, with all components going through hand to our careful staff to ensure that the finished luminaires get high standards. We provide a 5-year warranty.

The production range consists of surface-mounted lights, ie. ceiling and wall, semi-recessed, suspended, industrial and also table lamps.

### Lights with glass shades TRIPLEX OPAL

Products Triplex Opal are our traditional product group. This type of shade is the result of the unique handwork of Czech and European glassmakers, with whom the company has been cooperating for a long time.

The term TRIPLEX OPAL refers to a special three-layer opal glass; specifically, there are layers of opal, crystal, and opal. TRIPLEX OPAL glass for our luminaires also has a matt finish. The resulting product is characterized by high-quality workmanship, velvety appearance, and excellent optical properties.

The simple and elegant design of these luminaires is suitable for both modern and historical spaces, especially for housing or family houses, restaurants, cafes, hotels, cultural centers, shopping centers, but also for rehabilitation facilities and hospitals.

### Lights with plastic shades made of PC and PMMA

These form the second group of products. These shades are manufactured in our own plastics press in the Hradec Králové region.

We produce shades primarily from opal polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate, abbreviated PMMA.

Significant advantages of these shades include a clean appearance with a fine structure, high resistance to damage, and UV stabilization of the material, which prevents degradation of the plastic (yellowing). Excellent technical parameters and high durability allow use not only indoors but also outdoors. They are suitable for residential construction, schools and kindergartens, industrial premises, garages, and all exterior areas in general.

### Designing and developing LED systems

The innovation and development of our LED systems are being continuously updated since 2009 and follow world trends in the field of LED lighting technology. We design every system individually for each luminaire so that the light emitted from the luminaire is as homogeneous as possible, has high power efficiency, and is energy efficient. We offer LED luminaires as standard in chromaticity temperatures of 3000 K and 4000 K. LED systems can be supplemented with a wide range of above-standard equipment, namely motion HF sensors, emergency units, adjustable DALI drivers, TunableWhite system (2700 - 6500K), Bluetooth or Smart Home control and more. Combinations of the above-mentioned equipment are also a matter of course.






Vakuově termotvarování plastových stínidel v naší firmě / Thermoforming of plastic shades in our company




Ručně foukané sklo TRIPLEX OPÁL / Hand blown TRIPLEX OPAL glass



Výroba a montáž svítidel pouze v Česku / Production and assembly only in Czech Republic

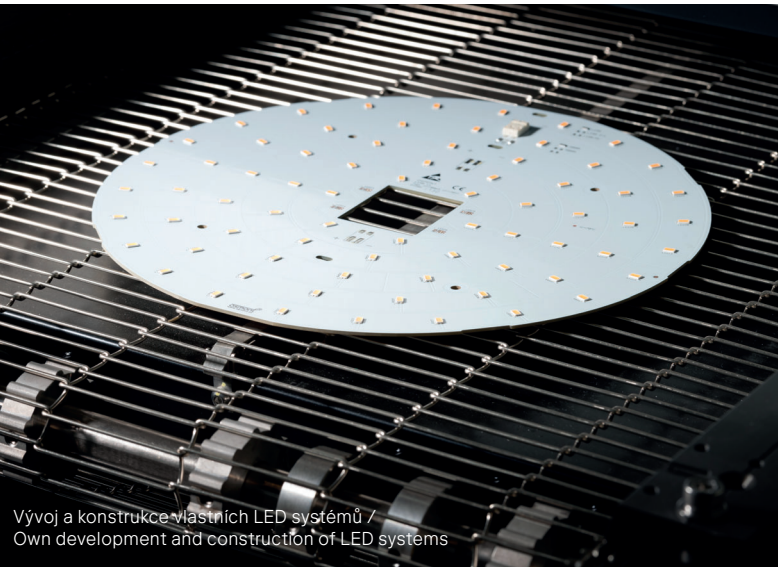

Vývoj a konstrukce vlastních LED systémů / Own development and construction of LED systems

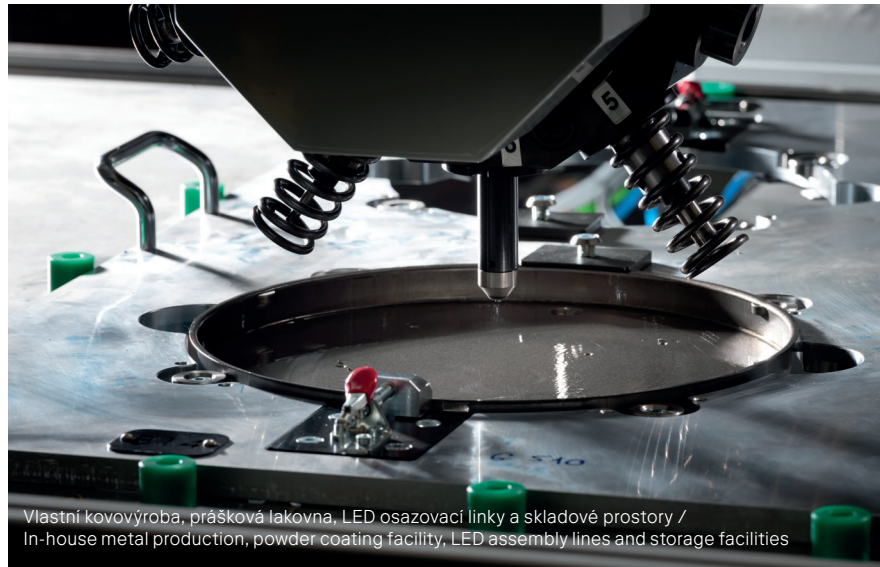

Vlastní kovovýroba, prášková lakovna, LED osazovací linky a skladové prostory / In-house metal production, powder coating facility, LED assembly lines and storage facilities



CITADELA  
CARINA  
ELSA, ELSA IP  
ERIS, ERIS C  
AURA, AURA IP  
LUKIDA  
STYX D  
STYX  
ANCHA  
ALKOR D  
ALKOR  
APUS  
KUMA  
LIBRA  
NARA  
GEMINI  
ARAKIS  
SATURN  
EDNA  
LINA  
SYLVIA  
FLORA  
NELA  
LYRA  
JENA  
NEVA  
ALMA  
MIRA  
ALTAIR  
RANA



# CITADELA 1, 2

Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

kovová s křišťálovým dekorativním límcem  
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
sklápovací držáky  
stropní

Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Installation

metal with crystal decorative collar  
three-layer opal glass with matt surface  
folding two-step clamp holders  
ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CITADELA 1 - code 20130**  
**CITADELA 2 - code 20116**



Křišťálový dekorativní límec /  
Crystal decorative collar  
- více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## CITADELA 1

Ø 420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CIT50000</b> <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4190	2640		<b>CIT50001</b>			
<b>CIT50002</b> <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420C C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4190	2300		<b>CIT50003</b>			
<b>CIT50500</b> <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4380	2760		<b>CIT50501</b>			
<b>CIT50502</b> <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420C C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4380	2400		<b>CIT50503</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## CITADELA 2

Ø 540 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CIT50006</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540K B 3K	○	LED	32	3000	IP44	5370	3490		<b>CIT50007</b>			
<b>CIT50008</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540K B 3K	○	LED	49	3000	IP44	7870	5120		<b>CIT50009</b>			
<b>CIT50010</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540C C 3K	●	LED	32	3000	IP44	5370	3040		<b>CIT50011</b>			
<b>CIT50012</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540C C 3K	●	LED	49	3000	IP44	7870	4450		<b>CIT50013</b>			
<b>CIT50506</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540K B 4K	○	LED	32	4000	IP44	5610	3650		<b>CIT50507</b>			
<b>CIT50508</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540K B 4K	○	LED	49	4000	IP44	8210	5340		<b>CIT50509</b>			
<b>CIT50510</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540C C 4K	●	LED	32	4000	IP44	5610	3180		<b>CIT50511</b>			
<b>CIT50512</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540C C 4K	●	LED	49	4000	IP44	8210	4650		<b>CIT50513</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# CARINA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA 1 - code 20130**  
**CARINA 2 - code 20116**

## CARINA 1

Ø 380mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67686<sup>A</sup></b>	LED-1L17EXMP700KN76/425 3K	LED	26	3000	IP44	4190	2640		<b>CAR67687</b>			
<b>CAR67688<sup>A</sup></b>	LED-1L17EXMP700KN76/425 4K	LED	26	4000	IP44	4380	2760		<b>CAR67689</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## CARINA 2

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67690<sup>A</sup></b>	LED-1L20EXMP700KN96/426 3K	LED	32	3000	IP44	5370	3490		<b>CAR67692</b>			
<b>CAR67691<sup>A</sup></b>	LED-1L20EXMP1050KN96/426 3K	LED	49	3000	IP44	7870	5120		<b>CAR67693</b>			
<b>CAR67694<sup>A</sup></b>	LED-1L20EXMP700KN96/426 4K	LED	32	4000	IP44	5610	3650		<b>CAR67696</b>			
<b>CAR67695<sup>A</sup></b>	LED-1L20EXMP1050KN96/426 4K	LED	49	4000	IP44	8210	5340		<b>CAR67697</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA 1, 1 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20080**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33512**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## ELSA 1

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS44705</b>	IN-12BT12/023	E27	25		IP44			<b>ELS58859</b>				
<b>ELS59066</b>	LED-1L12E500BT12/023 3K	LED	7	3000	IP44	1000	700	<b>ELS59067</b>	<b>ELS59068</b>			
<b>ELS51296</b>	LED-1L12E700BT12/023 3K	LED	10	3000	IP44	1350	950	<b>ELS51298</b>	<b>ELS59069</b>			
<b>ELS59566</b>	LED-1L12E500BT12/023 4K	LED	7	4000	IP44	1040	730	<b>ELS59567</b>	<b>ELS59568</b>			
<b>ELS51796</b>	LED-1L12E700BT12/023 4K	LED	10	4000	IP44	1410	990	<b>ELS51798</b>	<b>ELS59569</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>ELS71183</b>	LED-1L12E500BT12/023 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP44	1000/1040	700/730	<b>ELS71184</b>	<b>ELS71185</b>			
<b>ELS71186</b>	LED-1L12E700BT12/023 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP44	1350/1410	950/990	<b>ELS71187</b>	<b>ELS71188</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
<b>ELS49774</b>	LED-NZ3HBT12/023 4K	LED	1,5	4000	IP44	200	140					

## ELSA 1 IP65

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS71189</b>	IN-12BD12/023	E27	7		IP65			<b>ELS71190</b>				
<b>ELS70385</b>	LED-1L12E500BD12/023 3K	LED	7	3000	IP65	1000	700	<b>ELS70386</b>	<b>ELS70387</b>			
<b>ELS70388</b>	LED-1L12E700BD12/023 3K	LED	10	3000	IP65	1350	950	<b>ELS70389</b>	<b>ELS70390</b>			
<b>ELS70885</b>	LED-1L12E500BD12/023 4K	LED	7	4000	IP65	1040	730	<b>ELS70886</b>	<b>ELS70887</b>			
<b>ELS70888</b>	LED-1L12E700BD12/023 4K	LED	10	4000	IP65	1410	990	<b>ELS70889</b>	<b>ELS70890</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>ELS71191</b>	LED-1L12E500BD12/023 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP65	1000/1040	700/730	<b>ELS71192</b>	<b>ELS71193</b>			
<b>ELS71194</b>	LED-1L12E700BD12/023 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP65	1350/1410	950/990	<b>ELS71195</b>	<b>ELS71196</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA 2, 2 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20081**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33515**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

## ELSA 2

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS44740</b>	IN-12BT13/025	E27	25		IP44			<b>ELS44749</b>				
<b>ELS44741</b>	IN-22BT13/025	E27	2x25		IP44							
<b>ELS59070</b>	LED-1L14E350BT13/025 3K	LED	9	3000	IP44	1420	1040	<b>ELS59071</b>	<b>ELS59072</b>	<b>ELS59073</b>	<b>ELS59951</b>	
<b>ELS59445</b>	LED-1L14E500BT13/025 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1460	<b>ELS59446</b>	<b>ELS59447</b>	<b>ELS59448</b>	<b>ELS59952</b>	
<b>ELS59570</b>	LED-1L14E350BT13/025 4K	LED	9	4000	IP44	1480	1080	<b>ELS59571</b>	<b>ELS59572</b>	<b>ELS59573</b>	<b>ELS59953</b>	
<b>ELS59945</b>	LED-1L14E500BT13/025 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1520	<b>ELS59946</b>	<b>ELS59947</b>	<b>ELS59948</b>	<b>ELS59954</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>ELS71197</b>	LED-1L14E350BT13/025 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP44	1420/1480	1040/1080	<b>ELS71198</b>	<b>ELS71199</b>			
<b>ELS71200</b>	LED-1L14E500BT13/025 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP44	2000/2080	1460/1520	<b>ELS71201</b>	<b>ELS71202</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>ELS71203</b>	LED-1L14ET500BT13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					
<b>ELS71237</b>	LED-1L14ET500BT13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					

## ELSA 2 IP65

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS71204</b>	IN-12BD13/025	E27	10		IP65			<b>ELS71205</b>				
<b>ELS71206</b>	IN-22BD13/025	E27	2x7		IP65							
<b>ELS70392</b>	LED-1L14E350BD13/025 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1040	<b>ELS70393</b>	<b>ELS70394</b>	<b>ELS70395</b>	<b>ELS59955</b>	
<b>ELS70397</b>	LED-1L14E500BD13/025 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1460	<b>ELS70398</b>	<b>ELS70399</b>	<b>ELS70400</b>	<b>ELS59956</b>	
<b>ELS70892</b>	LED-1L14E350BD13/025 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1080	<b>ELS70893</b>	<b>ELS70894</b>	<b>ELS70895</b>	<b>ELS59957</b>	
<b>ELS70897</b>	LED-1L14E500BD13/025 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1520	<b>ELS70898</b>	<b>ELS70899</b>	<b>ELS70900</b>	<b>ELS59958</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>ELS71207</b>	LED-1L14E350BD13/025 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	1040/1080	<b>ELS71208</b>	<b>ELS71209</b>			
<b>ELS71210</b>	LED-1L14E500BD13/025 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1460/1520	<b>ELS71211</b>	<b>ELS71212</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>ELS71213</b>	LED-1L14ET500BD13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					
<b>ELS71238</b>	LED-1L14ET500BD13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA 3, 3 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20082



Dekorativní límeček / Decorative rim - vice na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
code 33516  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## ELSA 3

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44814	IN-12BT14/027	E27	25		IP44			ELS44823				
ELS44815	IN-22BT14/027	E27	2x25		IP44							
ELS68060	LED-1L15E350BT14/027 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1490	ELS68061	ELS68062	ELS68063	ELS59959	ELS59960
ELS68066	LED-1L15E500BT14/027 3K	LED	19	3000	IP44	3000	2100	ELS68067	ELS68068	ELS68069	ELS59961	ELS59962
ELS68560	LED-1L15E350BT14/027 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1550	ELS68561	ELS68562	ELS68563	ELS59963	ELS59964
ELS68566	LED-1L15E500BT14/027 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2190	ELS68567	ELS68568	ELS68569	ELS59965	ELS59966
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ELS71214	LED-1L15E350BT14/027 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP44	2130/2220	1490/1550	ELS71215	ELS71216			
ELS71217	LED-1L15E500BT14/027 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP44	3000/3130	2100/2190	ELS71218	ELS71219			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ELS71220	LED-1L15ET500BT14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					
ELS71239	LED-1L15ET500BT14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					

## ELSA 3 IP65

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71221	IN-12BD14/027	E27	10		IP65			ELS71222				
ELS71223	IN-22BD14/027	E27	2x7		IP65							
ELS70402	LED-1L15E350BD14/027 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1490	ELS70403	ELS70404	ELS70405	ELS59967	ELS59968
ELS70408	LED-1L15E500BD14/027 3K	LED	19	3000	IP65	3000	2100	ELS70409	ELS70410	ELS70411	ELS59969	ELS59970
ELS70902	LED-1L15E350BD14/027 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1550	ELS70903	ELS70904	ELS70905	ELS59971	ELS59972
ELS70908	LED-1L15E500BD14/027 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2190	ELS70909	ELS70910	ELS70911	ELS59973	ELS59974
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ELS71224	LED-1L15E350BD14/027 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2130/2220	1490/1550	ELS71225	ELS71226			
ELS71227	LED-1L15E500BD14/027 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP65	3000/3130	2100/2190	ELS71228	ELS71229			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ELS71230	LED-1L15ET500BD14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					
ELS71240	LED-1L15ET500BD14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K 6500 K</b>	<b>CRI &gt;90 CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>Smart Home</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA 4, 5

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ELSA 4 - code 20083**  
**ELSA 5 - code 20103**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**ELSA 4 - code 33518**  
**ELSA 5 - code 33509**

## ELSA 4

Ø 420mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS44900</b>	IN-22BT15/029	E27	2x25		IP44			<b>ELS44909</b>				
<b>ELS68072</b>	LED-1L16E350BT15/029 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1780	<b>ELS68073</b>	<b>ELS68074</b>	<b>ELS68075</b>	<b>ELS59975</b>	<b>ELS59976</b>
<b>ELS68078</b>	LED-1L16E500BT15/029 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2510	<b>ELS68079</b>	<b>ELS68080</b>	<b>ELS68081</b>	<b>ELS59977</b>	<b>ELS59978</b>
<b>ELS68572</b>	LED-1L16E350BT15/029 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1860	<b>ELS68573</b>	<b>ELS68574</b>	<b>ELS68575</b>	<b>ELS59979</b>	<b>ELS59980</b>
<b>ELS68578</b>	LED-1L16E500BT15/029 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2620	<b>ELS68579</b>	<b>ELS68580</b>	<b>ELS68581</b>	<b>ELS59981</b>	<b>ELS59982</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>ELS71231</b>	LED-1L16E350BT15/029 3/35/4K	LED	17	30/35/40	IP44	2660/2770	1780/1860	<b>ELS71232</b>	<b>ELS71233</b>			
<b>ELS71234</b>	LED-1L16E500BT15/029 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP44	3750/3910	2510/2620	<b>ELS71235</b>	<b>ELS71236</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>ELS63083</b>	LED-1L16ET500BT15/029 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
<b>ELS63133</b>	LED-1L16ET500BT15/029 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

## ELSA 5

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS54963</b>	IN-32BT16/626	E27	3x25		IP44							
<b>ELS68084</b>	LED-1L19E500BT16/626 3K	LED	26	3000	IP44	4020	2610	<b>ELS68085</b>	<b>ELS68086</b>	<b>ELS68087</b>	<b>ELS59983</b>	
<b>ELS68089<sup>A</sup></b>	LED-1L19EMP700BT16/626 3K	LED	36	3000	IP44	5440	3540	<b>ELS68090<sup>A</sup></b>	<b>ELS68091</b>	<b>ELS68092</b>	<b>ELS59984<sup>A</sup></b>	
<b>ELS68584</b>	LED-1L19E500BT16/626 4K	LED	26	4000	IP44	4200	2730	<b>ELS68585</b>	<b>ELS68586</b>	<b>ELS68587</b>	<b>ELS59985</b>	
<b>ELS68589<sup>A</sup></b>	LED-1L19EMP700BT16/626 4K	LED	36	4000	IP44	5680	3690	<b>ELS68590<sup>A</sup></b>	<b>ELS68591</b>	<b>ELS68592</b>	<b>ELS59986<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon světidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K 6500 K</b>	<b>CRI &gt;90 CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód světidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód světidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro světidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného světidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného světidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ELSA 16

Montura bílá kovová  
Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20141



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33503

# ELSA 16

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71680	IN-32K910/637	E27	3x25		IP43							
ELS72480 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700K910/637 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3650		ELS72481		ELS59987 <sup>A</sup>	
ELS72483 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050K910/637 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5250		ELS72484		ELS59988 <sup>A</sup>	
ELS72980 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700K910/637 4K	LED	35	4000	IP43	5850	3800		ELS72981		ELS59989 <sup>A</sup>	
ELS72983 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050K910/637 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5480		ELS72984		ELS59990 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ELS71241	LED-1L23ET1050K910/637 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP65	8140	5290					
ELS71242	LED-1L23ET1050K910/637 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP65	8140	5290					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ERIS 2, 3

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS 2 - code 20123  
ERIS 3 - code 20124



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
ERIS 2 - code 33513  
ERIS 3 - code 33517



## ERIS 2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS53535	IN-12K64/412	E27	25		IP43			ERIS53536				
ERIS53537	IN-22K64/412	E27	2x25		IP43							
ER167000	LED-1L14E500K64/412 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	ER167001	ER167002	ER167003	ER167936	ER167937
ER167006 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/412 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	ER167007 <sup>^</sup>	ER167008	ER167009	ER167938 <sup>^</sup>	ER167939 <sup>^</sup>
ER167500	LED-1L14E500K64/412 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	ER167501	ER167502	ER167503	ER167940	ER167941
ER167506 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/412 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	ER167507 <sup>^</sup>	ER167508	ER167509	ER167942 <sup>^</sup>	ER167943 <sup>^</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ER171240	LED-1L14E500K64/412 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1360/1410	ER171241	ER171242			
ER171243 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/412 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1830/1910	ER171244 <sup>^</sup>	ER171245			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ER163084	LED-1L14ET700K64/412 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
ER163135	LED-1L14ET700K64/412 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ERIS 3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS53538	IN-32K88/413	E27	3x25		IP43							
ER167027	LED-1L16E500K88/413 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2480	ER167028	ER167029	ER167030	ER167944	
ER167032 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K88/413 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3330	ER167033 <sup>^</sup>	ER167034	ER167035	ER167945 <sup>^</sup>	
ER167527	LED-1L16E500K88/413 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2580	ER167528	ER167529	ER167530	ER167946	
ER167532 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K88/413 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3480	ER167533 <sup>^</sup>	ER167534	ER167535	ER167947 <sup>^</sup>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ER171246	LED-1L16E500K88/413 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2480/2580	ER171247	ER171248			
ER171249 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K88/413 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3330/3480	ER171250 <sup>^</sup>	ER171251			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ER163085	LED-1L16ET700K88/413 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					
ER163136	LED-1L16ET700K88/413 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ERIS 4

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20125**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code **33503**

# ERIS 4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53540	IN-32K910/414	E27	3x25		IP43							
ERI67047 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K910/414 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3700		ERI67048		ERI67948 <sup>^</sup>	
ERI67050 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K910/414 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5330		ERI67051		ERI67949 <sup>^</sup>	
ERI67547 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K910/414 4K	LED	35	4000	IP43	5850	3860		ERI67548		ERI67950 <sup>^</sup>	
ERI67550 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K910/414 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5560		ERI67551		ERI67951 <sup>^</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERI63153	LED-1L23ET1050K910/414 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP65	8140	5370					
ERI63154	LED-1L23ET1050K910/414 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP65	8140	5370					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS C2, C3



Montura Stínidlo	bilá kovová třivrstvé opalové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	sklapovací držáky stropní / nástěnné
Fixture Shade	white metal three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ERIS C2 - code 20131**  
**ERIS C3 - code 20132**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**ERIS C2 - code 33513**  
**ERIS C3 - code 33517**



## ERIS C2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ERI52135</b>	IN-12K64/412C	E27	25		IP43			<b>ERI52136</b>				
<b>ERI52137</b>	IN-22K64/412C	E27	2x25		IP43							
<b>ERI67015</b>	LED-1L14E500K64/412C 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1000	<b>ERI67016</b>	<b>ERI67017</b>	<b>ERI67018</b>	<b>ERI67952</b>	<b>ERI67953</b>
<b>ERI67021<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700K64/412C 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1350	<b>ERI67022<sup>A</sup></b>	<b>ERI67023</b>	<b>ERI67024</b>	<b>ERI67954<sup>A</sup></b>	<b>ERI67955<sup>A</sup></b>
<b>ERI67515</b>	LED-1L14E500K64/412C 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1040	<b>ERI67516</b>	<b>ERI67517</b>	<b>ERI67518</b>	<b>ERI67956</b>	<b>ERI67957</b>
<b>ERI67521<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700K64/412C 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1410	<b>ERI67522<sup>A</sup></b>	<b>ERI67523</b>	<b>ERI67524</b>	<b>ERI67958<sup>A</sup></b>	<b>ERI67959<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>ERI71252</b>	LED-1L14E500K64/412C 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1000/1040	<b>ERI71253</b>	<b>ERI71254</b>			
<b>ERI71255<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700K64/412C 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1350/1410	<b>ERI71256<sup>A</sup></b>	<b>ERI71257</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>ERI63122</b>	LED-1L14ET700K64/412C DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					
<b>ERI63137</b>	LED-1L14ET700K64/412C BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ERIS C3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ERI52140</b>	IN-32K88/413C	E27	3x25		IP43							
<b>ERI67037</b>	LED-1L16E500K88/413C 3K	LED	24	3000	IP43	3750	1880	<b>ERI67038</b>	<b>ERI67039</b>	<b>ERI67040</b>	<b>ERI67960</b>	
<b>ERI67042<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700K88/413C 3K	LED	34	3000	IP43	5050	2530	<b>ERI67043<sup>A</sup></b>	<b>ERI67044</b>	<b>ERI67045</b>	<b>ERI67961<sup>A</sup></b>	
<b>ERI67537</b>	LED-1L16E500K88/413C 4K	LED	24	4000	IP43	3910	1960	<b>ERI67538</b>	<b>ERI67539</b>	<b>ERI67540</b>	<b>ERI67962</b>	
<b>ERI67542<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700K88/413C 4K	LED	34	4000	IP43	5270	2640	<b>ERI67543<sup>A</sup></b>	<b>ERI67544</b>	<b>ERI67545</b>	<b>ERI67963<sup>A</sup></b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>ERI70490</b>	LED-1L16E500K88/413C 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	1880/1960	<b>ERI70491</b>	<b>ERI70492</b>			
<b>ERI70493<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700K88/413C 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	2530/2640	<b>ERI70494<sup>A</sup></b>	<b>ERI70495</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>ERI63123</b>	LED-1L16ET700K88/413C DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					
<b>ERI63138</b>	LED-1L16ET700K88/413C BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS C4

Montura Stínidlo	bílá kovová třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	sklapovací držáky stropní / nástěnné
Fixture Shade	white metal three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20133**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code **33503**

# ERIS C4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52143	IN-32K910/414C	E27	3x25		IP43							
ERI67058 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K910/414C 3K	LED	35	3000	IP43	5610	2810		ERI67059		ERI67964 <sup>^</sup>	
ERI67061 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K910/414C 3K	LED	54	3000	IP43	8080	4040		ERI67062		ERI67965 <sup>^</sup>	
ERI67558 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K910/414C 4K	LED	35	4000	IP43	5850	2930		ERI67559		ERI67966 <sup>^</sup>	
ERI67561 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K910/414C 4K	LED	54	4000	IP43	8430	4220		ERI67562		ERI67967 <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 1, 2


Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

bilá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)  
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
sklapovací držáky  
stropní / nástěnné


Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Installation

white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
three-layer opal glass with matt surface  
with folding two-step clamp holders  
ceiling / wall

AURA 1



AURA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
AURA 1 - code 20001  
AURA 2 - code 20002



Dekoratívní límeček / Decorative  
rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA 1

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40000	IN-12K2/040	E27	25		IP43							
AUR40010	IN-12DU2/040	E27	7		IP43							
AUR51221	LED-1L1E700K2/040 3K	LED	7	3000	IP43	1010	690					
AUR51721	LED-1L1E700K2/040 4K	LED	7	4000	IP43	1050	710					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
AUR61624	LED-NZ3HK2/040 4K	LED	1.5	4000	IP43	200	140					

## AURA 2

Ø 280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40017	IN-12K52/042	E27	25		IP43							AUR46100
AUR40018	IN-22K52/042	E27	2x25		IP43							
AUR40042	IN-12DU52/042	E27	7		IP43							
AUR71000	LED-1L18E250K53/042 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1090	AUR71001	AUR71002			AUR61536
AUR59004	LED-1L18E350K53/042 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1520	AUR59005	AUR59006			AUR61537
AUR71500	LED-1L18E250K53/042 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1140	AUR71501	AUR71502			AUR61538
AUR59504	LED-1L18E350K53/042 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1580	AUR59505	AUR59506			AUR61539
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
AUR71100	LED-1L18E250K53/042 3/35/4K	LED	11	30/35/40	IP43	1610/1680	1090/1140	AUR71101	AUR71102			
AUR71103	LED-1L18E350K53/042 3/35/4K	LED	15	30/35/40	IP43	2230/2320	1520/1580	AUR71104	AUR71105			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
AUR71106	LED-1L18ET350K53/042 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					
AUR71183	LED-1L18ET350K53/042 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromaticity  
temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other  
base color  
according to RAL

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home  
control module



SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 3, 4

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklapovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA 3 - code 20003**  
**AURA 4 - code 20004**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - vice na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**AURA 3 - code 33513**

## AURA 3

Ø 350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42630</b>	IN-12K63/062	E27	25		IP43			<b>AUR46102</b>				
<b>AUR40055</b>	IN-22K63/062	E27	2x25		IP43							
<b>AUR40066</b>	IN-22DU63/062	E27	2x7		IP43							
<b>AUR59009</b>	LED-1L14E500K63/062 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	<b>AUR59010</b>	<b>AUR59011</b>	<b>AUR59012</b>	<b>AUR61540</b>	<b>AUR61541</b>
<b>AUR59013<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700K63/062 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	<b>AUR59014<sup>A</sup></b>	<b>AUR59015</b>	<b>AUR59016</b>	<b>AUR61542<sup>A</sup></b>	<b>AUR61543<sup>A</sup></b>
<b>AUR59509</b>	LED-1L14E500K63/062 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	<b>AUR59510</b>	<b>AUR59511</b>	<b>AUR59512</b>	<b>AUR61544</b>	<b>AUR61545</b>
<b>AUR59513<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700K63/062 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	<b>AUR59514<sup>A</sup></b>	<b>AUR59515</b>	<b>AUR59516</b>	<b>AUR61546<sup>A</sup></b>	<b>AUR61547<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>AUR71107</b>	LED-1L14E500K64/062 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1360/1410	<b>AUR71108</b>	<b>AUR71109</b>			
<b>AUR71110<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700K63/062 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1830/1910	<b>AUR71111<sup>A</sup></b>	<b>AUR71112</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR63080</b>	LED-1L14ET700K63/062 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
<b>AUR63130</b>	LED-1L14ET700K63/062 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA 4

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR40086</b>	IN-22K74/072	E27	2x25		IP43			<b>AUR46104</b>				
<b>AUR59021</b>	LED-1L15E500K74/072 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2220	<b>AUR59022</b>	<b>AUR59023</b>	<b>AUR59024</b>	<b>AUR61548</b>	<b>AUR61549</b>
<b>AUR59025<sup>A</sup></b>	LED-1L15EMP700K74/072 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2990	<b>AUR59026<sup>A</sup></b>	<b>AUR59027</b>	<b>AUR59028</b>	<b>AUR61550<sup>A</sup></b>	<b>AUR61551<sup>A</sup></b>
<b>AUR59521</b>	LED-1L15E500K74/072 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2320	<b>AUR59522</b>	<b>AUR59523</b>	<b>AUR59524</b>	<b>AUR61552</b>	<b>AUR61553</b>
<b>AUR59525<sup>A</sup></b>	LED-1L15EMP700K74/072 4K	LED	27	4000	IP43	4220	3120	<b>AUR59526<sup>A</sup></b>	<b>AUR59527</b>	<b>AUR59528</b>	<b>AUR61554<sup>A</sup></b>	<b>AUR61555<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>AUR71113</b>	LED-1L15E500K75/072 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP43	3000/3130	2220/2320	<b>AUR71114</b>	<b>AUR71115</b>			
<b>AUR71116<sup>A</sup></b>	LED-1L15EMP700K74/072 3/35/4K	LED	27	30/35/40	IP43	4040/4220	2990/3120	<b>AUR71117<sup>A</sup></b>	<b>AUR71118</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR71119</b>	LED-1L15ET700K74/072 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					
<b>AUR71184</b>	LED-1L15ET700K75/072 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 5, 9

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

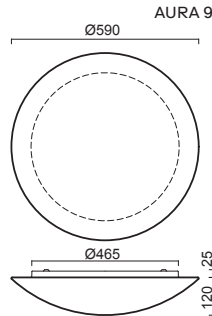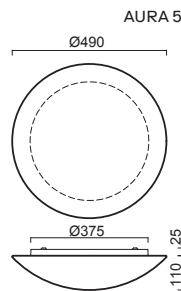

Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA 5 - code 20005**  
**AURA 9 - code 20050**



**AURA 5 - Dekorativní límeček**  
/ Decorative rim - více na /  
more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**AURA 5 - code 33517**  
**AURA 9 - code 33503**

## AURA 5

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR40095</b>	IN-32K86/082	E27	3x25		IP43			<b>AUR46105</b>				
<b>AUR59034</b>	LED-1L16E500K86/082 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2590	<b>AUR59035</b>	<b>AUR59036</b>	<b>AUR59037</b>	<b>AUR61556</b>	
<b>AUR51244</b> <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K86/082 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3480	<b>AUR51249</b> <sup>^</sup>	<b>AUR51247</b>	<b>AUR59038</b>	<b>AUR61557</b> <sup>^</sup>	
<b>AUR59534</b>	LED-1L16E500K86/082 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2700	<b>AUR59535</b>	<b>AUR59536</b>	<b>AUR59537</b>	<b>AUR61558</b>	
<b>AUR51744</b> <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K86/082 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3640	<b>AUR51749</b> <sup>^</sup>	<b>AUR51747</b>	<b>AUR59538</b>	<b>AUR61559</b> <sup>^</sup>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>AUR71120</b>	LED-1L16E500K86/082 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2590/2700	<b>AUR71121</b>	<b>AUR71122</b>			
<b>AUR71123</b> <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K86/082 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3480/3640	<b>AUR71124</b> <sup>^</sup>	<b>AUR71125</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR63081</b>	LED-1L16ET700K86/082 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					
<b>AUR63131</b>	LED-1L16ET700K86/082 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA 9

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42400</b>	IN-32K98/084	E27	3x25		IP43							
<b>AUR59243</b> <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K98/084 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3870	<b>AUR59244</b>			<b>AUR61560</b> <sup>^</sup>	
<b>AUR59245</b> <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K98/084 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5580	<b>AUR59246</b>			<b>AUR61561</b> <sup>^</sup>	
<b>AUR59743</b> <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K98/084 4K	LED	35	4000	IP43	5850	4040	<b>AUR59744</b>			<b>AUR61562</b> <sup>^</sup>	
<b>AUR59745</b> <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K98/084 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5820	<b>AUR59746</b>			<b>AUR61563</b> <sup>^</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR71185</b>	LED-1L23ET1050K98/084 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					
<b>AUR71186</b>	LED-1L23ET1050K98/084 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity-temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 6

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20006**



Dekoratívni límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**

# AURA 6

Ø 200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42702</b>	IN-12BT11/011	E27	25		IP44							
<b>AUR51262</b>	LED-1L1E700BT11/011 3K	LED	7	3000	IP44	1010	660					
<b>AUR51762</b>	LED-1L1E700BT11/011 4K	LED	7	4000	IP44	1050	680					

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 7, 7 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20007**



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33512**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## AURA 7

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42703</b>	IN-12BT12/012	E27	25		IP44			<b>AUR58413</b>				
<b>AUR59040</b>	LED-1L12E500BT12/012 3K	LED	7	3000	IP44	1000	650	<b>AUR59041</b>	<b>AUR59042</b>			
<b>AUR51264</b>	LED-1L12E700BT12/012 3K	LED	10	3000	IP44	1350	880	<b>AUR51273</b>	<b>AUR59043</b>			
<b>AUR59540</b>	LED-1L12E500BT12/012 4K	LED	7	4000	IP44	1040	680	<b>AUR59541</b>	<b>AUR59542</b>			
<b>AUR51764</b>	LED-1L12E700BT12/012 4K	LED	10	4000	IP44	1410	920	<b>AUR51773</b>	<b>AUR59543</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>AUR71126</b>	LED-1L12E500BT12/012 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP44	1000/1040	650/680	<b>AUR71127</b>	<b>AUR71128</b>			
<b>AUR71129</b>	LED-1L12E700BT12/012 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP44	1350/1410	880/920	<b>AUR71130</b>	<b>AUR71131</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
<b>AUR61625</b>	LED-NZ3HBT12/012 4K	LED	1,5	4000	IP44	200	130					

## AURA 7 IP65

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR71135</b>	IN-12BD12/012	E27	7		IP65			<b>AUR71136</b>				
<b>AUR70355</b>	LED-1L12E500BD12/012 3K	LED	7	3000	IP65	1000	650	<b>AUR70356</b>	<b>AUR70357</b>			
<b>AUR70358</b>	LED-1L12E700BD12/012 3K	LED	10	3000	IP65	1350	880	<b>AUR70359</b>	<b>AUR70360</b>			
<b>AUR70855</b>	LED-1L12E500BD12/012 4K	LED	7	4000	IP65	1040	680	<b>AUR70856</b>	<b>AUR70857</b>			
<b>AUR70858</b>	LED-1L12E700BD12/012 4K	LED	10	4000	IP65	1410	920	<b>AUR70859</b>	<b>AUR70860</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>AUR71137</b>	LED-1L12E500BD12/012 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP65	1000/1040	650/680	<b>AUR71138</b>	<b>AUR71139</b>			
<b>AUR71140</b>	LED-1L12E700BD12/012 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP65	1350/1410	880/920	<b>AUR71141</b>	<b>AUR71142</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 8, 8 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20008**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33515**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## AURA 8

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42708</b>	IN-12BT13/013	E27	25		IP44			<b>AUR42720</b>				
<b>AUR42709</b>	IN-22BT13/013	E27	2x25		IP44							
<b>AUR59044</b>	LED-1L14E350BT13/013 3K	LED	9	3000	IP44	1420	920	<b>AUR59045</b>	<b>AUR59046</b>	<b>AUR59047</b>	<b>AUR61564</b>	
<b>AUR59440</b>	LED-1L14E500BT13/013 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1300	<b>AUR59441</b>	<b>AUR59442</b>	<b>AUR59443</b>	<b>AUR61565</b>	
<b>AUR59544</b>	LED-1L14E350BT13/013 4K	LED	9	4000	IP44	1480	960	<b>AUR59545</b>	<b>AUR59546</b>	<b>AUR59547</b>	<b>AUR61566</b>	
<b>AUR59940</b>	LED-1L14E500BT13/013 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1350	<b>AUR59941</b>	<b>AUR59942</b>	<b>AUR59943</b>	<b>AUR61567</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>AUR71143</b>	LED-1L14E350BT13/013 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP44	1420/1480	920/960	<b>AUR71144</b>	<b>AUR71145</b>			
<b>AUR71146</b>	LED-1L14E500BT13/013 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP44	2000/2080	1300/1350	<b>AUR71147</b>	<b>AUR71148</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR71149</b>	LED-1L14ET500BT13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					
<b>AUR71187</b>	LED-1L14ET500BT13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					

## AURA 8 IP65

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR71150</b>	IN-12BD13/013	E27	25		IP65			<b>AUR71151</b>				
<b>AUR71152</b>	IN-22BD13/013	E27	2x7		IP65							
<b>AUR70362</b>	LED-1L14E350BD13/013 3K	LED	9	3000	IP65	1420	920	<b>AUR70363</b>	<b>AUR70364</b>	<b>AUR70365</b>	<b>AUR61568</b>	
<b>AUR70367</b>	LED-1L14E500BD13/013 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1300	<b>AUR70368</b>	<b>AUR70369</b>	<b>AUR70370</b>	<b>AUR61569</b>	
<b>AUR70862</b>	LED-1L14E350BD13/013 4K	LED	9	4000	IP65	1480	960	<b>AUR70863</b>	<b>AUR70864</b>	<b>AUR70865</b>	<b>AUR61570</b>	
<b>AUR70867</b>	LED-1L14E500BD13/013 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1350	<b>AUR70868</b>	<b>AUR70869</b>	<b>AUR70870</b>	<b>AUR61571</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>AUR71153</b>	LED-1L14E350BD13/013 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	920/960	<b>AUR71154</b>	<b>AUR71155</b>			
<b>AUR71156</b>	LED-1L14E500BD13/013 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1300/1350	<b>AUR71157</b>	<b>AUR71158</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR71159</b>	LED-1L14ET500BD13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					
<b>AUR71188</b>	LED-1L14ET500BD13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 10, 10 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20055**

Dekoratívní límeček / Decorative  
rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**code 33516**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## AURA 10

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42741	IN-12BT14/014	E27	25		IP44			AUR42751				
AUR42742	IN-22BT14/014	E27	2x25		IP44							
AUR68035	LED-1L15E350BT14/014 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1380	AUR68036	AUR68037	AUR68038	AUR61572	AUR61573
AUR68041	LED-1L15E500BT14/014 3K	LED	19	3000	IP44	3000	1950	AUR68042	AUR68043	AUR68044	AUR61574	AUR61575
AUR68535	LED-1L15E350BT14/014 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1440	AUR68536	AUR68537	AUR68538	AUR61576	AUR61577
AUR68541	LED-1L15E500BT14/014 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2030	AUR68542	AUR68543	AUR68544	AUR61578	AUR61579
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
AUR71160	LED-1L15E350BT14/014 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP44	2130/2220	1380/1440	AUR71161	AUR71162			
AUR71163	LED-1L15E500BT14/014 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP44	3000/3130	1950/2030	AUR71164	AUR71165			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
AUR71166	LED-1L15ET500BT14/014 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					
AUR71189	LED-1L15ET500BT14/014 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					

## AURA 10 IP65

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71167	IN-12BD14/014	E27	10		IP65			AUR71168				
AUR71169	IN-22BD14/014	E27	2x7		IP65							
AUR70372	LED-1L15E350BD14/014 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1380	AUR70373	AUR70374	AUR70375	AUR61580	AUR61581
AUR70378	LED-1L15E500BD14/014 3K	LED	19	3000	IP65	3000	1950	AUR70379	AUR70380	AUR70381	AUR61582	AUR61583
AUR70872	LED-1L15E350BD14/014 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1440	AUR70873	AUR70874	AUR70875	AUR61584	AUR61585
AUR70878	LED-1L15E500BD14/014 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2030	AUR70879	AUR70880	AUR70881	AUR61586	AUR61587
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
AUR71170	LED-1L15E350BD14/014 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2130/2220	1380/1440	AUR71171	AUR71172			
AUR71173	LED-1L15E500BD14/014 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP65	3000/3130	1950/2030	AUR71174	AUR71175			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
AUR71176	LED-1L15ET500BD14/014 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					
AUR71190	LED-1L15ET500BD14/014 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K 6500 K</b>	<b>CRI &gt;90 CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 11

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20056



Dekoratívni límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
code 33518

# AURA 11

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42775</b>	IN-22BT15/015	E27	2x25		IP44			<b>AUR42785</b>				
<b>AUR68047</b>	LED-1L16E350BT15/015 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1730	<b>AUR68048</b>	<b>AUR68049</b>	<b>AUR68050</b>	<b>AUR61588</b>	<b>AUR61589</b>
<b>AUR68053</b>	LED-1L16E500BT15/015 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	<b>AUR68054</b>	<b>AUR68055</b>	<b>AUR68056</b>	<b>AUR61590</b>	<b>AUR61591</b>
<b>AUR68547</b>	LED-1L16E350BT15/015 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1800	<b>AUR68548</b>	<b>AUR68549</b>	<b>AUR68550</b>	<b>AUR61592</b>	<b>AUR61593</b>
<b>AUR68553</b>	LED-1L16E500BT15/015 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	<b>AUR68554</b>	<b>AUR68555</b>	<b>AUR68556</b>	<b>AUR61594</b>	<b>AUR61595</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>AUR71177</b>	LED-1L16E350BT15/015 3/35/4K	LED	17	30/35/40	IP44	2660/2770	1730/1800	<b>AUR71178</b>	<b>AUR71179</b>			
<b>AUR71180</b>	LED-1L16E500BT15/015 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP44	3750/3910	2440/2540	<b>AUR71181</b>	<b>AUR71182</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR63082</b>	LED-1L16ET500BT15/015 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
<b>AUR63132</b>	LED-1L16ET500BT15/015 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# LUKIDA 2, 3

Montura  
Stínidlo

plastová  
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
s kovovým dekorativním límcem  
bajonetové  
stropní

Fixture  
Shade

plastic  
three-layer opal glass with matt surface with  
metal decorative collar  
bayonet

Shade fixing  
Installation


ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade  
**LUKIDA 2 - code 20094**  
**LUKIDA 3 - code 20095**



LUKIDA 2



LUKIDA 3



## LUKIDA 2

Ø 430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40000	IN-12BD1/194 KP B	○	E27	25		IP65							
LUK40001	IN-12BD1/194 KP C	●	E27	25		IP65							
LUK40002	IN-12BD1/194 KP SD	●	E27	25		IP65							
LUK40003	IN-12BD1/194 KP GB	●	E27	25		IP65							
LUK40004	IN-12BD1/194 KP O	●	E27	25		IP65							
LUK40005	IN-12BD1/194 KP T	●	E27	25		IP65							
LUK60000	LED-5L06E450BD1/194 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60001			
LUK60002	LED-5L06E450BD1/194 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60003			
LUK60004	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60005			
LUK60006	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60007			
LUK60008	LED-5L06E450BD1/194 KP O 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60009			
LUK60010	LED-5L06E450BD1/194 KP T 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60011			
LUK60500	LED-5L06E450BD1/194 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60501			
LUK60502	LED-5L06E450BD1/194 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60503			
LUK60504	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60505			
LUK60506	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60507			
LUK60508	LED-5L06E450BD1/194 KP O 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60509			
LUK60510	LED-5L06E450BD1/194 KP T 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60511			


## LUKIDA 3

Ø 565 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40006	IN-12BD1/196 KP B	○	E27	25		IP65							
LUK40007	IN-12BD1/196 KP C	●	E27	25		IP65							
LUK40008	IN-12BD1/196 KP SD	●	E27	25		IP65							
LUK40009	IN-12BD1/196 KP GB	●	E27	25		IP65							
LUK40010	IN-12BD1/196 KP O	●	E27	25		IP65							
LUK40011	IN-12BD1/196 KP T	●	E27	25		IP65							
LUK60012	LED-5L06E600BD1/196 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60013			
LUK60014	LED-5L06E600BD1/196 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60015			
LUK60016	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60017			
LUK60018	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60019			
LUK60020	LED-5L06E600BD1/196 KP O 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60021			
LUK60022	LED-5L06E600BD1/196 KP T 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60023			
LUK60512	LED-5L06E600BD1/196 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60513			
LUK60514	LED-5L06E600BD1/196 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60515			
LUK60516	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60517			
LUK60518	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60519			
LUK60520	LED-5L06E600BD1/196 KP O 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60521			
LUK60522	LED-5L06E600BD1/196 KP T 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60523			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromaticity  
temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other  
base color  
according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# STYX D1, D2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonett  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**STYX D1 - code 20092**  
**STYX D2 - code 20093**



## STYX D1

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58030	IN-12BD1P/192 B	○	E27	25		IP65							
STY58031	IN-12BD1P/192 C	●	E27	25		IP65							
STY58032	IN-12BD1P/192 MS	●	E27	25		IP65							
STY58033	IN-12BD1P/192 NL	●	E27	25		IP65							
STY58034	IN-12BD1P/192 NB	●	E27	25		IP65							
STY61250	LED-5L05E600BD1P/192 B 3K	○	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61251			
STY61252	LED-5L05E600BD1P/192 C 3K	●	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61253			
STY61254	LED-5L05E600BD1P/192 MS 3K	●	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61255			
STY61256	LED-5L05E600BD1P/192 NL 3K	●	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61257			
STY61258	LED-5L05E600BD1P/192 NB 3K	●	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61259			
STY61750	LED-5L05E600BD1P/192 B 4K	○	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61751			
STY61752	LED-5L05E600BD1P/192 C 4K	●	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61753			
STY61754	LED-5L05E600BD1P/192 MS 4K	●	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61755			
STY61756	LED-5L05E600BD1P/192 NL 4K	●	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61757			
STY61758	LED-5L05E600BD1P/192 NB 4K	●	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61759			


## STYX D2

Ø 250mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58035	IN-12BD1P/193 B	○	E27	25		IP65							
STY58037	IN-12BD1P/193 C	●	E27	25		IP65							
STY58039	IN-12BD1P/193 MS	●	E27	25		IP65							
STY58041	IN-12BD1P/193 NL	●	E27	25		IP65							
STY58043	IN-12BD1P/193 NB	●	E27	25		IP65							
STY61260	LED-5L06E300BD1P/193 B 3K	○	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61261			
STY61262	LED-5L06E300BD1P/193 C 3K	●	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61263			
STY61264	LED-5L06E300BD1P/193 MS 3K	●	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61265			
STY61266	LED-5L06E300BD1P/193 NL 3K	●	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61267			
STY61268	LED-5L06E300BD1P/193 NB 3K	●	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61269			
STY61760	LED-5L06E300BD1P/193 B 4K	○	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61761			
STY61762	LED-5L06E300BD1P/193 C 4K	●	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61763			
STY61764	LED-5L06E300BD1P/193 MS 4K	●	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61765			
STY61766	LED-5L06E300BD1P/193 NL 4K	●	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61767			
STY61768	LED-5L06E300BD1P/193 NB 4K	●	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61769			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

# STYX D3, D4

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné (STYX D3), stropní (STYX D4)




Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonett  
Installation ceiling / wall (STYX D3), ceiling (STYX D4)



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**STYX D3 - code 20094**  
**STYX D4 - code 20095**

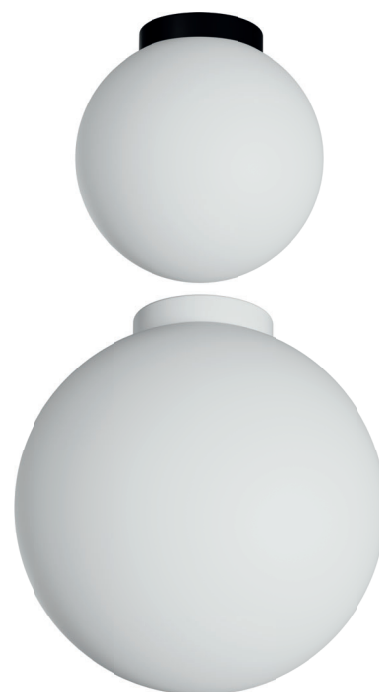

## STYX D3

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>STY58045</b>	IN-12BD1P/194 B	○	E27	25		IP65			<b>STY58046</b>				
<b>STY58047</b>	IN-12BD1P/194 C	●	E27	25		IP65			<b>STY58048</b>				
<b>STY58049</b>	IN-12BD1P/194 MS	●	E27	25		IP65			<b>STY58050</b>				
<b>STY58051</b>	IN-12BD1P/194 NL	●	E27	25		IP65			<b>STY58052</b>				
<b>STY58053</b>	IN-12BD1P/194 NB	●	E27	25		IP65			<b>STY58054</b>				
<b>STY61270</b>	LED-5L06E450BD1P/194 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		<b>STY61271</b>			
<b>STY61272</b>	LED-5L06E450BD1P/194 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		<b>STY61273</b>			
<b>STY61274</b>	LED-5L06E450BD1P/194 MS 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		<b>STY61275</b>			
<b>STY61276</b>	LED-5L06E450BD1P/194 NL 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		<b>STY61277</b>			
<b>STY61278</b>	LED-5L06E450BD1P/194 NB 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		<b>STY61279</b>			
<b>STY61770</b>	LED-5L06E450BD1P/194 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		<b>STY61771</b>			
<b>STY61772</b>	LED-5L06E450BD1P/194 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		<b>STY61773</b>			
<b>STY61774</b>	LED-5L06E450BD1P/194 MS 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		<b>STY61775</b>			
<b>STY61776</b>	LED-5L06E450BD1P/194 NL 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		<b>STY61777</b>			
<b>STY61778</b>	LED-5L06E450BD1P/194 NB 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		<b>STY61779</b>			

## STYX D4

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>STY58055</b>	IN-12BD1P/196 B	○	E27	40		IP65			<b>STY58056</b>				
<b>STY58057</b>	IN-12BD1P/196 C	●	E27	40		IP65			<b>STY58058</b>				
<b>STY58059</b>	IN-12BD1P/196 MS	●	E27	40		IP65			<b>STY58060</b>				
<b>STY58061</b>	IN-12BD1P/196 NL	●	E27	40		IP65			<b>STY58062</b>				
<b>STY58063</b>	IN-12BD1P/196 NB	●	E27	40		IP65			<b>STY58064</b>				
<b>STY61280</b>	LED-5L06E600BD1P/196 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910		<b>STY61281</b>			
<b>STY61282</b>	LED-5L06E600BD1P/196 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910		<b>STY61283</b>			
<b>STY61284</b>	LED-5L06E600BD1P/196 MS 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910		<b>STY61285</b>			
<b>STY61286</b>	LED-5L06E600BD1P/196 NL 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910		<b>STY61287</b>			
<b>STY61288</b>	LED-5L06E600BD1P/196 NB 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910		<b>STY61289</b>			
<b>STY61780</b>	LED-5L06E600BD1P/196 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070		<b>STY61781</b>			
<b>STY61782</b>	LED-5L06E600BD1P/196 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070		<b>STY61783</b>			
<b>STY61784</b>	LED-5L06E600BD1P/196 MS 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070		<b>STY61785</b>			
<b>STY61786</b>	LED-5L06E600BD1P/196 NL 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070		<b>STY61787</b>			
<b>STY61788</b>	LED-5L06E600BD1P/196 NB 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070		<b>STY61789</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# STYX 1, 2

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**STYX 1 - code 20092**  
**STYX 2 - code 20093**



Alternativa- stolní lampa /  
table lamp BIANCA - více na / more  
at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## STYX 1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>STY43971</b>	IN-12BD1/192 B	○	E27	25		IP65							
<b>STY58021</b>	IN-12BD1/192 C	●	E27	25		IP65							
<b>STY61220</b>	LED-5L05E500BD1/192 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		<b>STY71015</b>			
<b>STY61221</b>	LED-5L05E500BD1/192 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		<b>STY71016</b>			
<b>STY61720</b>	LED-5L05E500BD1/192 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		<b>STY71515</b>			
<b>STY61721</b>	LED-5L05E500BD1/192 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		<b>STY71516</b>			

## STYX 2

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>STY43972</b>	IN-12BD1/193 B	○	E27	25		IP65				<b>STY45009</b>			
<b>STY58024</b>	IN-12BD1/193 C	●	E27	25		IP65				<b>STY45010</b>			
<b>STY61225</b>	LED-5L05E500BD1/193 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		<b>STY71020</b>			
<b>STY61226</b>	LED-5L05E500BD1/193 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		<b>STY71021</b>			
<b>STY61725</b>	LED-5L05E500BD1/193 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		<b>STY71520</b>			
<b>STY61726</b>	LED-5L05E500BD1/193 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		<b>STY71521</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# STYX 3, 4

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné (STYX 3), stropní (STYX 4)

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall (STYX 3), ceiling (STYX 4)





**B** - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**STYX 3 - code 20094**  
**STYX 4 - code 20095**



Alternativa- stolní lampa /  
table lamp BIANCA - více na /  
more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## STYX 3

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>STY43973</b>	IN-12BD1/194 B	○	E27	25		IP65							<b>STY45014</b>
<b>STY58027</b>	IN-12BD1/194 C	●	E27	25		IP65							<b>STY45015</b>
<b>STY61230</b>	LED-5L06E450BD1/194 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960					<b>STY61231</b>
<b>STY61232</b>	LED-5L06E450BD1/194 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960					<b>STY61233</b>
<b>STY61730</b>	LED-5L06E450BD1/194 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090					<b>STY61731</b>
<b>STY61732</b>	LED-5L06E450BD1/194 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090					<b>STY61733</b>


## STYX 4

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>STY43975</b>	IN-12BD1/196 B	○	E27	40		IP65							<b>STY45019</b>
<b>STY58029</b>	IN-12BD1/196 C	●	E27	40		IP65							<b>STY45020</b>
<b>STY61240</b>	LED-5L06E600BD1/196 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910					<b>STY61241</b>
<b>STY61242</b>	LED-5L06E600BD1/196 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910					<b>STY61243</b>
<b>STY61740</b>	LED-5L06E600BD1/196 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070					<b>STY61741</b>
<b>STY61742</b>	LED-5L06E600BD1/196 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070					<b>STY61743</b>

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ANCHA 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení ocelový držák  
Umístění nástěnné



Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing steel holder  
Installation wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ANCHA 1 - code 20038**  
**ANCHA 2 - code 20208**



## ANCHA 1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ANC40000</b>	IN-12LN/092 B	○	E27	25		IP40							
<b>ANC40001</b>	IN-12LN/092 C	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40002</b>	IN-12LN/092 SD	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40003</b>	IN-12LN/092 GB	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40004</b>	IN-12LN/092 O	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40005</b>	IN-12LN/092 T	●	E27	25		IP40							

## ANCHA 2

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ANC40006</b>	IN-12LN/093 B	○	E27	25		IP40							
<b>ANC40007</b>	IN-12LN/093 C	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40008</b>	IN-12LN/093 SD	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40009</b>	IN-12LN/093 GB	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40010</b>	IN-12LN/093 O	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40011</b>	IN-12LN/093 T	●	E27	25		IP40							

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# ALKOR D2, D3

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
ALKOR D2 - code 20121  
ALKOR D3 - code 20122

ALKOR D2



ALKOR D3



## ALKOR D2

Ø 140 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52164	IN-12KN02P/406 B	○	E27	25		IP44							
ALK52165	IN-12KN02P/406 C	●	E27	25		IP44							
ALK52166	IN-12KN02P/406 MS	●	E27	25		IP44							
ALK52167	IN-12KN02P/406 NL	●	E27	25		IP44							
ALK52168	IN-12KN02P/406 NB	●	E27	25		IP44							
ALK67101	LED-5L05E600KN02P/406 B 3K	○	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67102	LED-5L05E600KN02P/406 C 3K	●	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67103	LED-5L05E600KN02P/406 MS 3K	●	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67104	LED-5L05E600KN02P/406 NL 3K	●	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67105	LED-5L05E600KN02P/406 NB 3K	●	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67601	LED-5L05E600KN02P/406 B 4K	○	LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67602	LED-5L05E600KN02P/406 C 4K	●	LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67603	LED-5L05E600KN02P/406 MS 4K	●	LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67604	LED-5L05E600KN02P/406 NL 4K	●	LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67605	LED-5L05E600KN02P/406 NB 4K	●	LED	10	4000	IP44	1520	1220					

## ALKOR D3

Ø 184 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52169	IN-12KN03P/407 B	○	E27	25		IP44							
ALK52170	IN-12KN03P/407 C	●	E27	25		IP44							
ALK52171	IN-12KN03P/407 MS	●	E27	25		IP44							
ALK52172	IN-12KN03P/407 NL	●	E27	25		IP44							
ALK52173	IN-12KN03P/407 NB	●	E27	25		IP44							
ALK67106	LED-5L06E300KN03P/407 B 3K	○	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67107	LED-5L06E300KN03P/407 C 3K	●	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67108	LED-5L06E300KN03P/407 MS 3K	●	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67109	LED-5L06E300KN03P/407 NL 3K	●	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67110	LED-5L06E300KN03P/407 NB 3K	●	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67606	LED-5L06E300KN03P/407 B 4K	○	LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67607	LED-5L06E300KN03P/407 C 4K	●	LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67608	LED-5L06E300KN03P/407 MS 4K	●	LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67609	LED-5L06E300KN03P/407 NL 4K	●	LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67610	LED-5L06E300KN03P/407 NB 4K	●	LED	14	4000	IP44	2380	2090					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

možnost vybavení DALI / possible with DALI

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ALKOR 1, 2, 3

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
**ALKOR 1 - code 20120**  
**ALKOR 2 - code 20121**  
**ALKOR 3 - code 20122**



Dekoratívní stříška / decorative roof  
**ALKOR 3 - code 33537**


ALKOR 1



ALKOR 2



ALKOR 3



## ALKOR 1

Ø 104mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK67098	LED-1L09E350KN01/405 3K	LED	25	3000	IP44	350	300					
ALK67598	LED-1L09E350KN01/405 4K	LED	2	4000	IP44	370	310					

## ALKOR 2

Ø 140mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52162	IN-12KN02/406	E27	25		IP44							
ALK67099	LED-1L10E350KN02/406 3K	LED	5	3000	IP44	700	560					
ALK67599	LED-1L10E350KN02/406 4K	LED	5	4000	IP44	730	580					


## ALKOR 3

Ø 184mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52163	IN-12KN03/407	E27	25		IP44							
ALK67100	LED-1L11E700KN03/407 3K	LED	7	3000	IP44	1010	810					
ALK67600	LED-1L11E700KN03/407 4K	LED	7	4000	IP44	1050	840					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# APUS 1, 2


Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

APUS 1



APUS 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
**APUS 1 - code 20117**  
**APUS 2 - code 20118**



Dekoratívny stříška / decorative roof  
**APUS 2 - code 33523**

## APUS 1

104x104 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>APU67095</b>	LED-1L09E350KN01/401 3K	LED	2	3000	IP44	350	300					
<b>APU67595</b>	LED-1L09E350KN01/401 4K	LED	2	4000	IP44	370	310					


## APUS 2

140x140 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>APU52160</b>	IN-12KN02/402	E27	25		IP44							
<b>APU67096</b>	LED-1L10E350KN02/402 3K	LED	5	3000	IP44	700	560					
<b>APU67596</b>	LED-1L10E350KN02/402 4K	LED	5	4000	IP44	730	580					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se sřimivatelým DALI řídákem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# APUS 3, 4


Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

APUS 3



APUS 4



Náhradní stínidlo / spare shade  
APUS 3 - code 20119  
APUS 4 - code 20140



Piktogram / pictogram  
code 33511



Dekorativní stříška / decorative  
roof APUS 3 - code 33510

## APUS 3

184x184 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU52161	IN-12KN03/403	E27	25		IP44							
APU67097	LED-1L1E700KN03/403 3K	LED	7	3000	IP44	1010	790					
APU67597	LED-1L1E700KN03/403 4K	LED	7	4000	IP44	1050	820					


## APUS 4

230x230 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU71277	IN-12K04/404	E27	25		IP44							
APU70415	LED-5L06E450K04/404 3K	LED	20	3000	IP44	3360	2690				APU70416	
APU70915	LED-5L06E450K04/404 4K	LED	20	4000	IP44	3510	2810				APU70916	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KUMA 2A, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling

KUMA 2A



Ø120

KUMA 2A



KUMA 2



KUMA 2



Ø120



Náhradní stínidlo / spare shade  
**KUMA 2A - code 20137**  
**KUMA 2 - code 20135**

**E27** - detail konce stínidla  
bez clony / without cover

**LED** - detail konce stínidla  
se clonou / with cover

## KUMA 2A

Ø 120x300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM43090	IN-12BK1/433	E27	25		IP20							

## KUMA 2

Ø 120x420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM40140	IN-12BK1/434	E27	25		IP20							
KUM68445	LED-6L72-1L77E550BK1/434 3K	LED	24	3000	IP20	3800	3040					KUM68446
KUM68945	LED-6L72-1L77E550BK1/434 4K	LED	24	4000	IP20	3960	3170					KUM68946

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KUMA 3A, 3

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling

KUMA 3A




KUMA 3A



KUMA 3



KUMA 3



Náhradní stínidlo / spare shade  
**KUMA 3A - code 20138**  
**KUMA 3 - code 20136**

**E27** - detail konce stínidla  
bez clony / without cover

**LED** - detail konce stínidla  
se clonou / with cover

## KUMA 3A

Ø 150x300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM43091</b>	IN-12BK1/435	E27	25		IP20							

## KUMA 3

Ø 150x550 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM40141</b>	IN-12BK1/436	E27	25		IP20							
<b>KUM68447</b>	LED-6L74-1L77E800BK1/436 3K	LED	34	3000	IP20	5500	4400		<b>KUM68448</b>			
<b>KUM68947</b>	LED-6L74-1L77E800BK1/436 4K	LED	34	4000	IP20	5740	4590		<b>KUM68948</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# LIBRA 1, 2


Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklapovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

LIBRA 1



LIBRA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
**LIBRA 1 - code 20112**  
**LIBRA 2 - code 20113**

## LIBRA 1

320x320 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55311	IN-22NU2/232	E27	2x25		IP44			LIB55312				
LIB59105	LED-1L32E500NU2/232 3K	LED	16	3000	IP44	2500	1700	LIB59106	LIB59107	LIB59108	LIB59135	LIB59136
LIB59109 <sup>^</sup>	LED-1L32EMP700NU2/232 3K	LED	23	3000	IP44	3370	2290	LIB59110 <sup>^</sup>	LIB59111	LIB59112	LIB59137 <sup>^</sup>	LIB59138 <sup>^</sup>
LIB59605	LED-1L32E500NU2/232 4K	LED	16	4000	IP44	2610	1770	LIB59606	LIB59607	LIB59608	LIB59139	LIB59140
LIB59609 <sup>^</sup>	LED-1L32EMP700NU2/232 4K	LED	23	4000	IP44	3510	2390	LIB59610 <sup>^</sup>	LIB59611	LIB59612	LIB59141 <sup>^</sup>	LIB59142 <sup>^</sup>

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## LIBRA 2

420x420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55314	IN-32NU3/233	E27	3x25		IP44			LIB55315				
LIB59118	LED-1L33E500NU3/233 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2550	LIB59119	LIB59120	LIB59121	LIB59143	
LIB59122 <sup>^</sup>	LED-1L33EMP700NU3/233 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3430	LIB59123 <sup>^</sup>	LIB59124	LIB59125	LIB59144 <sup>^</sup>	
LIB59618	LED-1L33E500NU3/233 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2660	LIB59619	LIB59620	LIB59621	LIB59145	
LIB59622 <sup>^</sup>	LED-1L33EMP700NU3/233 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3580	LIB59623 <sup>^</sup>	LIB59624	LIB59625	LIB59146 <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# NARA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



NARA 1



NARA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
NARA 1 - code 20105  
NARA 2 - code 20106

## NARA 1

360x200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (1h)	EM+sensor
NAR44240	IN-22U41/201	E27	2x25		IP43							
NAR48180	LED-1L41E700U41/201 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1370	NAR48182	NAR48181		NAR10001	
NAR48680	LED-1L41E700U41/201 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1430	NAR48682	NAR48681		NAR10002	

## NARA 2

440x230 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NAR44245	IN-22U42/202	E27	2x25		IP43							
NAR48184	LED-1L42E700U42/202 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1750	NAR48186	NAR48185		NAR48691	
NAR48684	LED-1L42E700U42/202 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1830	NAR48686	NAR48685		NAR48692	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	WiFi	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# GEMINI 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

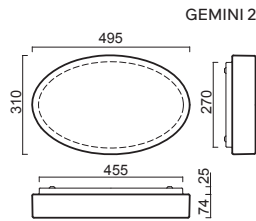

Náhradní stínidlo / spare shade  
**GEMINI 1 - code 20107**  
**GEMINI 2 - code 20108**

## GEMINI 1

385x235mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>GEM44251</b>	IN-22U47/207	E27	2x25		IP43							
<b>GEM48188</b>	LED-1L47E700U47/207 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1750	<b>GEM48191</b>	<b>GEM48190</b>		<b>GEM48701</b>	
<b>GEM48688</b>	LED-1L47E700U47/207 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1830	<b>GEM48691</b>	<b>GEM48690</b>		<b>GEM48702</b>	

## GEMINI 2

495x310mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>GEM44256</b>	IN-22U48/208	E27	2x25		IP43			<b>GEM44259</b>				
<b>GEM48193</b>	LED-1L48E700U48/208 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2710	<b>GEM48197</b>	<b>GEM48196</b>		<b>GEM48703</b>	
<b>GEM48693</b>	LED-1L48E700U48/208 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2830	<b>GEM48697</b>	<b>GEM48696</b>		<b>GEM48704</b>	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ARAKIS 2, 3

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ARAKIS 2 - code 20126**  
**ARAKIS 3 - code 20127**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**ARAKIS 2 - code 33513**  
**ARAKIS 3 - code 33517**



## ARAKIS 2

Ø 350mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ARA52150</b>	IN-12K64/416	E27	25		IP43			<b>ARA52151</b>				
<b>ARA52152</b>	IN-22K64/416	E27	2x25		IP43							
<b>ARA67070</b>	LED-1L14E500K64/416 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1480	<b>ARA67071</b>	<b>ARA67072</b>	<b>ARA67073</b>	<b>ARA68004</b>	<b>ARA68005</b>
<b>ARA67076</b> <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/416 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1990	<b>ARA67077</b> <sup>^</sup>	<b>ARA67078</b>	<b>ARA67079</b>	<b>ARA68006</b> <sup>^</sup>	<b>ARA68007</b> <sup>^</sup>
<b>ARA67570</b>	LED-1L14E500K64/416 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1540	<b>ARA67571</b>	<b>ARA67572</b>	<b>ARA67573</b>	<b>ARA68008</b>	<b>ARA68009</b>
<b>ARA67576</b> <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/416 4K	LED	18	4000	IP43	2810	2080	<b>ARA67577</b> <sup>^</sup>	<b>ARA67578</b>	<b>ARA67579</b>	<b>ARA68010</b> <sup>^</sup>	<b>ARA68011</b> <sup>^</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>ARA71265</b>	LED-1L14E500K64/416 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1480/1540	<b>ARA71266</b>	<b>ARA71267</b>			
<b>ARA71268</b> <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/416 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1990/2080	<b>ARA71269</b> <sup>^</sup>	<b>ARA71270</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>ARA63086</b>	LED-1L14ET700K64/416 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					
<b>ARA63139</b>	LED-1L14ET700K64/416 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ARAKIS 3

Ø 445mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ARA52153</b>	IN-32K86/417	E27	3x25		IP43							
<b>ARA67082</b>	LED-1L16E500K86/417 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2660	<b>ARA67083</b>	<b>ARA67084</b>	<b>ARA67085</b>	<b>ARA68012</b>	
<b>ARA67087</b> <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K86/417 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3590	<b>ARA67088</b> <sup>^</sup>	<b>ARA67089</b>	<b>ARA67090</b>	<b>ARA68013</b> <sup>^</sup>	
<b>ARA67582</b>	LED-1L16E500K86/417 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2780	<b>ARA67583</b>	<b>ARA67584</b>	<b>ARA67585</b>	<b>ARA68014</b>	
<b>ARA67587</b> <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K86/417 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3740	<b>ARA67588</b> <sup>^</sup>	<b>ARA67589</b>	<b>ARA67590</b>	<b>ARA68015</b> <sup>^</sup>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>ARA71271</b>	LED-1L16E500K86/417 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2660/2780	<b>ARA71272</b>	<b>ARA71273</b>			
<b>ARA71274</b> <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K86/417 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3590/3740	<b>ARA71275</b> <sup>^</sup>	<b>ARA71276</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>ARA63087</b>	LED-1L16ET700K86/417 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					
<b>ARA63140</b>	LED-1L16ET700K86/417 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SATURN 1, 2


Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

SATURN 1



SATURN 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
SATURN 1 - code 20051  
SATURN 2 - code 20052

## SATURN 1

Ø 350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT59241	LED-1L61E350KX64/462 3K	LED	16	3000	IP20	2570	1750					
SAT59741	LED-1L61E350KX64/462 4K	LED	16	4000	IP20	2680	1820					

## SATURN 2

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT59242	LED-1L62E700KX86/482 3K	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT59249			
SAT59742	LED-1L62E700KX86/482 4K	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT59749			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# EDNA 1, 2

Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

bilá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
sklapovací držáky  
stropní / nástěnné

Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Installation

white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
three-layer opal glass with matt surface  
folding two-step clamp holders  
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**EDNA 1 - code 20009**  
**EDNA 2 - code 20010**

## EDNA 1

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>EDN41166</b>	IN-12K2/020	E27	25		IP43							
<b>EDN41176</b>	IN-12DU2/020	E27	10		IP43II							
<b>EDN51350</b>	LED-1L11E700K2/020 3K	LED	7	3000	IP43II	1010	740					
<b>EDN51850</b>	LED-1L11E700K2/020 4K	LED	7	4000	IP43II	1050	770					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
<b>EDN51881</b>	LED-NZ3HK2/020 4K	LED	1.5	4000	IP43II	200	150					

## EDNA 2

Ø 280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>EDN41183</b>	IN-12K52/022	E27	25		IP43			<b>EDN46108</b>				
<b>EDN41184</b>	IN-22K52/022	E27	2x25		IP43							
<b>EDN41208</b>	IN-12DU52/022	E27	10		IP43							
<b>EDN71004</b>	LED-1L18E250K53/022 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1130	<b>EDN71005</b>	<b>EDN71006</b>		<b>EDN51882</b>	
<b>EDN59134</b>	LED-1L18E350K53/022 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1560	<b>EDN59135</b>	<b>EDN59136</b>		<b>EDN51883</b>	
<b>EDN71504</b>	LED-1L18E250K53/022 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1180	<b>EDN71505</b>	<b>EDN71506</b>		<b>EDN51884</b>	
<b>EDN59634</b>	LED-1L18E350K53/022 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1620	<b>EDN59635</b>	<b>EDN59636</b>		<b>EDN51885</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>EDN71280</b>	LED-1L18E250K53/022 3/35/4K	LED	11	30/35/40	IP43	1610/1680	1130/1180	<b>EDN71281</b>	<b>EDN71282</b>			
<b>EDN71283</b>	LED-1L18E350K53/022 3/35/4K	LED	15	30/35/40	IP43	2230/2320	1560/1620	<b>EDN71284</b>	<b>EDN71285</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>EDN71286</b>	LED-1L18ET350K53/022 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1570					
<b>EDN71306</b>	LED-1L18ET350K53/022 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43II	2240	1570					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# EDNA 3, 4

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
EDNA 3 - code 20011  
EDNA 4 - code 20054



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
EDNA 3 - code 33513

## EDNA 3

Ø 350mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43050	IN-12K63/024	E27	25		IP43			EDN46110				
EDN41221	IN-22K63/024	E27	2x25		IP43							
EDN41232	IN-22DU63/024	E27	2x10		IP43							
EDN59139	LED-1L14E500K64/024 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1400	EDN59140	EDN59141	EDN59142	EDN51886	EDN51887
EDN59143 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/024 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1880	EDN59144 <sup>A</sup>	EDN59145	EDN59146	EDN51888 <sup>A</sup>	EDN51889 <sup>A</sup>
EDN59639	LED-1L14E500K64/024 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1460	EDN59640	EDN59641	EDN59642	EDN51890	EDN51891
EDN59643 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/024 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1970	EDN59644 <sup>A</sup>	EDN59645	EDN59646	EDN51892 <sup>A</sup>	EDN51893 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
EDN71287	LED-1L14E500K64/024 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1400/1460	EDN71288	EDN71289			
EDN71290 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/024 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1880/1970	EDN71291 <sup>A</sup>	EDN71292			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
EDN63088	LED-1L14ET700K64/024 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					
EDN63141	LED-1L14ET700K64/024 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## EDNA 4

Ø 420mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43030	IN-22K75/026	E27	2x25		IP43			EDN43039				
EDN59151	LED-1L15E500K75/026 3K	LED	19	3000	IP43	3000	1950	EDN59152	EDN59153	EDN59154	EDN51894	EDN51895
EDN59155 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K75/026 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2630	EDN59156 <sup>A</sup>	EDN59157	EDN59158	EDN51896 <sup>A</sup>	EDN51897 <sup>A</sup>
EDN59651	LED-1L15E500K75/026 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2030	EDN59652	EDN59653	EDN59654	EDN51898	EDN51899
EDN59655 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K75/026 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2740	EDN59656 <sup>A</sup>	EDN59657	EDN59658	EDN51900 <sup>A</sup>	EDN51901 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
EDN71293	LED-1L15E500K75/026 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP43	3000/3130	1950/2030	EDN71294	EDN71295			
EDN71296 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K75/026 3/35/4K	LED	27	30/35/40	IP43	4040/4220	2630/2740	EDN71297 <sup>A</sup>	EDN71298			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
EDN71299	LED-1L15ET700K75/026 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					
EDN71307	LED-1L15ET700K75/026 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# EDNA 5

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20070



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33517

# EDNA 5



Ø 490mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43051	IN-32K88/028	E27	3x25		IP43			EDN43058				
EDN59164	LED-1L16E500K88/028 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2440	EDN59165	EDN59166	EDN59167	EDN59102	
EDN51373 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/028 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3280	EDN51378 <sup>A</sup>	EDN51376	EDN59168	EDN51903 <sup>A</sup>	
EDN59664	LED-1L16E500K88/028 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2540	EDN59665	EDN59666	EDN59667	EDN51904	
EDN51873 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/028 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3430	EDN51878 <sup>A</sup>	EDN51876	EDN59668	EDN51905 <sup>A</sup>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
EDN71300	LED-1L16E500K88/028 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2440/2540	EDN71301	EDN71302			
EDN71303 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/028 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3280/3430	EDN71304 <sup>A</sup>	EDN71305			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
EDN63089	LED-1L16ET700K88/028 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					
EDN63142	LED-1L16ET700K88/028 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# LINA 1, 2

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

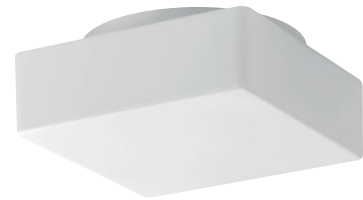

Náhradní stínidlo / spare shade  
**LINA 1 - code 20012**  
**LINA 2 - code 20013**

## LINA 1

200x200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41252	IN-12K2/033	E27	25		IP43							
LIN41262	IN-12DU2/033	E27	7		IP43							
LIN51381	LED-1L1E700K2/033 3K	LED	7	3000	IP43	1010	740					
LIN51881	LED-1L1E700K2/033 4K	LED	7	4000	IP43	1050	770					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
LIN67477	LED-NZ3HK2/033 4K	LED	1,5	4000	IP43	200	150					

## LINA 2

260x260 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41269	IN-12K53/035	E27	25		IP43			LIN46112				
LIN41270	IN-22K53/035	E27	2x25		IP43							
LIN41294	IN-12DU53/035	E27	10		IP43							
LIN71008	LED-1L18E250K53/035 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1160	LIN71009	LIN71010		LIN67478	
LIN59174	LED-1L18E350K53/035 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1610	LIN59175	LIN59176		LIN67479	
LIN71508	LED-1L18E250K53/035 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1210	LIN71509	LIN71510		LIN67480	
LIN59674	LED-1L18E350K53/035 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1670	LIN59675	LIN59676		LIN67481	
<b>PŘEPÍNA TELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
LIN71306	LED-1L18E250K53/035 3/35/4K	LED	11	30/35/40	IP43	1610/1680	1160/1210	LIN71307	LIN71308			
LIN71309	LED-1L18E350K53/035 3/35/4K	LED	15	30/35/40	IP43	2230/2320	1610/1670	LIN71310	LIN71311			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
LIN71312	LED-1L18ET350K53/035 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					
LIN71332	LED-1L18ET350K53/035 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# LINA 3, 6

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**LINA 3 - code 20014**  
**LINA 6 - code 20053**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**LINA 3 - code 33513**

## LINA 3

320x320mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43047	IN-12K64/037	E27	2X25		IP43			LIN46114				
LIN41307	IN-22K64/037	E27	2X25		IP43							
LIN41318	IN-22DU64/037	E27	2x10		IP43II							
LIN59179	LED-1L14E500K64/037 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	LIN59180	LIN59181	LIN59182	LIN67482	LIN67483
LIN59183 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/037 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	LIN59184	LIN59185	LIN59186	LIN67484 <sup>A</sup>	LIN67485 <sup>A</sup>
LIN59679	LED-1L14E500K64/037 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	LIN59680	LIN59681	LIN59682	LIN67486	LIN67487
LIN59683 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/037 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	LIN59684	LIN59685	LIN59686	LIN67488 <sup>A</sup>	LIN67489 <sup>A</sup>
<b>3000K/3500K/4000K PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE</b>												
LIN71313	LED-1L14E500K64/037 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1360/1410	LIN71314	LIN71315			
LIN71316 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/037 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1830/1910	LIN71317	LIN71318			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
LIN63090	LED-1L14ET700K64/037 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
LIN63143	LED-1L14ET700K64/037 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## LINA 6

380x380mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN42310	IN-22K76/039	E27	2x25		IP43			LIN46118				
LIN59191	LED-1L15E500K76/039 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2040	LIN59192	LIN59193	LIN59198	LIN67490	LIN67491
LIN59195 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K76/039 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2750	LIN59196 <sup>A</sup>	LIN59197	LIN59198	LIN67492 <sup>A</sup>	LIN67493 <sup>A</sup>
LIN59691	LED-1L15E500K76/039 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2130	LIN59692	LIN59693	LIN59694	LIN67494	LIN67495
LIN59695 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K76/039 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2870	LIN59696 <sup>A</sup>	LIN59697	LIN59698	LIN67496 <sup>A</sup>	LIN67497 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
LIN71319	LED-1L15E500K76/039 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP43	3000/3130	2040/2130	LIN71320	LIN71321			
LIN71322 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K76/039 3/35/4K	LED	27	30/35/40	IP43	4040/4220	2750/2870	LIN71323 <sup>A</sup>	LIN71324			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
LIN71325	LED-1L15ET700K76/039 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					
LIN71333	LED-1L15ET700K76/039 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatic-  
ity temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home con-  
trol module


SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# LINA 7

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20071



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33517

# LINA 7

440x440mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43070	IN-32K88/139	E27	3x25		IP43			LIN43077				
LIN59204	LED-1L16E500K88/139 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2700	LIN59205	LIN59206	LIN59207	LIN67498	
LIN51404 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/139 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3640	LIN51409 <sup>A</sup>	LIN51407	LIN59208	LIN67499 <sup>A</sup>	
LIN59704	LED-1L16E500K88/139 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2820	LIN59705	LIN59706	LIN59707	LIN67500	
LIN51904 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/139 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3790	LIN51909 <sup>A</sup>	LIN51907	LIN59708	LIN67501 <sup>A</sup>	
<b>PŘEPÍNA TELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
LIN71326	LED-1L16E500K88/139 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2700/2820	LIN71327	LIN71328			
LIN71329 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/139 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3640/3790	LIN71330 <sup>A</sup>	LIN71331			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
LIN63091	LED-1L16ET700K88/139 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					
LIN63144	LED-1L16ET700K88/139 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K 6500 K</b>	<b>CRI &gt;90 CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# SYLVIA 1A, 1

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SYLVIA 1A - code 20114**  
**SYLVIA 1 - code 20074**



Dekoratívny límeč / Decorative rim - vice na / more at:  
**www.osmont.cz**  
Nepatří pro / not for SYLVIA 1A

## SYLVIA 1A

380x105mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SYL55320</b>	IN-22U11/131	E14	2x7		IP44							
<b>SYL59220</b>	LED-1L28E350U11/131 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1000					
<b>SYL59720</b>	LED-1L28E350U11/131 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1050					

## SYLVIA 1

610x105mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SYL44070</b>	IN-32U12/129	E14	3x7		IP44							
<b>SYL51420<sup>A</sup></b>	LED-2L25EMP700U12/129 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1750				<b>SYL51428</b>	
<b>SYL51920<sup>A</sup></b>	LED-2L25EMP700U12/129 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1830				<b>SYL51928</b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SYLVIA 2A, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SYLVIA 2A - code 20115**  
**SYLVIA 2 - code 20075**



Dekoratívny límeč / Decorative rim - vice na / more at:  
**www.osmont.cz**  
Neplatí pro / not for SYLVIA 2A

## SYLVIA 2A

380x105mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SYL55321</b>	IN-22U11/132	E14	2x7		IP44							
<b>SYL59221</b>	LED-1L28E350U11/132 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1090					
<b>SYL59721</b>	LED-1L28E350U11/132 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1140					

## SYLVIA 2

610x105mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SYL44072</b>	IN-32U12/130	E14	3x7		IP44							
<b>SYL51424*</b>	LED-2L25EMP700U12/130 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910		<b>SYL51429</b>			
<b>SYL51924*</b>	LED-2L25EMP700U12/130 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000		<b>SYL51929</b>			

\* MULTI POWER LED DRIVER - nastaviteľný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# FLORA 1, 2

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver




Náhradní stínidlo / spare shade  
**FLORA 1 - code 20028**  
**FLORA 2 - code 20029**

FLORA 1



FLORA 2



## FLORA 1

245x85 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59224	LED-1L26E700DU11/124 B 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67275	LED-1L26E700DU11/124 C 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67276	LED-1L26E700DU11/124 S 3K	◐	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO59724	LED-1L26E700DU11/124 B 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67775	LED-1L26E700DU11/124 C 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67776	LED-1L26E700DU11/124 S 4K	◐	LED	7	4000	IP43	1050	750					

## FLORA 2

310x85 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59225	LED-1L27E350DU12/125 B 3K	○	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO67279	LED-1L27E350DU12/125 C 3K	●	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO67280	LED-1L27E350DU12/125 S 3K	◐	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO59725	LED-1L27E350DU12/125 B 4K	○	LED	8	4000	IP43	1250	950					
FLO67779	LED-1L27E350DU12/125 C 4K	●	LED	8	4000	IP43	1250	950					
FLO67780	LED-1L27E350DU12/125 S 4K	◐	LED	8	4000	IP43	1250	950					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatickosti /  
atypical chromatic-  
ity temperature


vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# FLORA 4

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20031**

# FLORA 4

280x80mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59226	LED-1L26E700DU14/127 B 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67283	LED-1L26E700DU14/127 C 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67284	LED-1L26E700DU14/127 S 3K	◐	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO59726	LED-1L26E700DU14/127 B 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67783	LED-1L26E700DU14/127 C 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67784	LED-1L26E700DU14/127 S 4K	◐	LED	7	4000	IP43	1050	750					

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature




vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NELA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla šroubkové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with screws  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**NELA 1 - code 20020**  
**NELA 2 - code 20021**

Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## NELA 1

250x140mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>NEL41417</b>	IN-12U5/244	E27	25		IP43							
<b>NEL59228</b>	LED-1L26E700U5/244 3K	LED	7	3000	IP43	1010	660					
<b>NEL59728</b>	LED-1L26E700U5/244 4K	LED	7	4000	IP43	1050	680					

## NELA 2

350x190mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>NEL41421</b>	IN-12U7/264	E27	25		IP43			<b>NEL46120</b>				
<b>NEL41422</b>	IN-22U7/264	E27	2x25		IP43							
<b>NEL48200</b>	LED-1L41E700U7/264 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1310	<b>NEL59229</b>				
<b>NEL48700</b>	LED-1L41E700U7/264 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1370	<b>NEL59729</b>				

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>		<b>DALI</b>		<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# NELA 3, 4A

Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

bilá kovová  
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
šroubkové (NELA 3), sklapovací držáky (NELA 4A)  
nástěnné

Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Installation

white metal  
three-layer opal glass with matt surface  
with screws (NELA 3), two-step clamp holders (NELA 4A)  
wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**NELA 3 - code 20022**  
**NELA 4A - code 20084**



Dekoratívni límeč / Decorative  
rim - vice na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro / not for NELA 4A

## NELA 3

350x190mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>NEL41431</b>	IN-22U7/268	E27	2x25		IP43							
<b>NEL48201</b>	LED-1L41E700U7/268 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1390	<b>NEL59230</b>				
<b>NEL48701</b>	LED-1L41E700U7/268 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1460	<b>NEL59730</b>				

## NELA 4A

300x270mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>NEL43084</b>	IN-12U31/322	E27	25		IP43							
<b>NEL59231</b>	LED-1L26E700U31/322 3K	LED	7	3000	IP43	1010	680					
<b>NEL59731</b>	LED-1L26E700U31/322 4K	LED	7	4000	IP43	1050	700					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>DALI</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
				SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strnivatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# LYRA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation wall

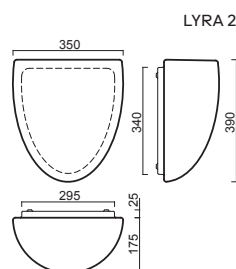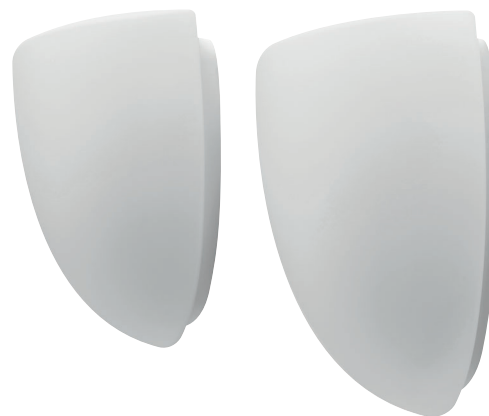

Náhradní stínidlo / spare shade  
LYRA 1 - code 20046  
LYRA 2 - code 20047

## LYRA 1

250x280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42500	IN-12U4/245	E27	25		IP43			LYR46122				
LYR59233	LED-2L26E700U4/245 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1330					
LYR59733	LED-2L26E700U4/245 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1390					

## LYRA 2

350x390 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42510	IN-22U6/265	E27	2x25		IP43			LYR46123				
LYR59234	LED-2L11-1L12E700U6/265 3K	LED	23	3000	IP43	3370	2430					
LYR59734	LED-2L11-1L12E700U6/265 4K	LED	23	4000	IP43	3510	2530					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>		<b>DALI</b>		<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strnivatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# JENA 1, 2


Montura bílá kovová  
Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

JENA 1



JENA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
**JENA 1 - code 20017**  
**JENA 2 - code 20018**



Piktogram / pictogram  
**code 33511**

## JENA 1

120x240 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41393	IN-12U8/036	E27	25		IP43							
JEN59235	LED-1L26E700U8/036 3K	LED	7	3000	IP43	1010	790					
JEN59735	LED-1L26E700U8/036 4K	LED	7	4000	IP43	1050	820					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
JEN59237	LED-NZ3HU8/036 4K	LED	1,5	4000	IP43	200	160					

## JENA 2

170x340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41399	IN-12U9/038	E27	25		IP43							JEN46119
JEN41400	IN-22U9/038	E27	2x25		IP43							
JEN59236	LED-2L27E350U9/038 3K	LED	16	3000	IP43	2400	1580					JEN59238
JEN59736	LED-2L27E350U9/038 4K	LED	16	4000	IP43	2500	1650					JEN59239

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



možnost vybavení DALI / possible with DALI

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEVA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklapovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**NEVA 1 - code 20024**  
**NEVA 2 - code 20025**

## NEVA 1

120x240 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>NEV41609</b>	IN-12U8/226	E27	25		IP43							
<b>NEV59237</b>	LED-1L26E700U8/226 3K	LED	7	3000	IP43	1010	690					
<b>NEV59737</b>	LED-1L26E700U8/226 4K	LED	7	4000	IP43	1050	710					

## NEVA 2

170x340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>NEV41615</b>	IN-12U9/228	E27	25		IP43			<b>NEV46124</b>				
<b>NEV41616</b>	IN-22U9/228	E27	2x25		IP43							
<b>NEV59238</b>	LED-2L27E350U9/228 3K	LED	16	3000	IP43	2400	1850					
<b>NEV59738</b>	LED-2L27E350U9/228 4K	LED	16	4000	IP43	2500	1930					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>		<b>DALI</b>		<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ALMA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ALMA 1 - code 20026**  
**ALMA 2 - code 20027**



Dekoratívny límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ALMA 1

150x250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALM41631	IN-12U1/121	E27	25		IP41							
ALM59239	LED-1L26E700U1/121 3K	LED	7	3000	IP41	1010	680					
ALM59739	LED-1L26E700U1/121 4K	LED	7	4000	IP41	1050	700					

## ALMA 2

205x350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALM41635	IN-12U2/123	E27	25		IP41			ALM46125				
ALM41636	IN-22U2/123	E27	2x25		IP41							
ALM59240	LED-2L27E350U2/123 3K	LED	16	3000	IP41	2400	1560					
ALM59740	LED-2L27E350U2/123 4K	LED	16	4000	IP41	2500	1630					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI	SELF TEST	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# MIRA

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla šroubkové  
Umístění stropní

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with screws  
Installation ceiling



**S4** - bílá / white, **S12** - mosaz / brass, **S13** - stříbrná / silver, **S14** - nerez leštěná / stainless steel polished



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20049**

# MIRA

Ø 350x430mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>MIR42430</b>	IN-12S6/195/S4	○	E27	40		IP41			<b>MIR46183</b>				
<b>MIR42438</b>	IN-12S6/195/S12	●	E27	40		IP41			<b>MIR46185</b>				
<b>MIR42442</b>	IN-12S6/195/S13	●	E27	40		IP41			<b>MIR46186</b>				
<b>MIR42434</b>	IN-12S6/195/S14	●	E27	40		IP41			<b>MIR46184</b>				
<b>MIR59304</b>	LED-5L06E600S6/195/S4 3K	○	LED	27	3000	IP41	4440	3910		<b>MIR59306</b>			
<b>MIR59473</b>	LED-5L06E600S6/195/S12 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910		<b>MIR59475</b>			
<b>MIR59476</b>	LED-5L06E600S6/195/S13 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910		<b>MIR59478</b>			
<b>MIR59470</b>	LED-5L06E600S6/195/S14 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910		<b>MIR59472</b>			
<b>MIR59804</b>	LED-5L06E600S6/195/S4 4K	○	LED	27	4000	IP41	4630	4070		<b>MIR59806</b>			
<b>MIR59973</b>	LED-5L06E600S6/195/S12 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070		<b>MIR59975</b>			
<b>MIR59976</b>	LED-5L06E600S6/195/S13 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070		<b>MIR59978</b>			
<b>MIR59970</b>	LED-5L06E600S6/195/S14 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070		<b>MIR59972</b>			

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ALTAIR 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

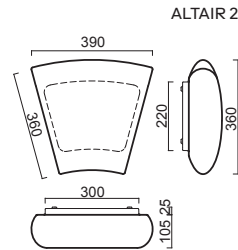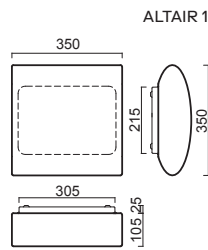

Náhradní stínidlo / spare shade  
ALTAIR 1 - code 20072  
ALTAIR 2 - code 20073

## ALTAIR 1

350x350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44051	IN-22U20/420	E27	2x25		IP41							
ALT59310	LED-1L35E700U20/420 3K	LED	19	3000	IP41	3080	2340		ALT59311		ALT59822	
ALT59810	LED-1L35E700U20/420 4K	LED	19	4000	IP41	3220	2450		ALT59811		ALT59823	

## ALTAIR 2

360x390 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44058	IN-22U21/421	E27	2x25		IP41							
ALT59313	LED-1L35E700U21/421 3K	LED	19	3000	IP41	3080	2340		ALT59314		ALT59824	
ALT59813	LED-1L35E700U21/421 4K	LED	19	4000	IP41	3220	2450		ALT59814		ALT59825	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# RANA

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20202**

# RANA

Ø 290 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
RAN55220	IN-12BTH1/K01 B	○	E27	25		IP44							
RAN55221	IN-12BTH1/K01 C	●	E27	25		IP44							
RAN55222	IN-22BTH1/K01 B	○	E27	2x25		IP44							
RAN55223	IN-22BTH1/K01 C	●	E27	2x25		IP44							
RAN61440	LED-1L37E350BTH1/K01 B 3K	○	LED	10	3000	IP44	1540	1220					
RAN61441	LED-1L37E350BTH1/K01 C 3K	●	LED	10	3000	IP44	1540	1220					
RAN61442	LED-1L18E350BTH1/K01 B 3K	○	LED	15	3000	IP44	2230	1760					
RAN61443	LED-1L18E350BTH1/K01 C 3K	●	LED	15	3000	IP44	2230	1760					
RAN61940	LED-1L37E350BTH1/K01 B 4K	○	LED	10	4000	IP44	1610	1270					
RAN61941	LED-1L37E350BTH1/K01 C 4K	●	LED	10	4000	IP44	1610	1270					
RAN61942	LED-1L18E350BTH1/K01 B 4K	○	LED	15	4000	IP44	2320	1830					
RAN61943	LED-1L18E350BTH1/K01 C 4K	●	LED	15	4000	IP44	2320	1830					

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p><b>1800 K</b> <b>6500 K</b></p>	<p><b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b></p>	<p><b>RAL</b></p>	<p><b>HF</b></p>	<p><b>DALI</b></p>	<p><b>SELF TEST</b></p>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

**I.B**

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL  
SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

CARINA V  
ELSA V  
ERIS V  
ERIS CV  
AURA V

TRIPLEX OPAL  
POLOVESTAVNÁ / SEMI-RECESSED



# CARINA V1, V2

Montura kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Uchycení svítidla otočnými držáky  
 Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)

Shade three-layer opal glass with matt surface

Shade fixing folding two-step clamp holders

Fixture fixing revolving metal holders

Installation ceiling / wall

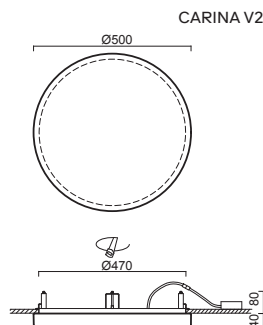

Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA V1 - code 20130**  
**CARINA V2 - code 20116**



Systém uchycení svítidla /  
 attachment system of lights

## CARINA V1

Ø 380mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67101</b>	LED-1L17E700KNV76/425 3K	LED	25	3000	IP44	3770	2380		<b>CAR67102</b>			
<b>CAR67601</b>	LED-1L17E700KNV76/425 4K	LED	25	4000	IP44	3930	2480		<b>CAR67602</b>			

## CARINA V2

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67170</b>	LED-1L20E700KNV96/426 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3460		<b>CAR67171</b>			
<b>CAR67172</b>	LED-1L20E1050KNV96/426 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5030		<b>CAR67173</b>			
<b>CAR67670</b>	LED-1L20E700KNV96/426 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3610		<b>CAR67671</b>			
<b>CAR67672</b>	LED-1L20E1050KNV96/426 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5250		<b>CAR67673</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA V2, V3

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Uchycení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ELSA V2 - code 20081  
ELSA V3 - code 20082



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## ELSA V2

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55345	IN-12BTV13/025	E27	25		IP44			ELS55346				
ELS59380	LED-1L14E350BTV13/025 3K	LED	9	3000	IP44	1420	1040	ELS59381	ELS59382	ELS59383	ELS59991	
ELS59384	LED-1L14E500BTV13/025 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1460	ELS59385	ELS59386	ELS59387	ELS59992	
ELS59880	LED-1L14E350BTV13/025 4K	LED	9	4000	IP44	1480	1080	ELS59881	ELS59882	ELS59883	ELS59993	
ELS59884	LED-1L14E500BTV13/025 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1520	ELS59885	ELS59886	ELS59887	ELS59994	

## ELSA V3

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55347	IN-22BTV14/027	E27	2x25		IP44							
ELS68119	LED-1L15E350BTV14/027 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1490	ELS68120	ELS68121	ELS68122	ELS59995	ELS59996
ELS68125	LED-1L15E500BTV14/027 3K	LED	19	3000	IP44	3000	2100	ELS68126	ELS68127	ELS68128	ELS59997	ELS59998
ELS68619	LED-1L15E350BTV14/027 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1550	ELS68620	ELS68621	ELS68622	ELS59999	ELS60000
ELS68625	LED-1L15E500BTV14/027 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2190	ELS68626	ELS68627	ELS68628	ELS60001	ELS60002

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA V4, V5

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Uchytení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ELSA V4 - code 20083**  
**ELSA V5 - code 20103**



Systém uchytení svítidla /  
attachment system of lights

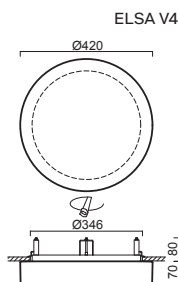

## ELSA V4

Ø 420mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS55349</b>	IN-22BTV15/029	E27	2x25		IP44			<b>ELS55351</b>				
<b>ELS68131</b>	LED-1L16E350BTV15/029 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1780	<b>ELS68132</b>	<b>ELS68133</b>	<b>ELS68134</b>	<b>ELS60003</b>	<b>ELS60004</b>
<b>ELS68137</b>	LED-1L16E500BTV15/029 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2510	<b>ELS68138</b>	<b>ELS68139</b>	<b>ELS68140</b>	<b>ELS60005</b>	<b>ELS60006</b>
<b>ELS68631</b>	LED-1L16E350BTV15/029 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1860	<b>ELS68632</b>	<b>ELS68633</b>	<b>ELS68634</b>	<b>ELS60007</b>	<b>ELS60008</b>
<b>ELS68637</b>	LED-1L16E500BTV15/029 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2620	<b>ELS68638</b>	<b>ELS68639</b>	<b>ELS68640</b>	<b>ELS60009</b>	<b>ELS60010</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>ELS63094</b>	LED-1L16ET500BTV15/029 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
<b>ELS63147</b>	LED-1L16ET500BTV15/029 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

## ELSA V5

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS55353</b>	IN-32BTV16/626	E27	3x25		IP44							
<b>ELS68143</b>	LED-1L19E500BTV16/626 3K	LED	26	3000	IP44	4020	2610	<b>ELS68144</b>	<b>ELS68145</b>	<b>ELS68146</b>	<b>ELS60011</b>	
<b>ELS68148</b> <sup>^</sup>	LED-1L19EMP700BTV16/626 3K	LED	36	3000	IP44	5440	3540	<b>ELS68149</b> <sup>^</sup>	<b>ELS68150</b>	<b>ELS68151</b>	<b>ELS60012</b> <sup>^</sup>	
<b>ELS68643</b>	LED-1L19E500BTV16/626 4K	LED	26	4000	IP44	4200	2730	<b>ELS68644</b>	<b>ELS68645</b>	<b>ELS68646</b>	<b>ELS60013</b>	
<b>ELS68648</b> <sup>^</sup>	LED-1L19EMP700BTV16/626 4K	LED	36	4000	IP44	5680	3690	<b>ELS68649</b> <sup>^</sup>	<b>ELS68650</b>	<b>ELS68651</b>	<b>ELS60014</b> <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA V16

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchytení svitidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall

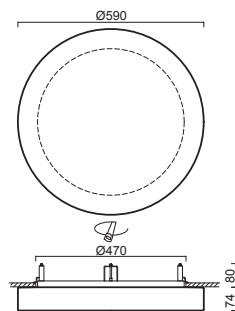

Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20141



Systém uchycení svitidla /  
attachment system of lights

# ELSA V16

Ø 590mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71681	IN-32KV910/637	E27	3x25		IP44							
ELS72486 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700KV910/637 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3650		ELS72487		ELS60015 <sup>^</sup>	
ELS72489 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/637 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5250		ELS72490		ELS60016 <sup>^</sup>	
ELS72986 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700KV910/637 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3800		ELS72987		ELS60017 <sup>^</sup>	
ELS72989 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/637 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5480		ELS72990		ELS60018 <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svitidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>			<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svitidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svitidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svitidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svitidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svitidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS V2, V3

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchytení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ERIS V2 - code 20123**  
**ERIS V3 - code 20124**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## ERIS V2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52170	IN-12KV64/412	E27	25		IP44			ERI52171				
ERI52172	IN-22KV64/412	E27	2x25		IP44							
ERI67110	LED-1L14E500KV64/412 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1360	ERI67111	ERI67112	ERI67113	ERI67968	ERI67969
ERI67116 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KV64/412 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1830	ERI67117 <sup>A</sup>	ERI67118	ERI67119	ERI67970 <sup>A</sup>	ERI67971 <sup>A</sup>
ERI67610	LED-1L14E500KV64/412 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1410	ERI67611	ERI67612	ERI67613	ERI67972	ERI67973
ERI67616 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KV64/412 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1910	ERI67617 <sup>A</sup>	ERI67618	ERI67619	ERI67974 <sup>A</sup>	ERI67975 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERI63095	LED-1L14ET700KV64/412 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
ERI63149	LED-1L14ET700KV64/412 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ERIS V3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52176	IN-32KV88/413	E27	3x25		IP44							
ERI67134	LED-1L16E500KV88/413 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2480	ERI67135	ERI67136	ERI67137	ERI67976	
ERI67139 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KV88/413 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3330	ERI67140 <sup>A</sup>	ERI67141	ERI67142	ERI67977 <sup>A</sup>	
ERI67634	LED-1L16E500KV88/413 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2580	ERI67635	ERI67636	ERI67637	ERI67978	
ERI67639 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KV88/413 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3480	ERI67640 <sup>A</sup>	ERI67641	ERI67642	ERI67979 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERI63096	LED-1L16ET700KV88/413 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
ERI63150	LED-1L16ET700KV88/413 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS V4

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchycení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall

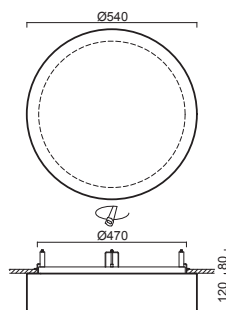

Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20124



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# ERIS V4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52180	IN-32KV910/414	E27	3x25		IP44							
ERI67155 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KV910/414 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3700		ERI67156		ERI67980 <sup>A</sup>	
ERI67158 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/414 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5330		ERI67159		ERI67981 <sup>A</sup>	
ERI67655 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KV910/414 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3860		ERI67656		ERI67982 <sup>A</sup>	
ERI67658 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/414 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5560		ERI67659		ERI67983 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS CV2, CV3

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS CV2 - code 20131  
ERIS CV3 - code 20132



Systém uchytení svítidla / attachment system of lights

## ERIS CV2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52173	IN-12KV64/412C	E27	25		IP44			ERI52174				
ERI52175	IN-22KV64/412C	E27	2x25		IP44							
ERI67122	LED-1L14E500KV64/412C 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1000	ERI67123	ERI67124	ERI67125	ERI67984	ERI67985
ERI67128 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KV64/412C 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1350	ERI67129 <sup>A</sup>	ERI67130	ERI67131	ERI67986 <sup>A</sup>	ERI67987 <sup>A</sup>
ERI67622	LED-1L14E500KV64/412C 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1040	ERI67623	ERI67624	ERI67625	ERI67988	ERI67989
ERI67628 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KV64/412C 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1410	ERI67629 <sup>A</sup>	ERI67630	ERI67631	ERI67990 <sup>A</sup>	ERI67991 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERI63124	LED-1L14ET700KV64/412C DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					
ERI63151	LED-1L14ET700KV64/412C BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ERIS CV3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52178	IN-32KV88/413C	E27	3x25		IP44							
ERI67144	LED-1L16E500KV88/413C 3K	LED	24	3000	IP44	3750	1880	ERI67145	ERI67146	ERI67147	ERI67992	
ERI67149 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KV88/413C 3K	LED	34	3000	IP44	5050	2530	ERI67150 <sup>A</sup>	ERI67151	ERI67152	ERI67993 <sup>A</sup>	
ERI67644	LED-1L16E500KV88/413C 4K	LED	24	4000	IP44	3910	1960	ERI67645	ERI67646	ERI67647	ERI67994	
ERI67649 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KV88/413C 4K	LED	34	4000	IP44	5270	2640	ERI67650 <sup>A</sup>	ERI67651	ERI67652	ERI67995 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERI63125	LED-1L16ET700KV88/413C DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					
ERI63152	LED-1L16ET700KV88/413C BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS CV4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

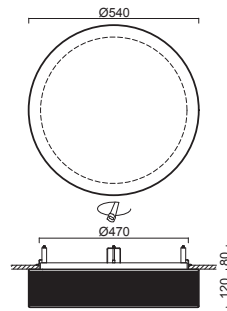

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20133**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## ERIS CV4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ERI52181</b>	IN-32KV910/414C	E27	3x25		IP44							
<b>ERI67161<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KV910/414C 3K	LED	35	3000	IP44	5610	2810		<b>ERI67162</b>		<b>ERI67996<sup>A</sup></b>	
<b>ERI67164<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KV910/414C 3K	LED	54	3000	IP44	8080	4040		<b>ERI67165</b>		<b>ERI67997<sup>A</sup></b>	
<b>ERI67661<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KV910/414C 4K	LED	35	4000	IP44	5850	2930		<b>ERI67662</b>		<b>ERI67998<sup>A</sup></b>	
<b>ERI67664<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KV910/414C 4K	LED	54	4000	IP44	8430	4220		<b>ERI67665</b>		<b>ERI67999<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA V8, V10

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Uchycení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA V8 - code 20008**  
**AURA V10 - code 20055**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## AURA V8

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR55330</b>	IN-12BTV13/013	E27	25		IP44			<b>AUR55331</b>				
<b>AUR59325</b>	LED-1L14E350BTV13/013 3K	LED	9	3000	IP44	1420	920	<b>AUR59326</b>	<b>AUR59327</b>	<b>AUR59328</b>	<b>AUR61596</b>	
<b>AUR59329</b>	LED-1L14E500BTV13/013 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1300	<b>AUR59330</b>	<b>AUR59331</b>	<b>AUR59332</b>	<b>AUR61597</b>	
<b>AUR59825</b>	LED-1L14E350BTV13/013 4K	LED	9	4000	IP44	1480	960	<b>AUR59826</b>	<b>AUR59827</b>	<b>AUR59828</b>	<b>AUR61598</b>	
<b>AUR59829</b>	LED-1L14E500BTV13/013 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1350	<b>AUR59830</b>	<b>AUR59831</b>	<b>AUR59832</b>	<b>AUR61599</b>	

## AURA V10

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR55332</b>	IN-22BTV14/014	E27	2x25		IP44							
<b>AUR68095</b>	LED-1L15E350BTV14/014 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1380	<b>AUR68096</b>	<b>AUR68097</b>	<b>AUR68098</b>	<b>AUR61600</b>	<b>AUR61601</b>
<b>AUR68101</b>	LED-1L15E500BTV14/014 3K	LED	19	3000	IP44	3000	1950	<b>AUR68102</b>	<b>AUR68103</b>	<b>AUR68104</b>	<b>AUR61602</b>	<b>AUR61603</b>
<b>AUR68595</b>	LED-1L15E350BTV14/014 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1440	<b>AUR68596</b>	<b>AUR68597</b>	<b>AUR68598</b>	<b>AUR61604</b>	<b>AUR61605</b>
<b>AUR68601</b>	LED-1L15E500BTV14/014 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2030	<b>AUR68602</b>	<b>AUR68603</b>	<b>AUR68604</b>	<b>AUR61606</b>	<b>AUR61607</b>

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA V11

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20056



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# AURA V11

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR55334</b>	IN-22BTV15/015	E27	2x25		IP44			<b>AUR55335</b>				
<b>AUR68107</b>	LED-1L16E350BTV15/015 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1730	<b>AUR68108</b>	<b>AUR68109</b>	<b>AUR68110</b>	<b>AUR61608</b>	<b>AUR61609</b>
<b>AUR68113</b>	LED-1L16E500BTV15/015 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	<b>AUR68114</b>	<b>AUR68115</b>	<b>AUR68116</b>	<b>AUR61610</b>	<b>AUR61611</b>
<b>AUR68607</b>	LED-1L16E350BTV15/015 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1800	<b>AUR68608</b>	<b>AUR68609</b>	<b>AUR68610</b>	<b>AUR61612</b>	<b>AUR61613</b>
<b>AUR68613</b>	LED-1L16E500BTV15/015 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	<b>AUR68614</b>	<b>AUR68615</b>	<b>AUR68616</b>	<b>AUR61614</b>	<b>AUR61615</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR63092</b>	LED-1L16ET500BTV15/015 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
<b>AUR63145</b>	LED-1L16ET500BTV15/015 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA V5, V9

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchytení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA V5 - code 20005**  
**AURA V9 - code 20050**



Systém uchytení svítidla /  
attachment system of lights

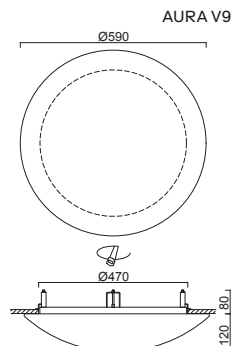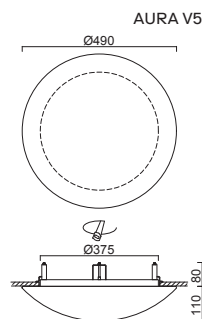

## AURA V5

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR55338</b>	IN-32KV86/082	E27	3x25		IP44							
<b>AUR59360</b>	LED-1L16E500KV86/082 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2590	<b>AUR59361</b>	<b>AUR59362</b>	<b>AUR59363</b>	<b>AUR61616</b>	
<b>AUR59364<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KV86/082 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3480	<b>AUR59365<sup>A</sup></b>	<b>AUR59366</b>	<b>AUR59367</b>	<b>AUR61617<sup>A</sup></b>	
<b>AUR59860</b>	LED-1L16E500KV86/082 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2700	<b>AUR59861</b>	<b>AUR59862</b>	<b>AUR59863</b>	<b>AUR61618</b>	
<b>AUR59864<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KV86/082 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3640	<b>AUR59865<sup>A</sup></b>	<b>AUR59866</b>	<b>AUR59867</b>	<b>AUR61619<sup>A</sup></b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR63093</b>	LED-1L16ET700KV86/082 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
<b>AUR63146</b>	LED-1L16ET700KV86/082 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA V9

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR55339</b>	IN-32KV98/084	E27	3x25		IP44							
<b>AUR59371<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KV98/084 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3870		<b>AUR59372</b>		<b>AUR61620<sup>A</sup></b>	
<b>AUR59374<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KV98/084 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5580		<b>AUR59375</b>		<b>AUR61621<sup>A</sup></b>	
<b>AUR59871<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KV98/084 4K	LED	35	4000	IP44	5850	4040		<b>AUR59872</b>		<b>AUR61622<sup>A</sup></b>	
<b>AUR59874<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KV98/084 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5820		<b>AUR59875</b>		<b>AUR61623<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

I.C

# ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

SESTAVA SVÍTIDEL ADRIA S, KUMA S  
LIGHTING SET ADRIA S, KUMA S

ADRIA P  
ADRIA L  
ADRIA S  
LUKIDA ST  
ALKOR P  
TANIA P  
TANIA L  
TANIA S  
ASTRA P  
ASTRA L  
ASTRA S  
KUMA S  
KUMA LE  
CITADELA LE  
CARINA LE  
ELSA LE  
ERIS LE  
ERIS LEC  
ARAKIS LE  
SATURN LE  
AURA LE  
EDNA LE  
CARINA P  
AURA P  
EDNA P  
MIRA R



# INDIVIDUÁLNÍ SESTAVA SVÍTIDEL - ADRIA S, KUMA S

## INDIVIDUAL LIGHTING SET - ADRIA S, KUMA S

Závěsná svítidla OSMONT ADRIA S a KUMA S lze jednoduše kombinovat do elegantních světelných sestav se společnou základnou, která umožňuje nainstalovat více svítidel v jednotné kompozici. Díky možnosti volby různých délek závěsů lze vytvořit dynamické, architektonicky výrazné i zcela minimalistické kompozice přesně podle charakteru interiéru. Tento flexibilní systém nabízí široké možnosti pro designérské návrhy – od lineárních sestav až po asymetrická nebo vicesťupňová uspořádání. Výsledkem jsou harmonické světelné instalace, které podtrhnou atmosféru každého prostoru a současně zachovají čistý a moderní vzhled typický pro svítidla OSMONT.

The OSMONT ADRIA S and KUMA S pendant luminaires can be easily combined into elegant lighting compositions using a shared canopy, allowing multiple fixtures to be installed in a unified arrangement. With the option to choose different suspension lengths, designers can create dynamic, architecturally striking, or perfectly minimalist installations tailored to the character of each interior. This flexible system offers extensive possibilities for design concepts – from linear configurations to asymmetric or multi-level arrangements. The result is a harmonious lighting installation that enhances the atmosphere of any space while maintaining the clean, modern aesthetic typical of OSMONT luminaires.

**V PŘÍPADĚ ZÁJMU O INDIVIDUÁLNÍ SESTAVU NÁS KONTAKTUJTE NA [OSMONT@OSMONT.CZ](mailto:OSMONT@OSMONT.CZ)**  
**IN CASE YOU ARE INTERESTED IN INDIVIDUAL SETS PLEASE CONTACT US AT [OSMONT@OSMONT.CZ](mailto:OSMONT@OSMONT.CZ)**

set ADRIA S



set KUMA S



# NEW ADRIA P1A, P1

Závěs	tyčový, délka 1m* (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø50mm (P1A), ocelový držák pro otvor Ø110mm (P1)
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m* (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø50mm (P1A), steel holder for Ø110mm (P1)
Installation	ceiling


\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ADRIA P1A - code 20145**  
**ADRIA P1 - code 20038**



## ADRIA P1A

Ø 106 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40144	Z11/090/L100 B	○	G9	5		IP40						
ADR40149	Z11/090/L100 C	●	G9	5		IP40						
ADR40154	Z11/090/L100 MS	●	G9	5		IP40						
ADR40159	Z11/090/L100 NL	●	G9	5		IP40						
ADR40164	Z11/090/L100 NB	●	G9	5		IP40						
ADR50423	LED-1L77E500Z11/090/L100 B 3K	○	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50428	LED-1L77E500Z11/090/L100 C 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50433	LED-1L77E500Z11/090/L100 MS 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50438	LED-1L77E500Z11/090/L100 NL 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50443	LED-1L77E500Z11/090/L100 NB 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50923	LED-1L77E500Z11/090/L100 B 4K	○	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50928	LED-1L77E500Z11/090/L100 C 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50933	LED-1L77E500Z11/090/L100 MS 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50938	LED-1L77E500Z11/090/L100 NL 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50943	LED-1L77E500Z11/090/L100 NB 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				

## ADRIA P1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42121	Z11/092/L100 B	○	E27	25		IP40						
ADR52920	Z11/092/L100 C	●	E27	25		IP40						
ADR42131	Z11/092/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ADR45034	Z11/092/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ADR45039	Z11/092/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ADR60019	LED-5L05E500Z11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70444
ADR61274	LED-5L05E500Z11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70449
ADR60024	LED-5L05E500Z11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70454
ADR60029	LED-5L05E500Z11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70459
ADR60034	LED-5L05E500Z11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70464
ADR60519	LED-5L05E500Z11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70944
ADR61774	LED-5L05E500Z11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70949
ADR60524	LED-5L05E500Z11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70954
ADR60529	LED-5L05E500Z11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70959
ADR60534	LED-5L05E500Z11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70964

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
 Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P2A

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:


[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20208  
 Baldachyn P / Baldachin P



# ADRIA P2A

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40008	Z11/093/L100 B	○	E27	25		IP40			ADR40009			
ADR40018	Z11/093/L100 C	●	E27	25		IP40			ADR40019			
ADR40028	Z11/093/L100 MS	●	E27	25		IP40			ADR40029			
ADR40038	Z11/093/L100 NL	●	E27	25		IP40			ADR40039			
ADR40048	Z11/093/L100 NB	●	E27	25		IP40			ADR40049			
ADR50004	LED-5L06E300Z11/093/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50009		
ADR50014	LED-5L06E300Z11/093/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50019		
ADR50024	LED-5L06E300Z11/093/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50029		
ADR50034	LED-5L06E300Z11/093/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50039		
ADR50044	LED-5L06E300Z11/093/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50049		
ADR50504	LED-5L06E300Z11/093/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50509		
ADR50514	LED-5L06E300Z11/093/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50519		
ADR50524	LED-5L06E300Z11/093/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50529		
ADR50534	LED-5L06E300Z11/093/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50539		
ADR50544	LED-5L06E300Z11/093/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50549		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
 Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ADRIA P2

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20039

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP



## ADRIA P2

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42136	Z11/094/L100 B	○	E27	25		IP40			ADR45289			
ADR52925	Z11/094/L100 C	●	E27	25		IP40			ADR45294			
ADR42156	Z11/094/L100 MS	●	E27	25		IP40			ADR45299			
ADR45044	Z11/094/L100 NL	●	E27	25		IP40			ADR45304			
ADR45054	Z11/094/L100 NB	●	E27	25		IP40			ADR45309			
ADR60039	LED-5L06E450Z11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60044		
ADR61279	LED-5L06E450Z11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR61284		
ADR60049	LED-5L06E450Z11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60054		
ADR60059	LED-5L06E450Z11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60064		
ADR60069	LED-5L06E450Z11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60074		
ADR60539	LED-5L06E450Z11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60544		
ADR61779	LED-5L06E450Z11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR61784		
ADR60549	LED-5L06E450Z11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60554		
ADR60559	LED-5L06E450Z11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60564		
ADR60569	LED-5L06E450Z11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60574		

## ADRIA P2 HP HIGH POWER

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50074	LED-5L06E700Z11/094/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50079		
ADR50084	LED-5L06E700Z11/094/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50089		
ADR50094	LED-5L06E700Z11/094/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50099		
ADR50104	LED-5L06E700Z11/094/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50109		
ADR50114	LED-5L06E700Z11/094/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50119		
ADR50574	LED-5L06E700Z11/094/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50579		
ADR50584	LED-5L06E700Z11/094/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50589		
ADR50594	LED-5L06E700Z11/094/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50599		
ADR50604	LED-5L06E700Z11/094/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50609		
ADR50614	LED-5L06E700Z11/094/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50619		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P3A

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20144



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP



## ADRIA P3A

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40078	Z11/097/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR40079			
ADR40088	Z11/097/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR40089			
ADR40098	Z11/097/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR40099			
ADR40108	Z11/097/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR40109			
ADR40118	Z11/097/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR40119			
ADR50143	LED-5L06E550Z11/097/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50148	ADR50153	
ADR50163	LED-5L06E550Z11/097/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50168	ADR50173	
ADR50183	LED-5L06E550Z11/097/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50188	ADR50193	
ADR50203	LED-5L06E550Z11/097/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50208	ADR50213	
ADR50223	LED-5L06E550Z11/097/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50228	ADR50233	
ADR50643	LED-5L06E550Z11/097/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50648	ADR50653	
ADR50663	LED-5L06E550Z11/097/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50668	ADR50673	
ADR50683	LED-5L06E550Z11/097/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50688	ADR50693	
ADR50703	LED-5L06E550Z11/097/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50708	ADR50713	
ADR50723	LED-5L06E550Z11/097/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50728	ADR50733	

## ADRIA P3A HP HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50243	LED-5L06E900Z11/097/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50248	ADR50253 <sup>®</sup>	
ADR50263	LED-5L06E900Z11/097/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50268	ADR50273 <sup>®</sup>	
ADR50283	LED-5L06E900Z11/097/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50288	ADR50293 <sup>®</sup>	
ADR50303	LED-5L06E900Z11/097/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50308	ADR50313 <sup>®</sup>	
ADR50323	LED-5L06E900Z11/097/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50328	ADR50333 <sup>®</sup>	
ADR50743	LED-5L06E900Z11/097/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50748	ADR50753 <sup>®</sup>	
ADR50763	LED-5L06E900Z11/097/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50768	ADR50773 <sup>®</sup>	
ADR50783	LED-5L06E900Z11/097/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50788	ADR50793 <sup>®</sup>	
ADR50803	LED-5L06E900Z11/097/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50808	ADR50813 <sup>®</sup>	
ADR50823	LED-5L06E900Z11/097/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50828	ADR50833 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P3

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20040



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP



# ADRIA P3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42166	Z11/096/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45314			
ADR52930	Z11/096/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45319			
ADR42186	Z11/096/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45362			
ADR45114	Z11/096/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45329			
ADR45149	Z11/096/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45334			
ADR60079	LED-5L06E600Z11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60084	ADR62884	
ADR61289	LED-5L06E600Z11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61294	ADR62889	
ADR60094	LED-5L06E600Z11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60099	ADR62894	
ADR60109	LED-5L06E600Z11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60114	ADR62899	
ADR60124	LED-5L06E600Z11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60129	ADR62904	
ADR60579	LED-5L06E600Z11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60584	ADR62909	
ADR61789	LED-5L06E600Z11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61794	ADR62914	
ADR60594	LED-5L06E600Z11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60599	ADR62919	
ADR60609	LED-5L06E600Z11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60614	ADR62924	
ADR60624	LED-5L06E600Z11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60629	ADR62929	

# ADRIA P3 HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62004	LED-5L08E850Z11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62009	ADR62984 <sup>§</sup>	
ADR62014	LED-5L08E850Z11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62019	ADR62989 <sup>§</sup>	
ADR62024	LED-5L08E850Z11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62029	ADR62994 <sup>§</sup>	
ADR62034	LED-5L08E850Z11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62039	ADR62999 <sup>§</sup>	
ADR62044	LED-5L08E850Z11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62049	ADR63004 <sup>§</sup>	
ADR62504	LED-5L08E850Z11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62509	ADR63009 <sup>§</sup>	
ADR62514	LED-5L08E850Z11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62519	ADR63014 <sup>§</sup>	
ADR62524	LED-5L08E850Z11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62529	ADR63019 <sup>§</sup>	
ADR62534	LED-5L08E850Z11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62539	ADR63024 <sup>§</sup>	
ADR62544	LED-5L08E850Z11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62549	ADR63029 <sup>§</sup>	

<sup>§</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P4

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20041

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

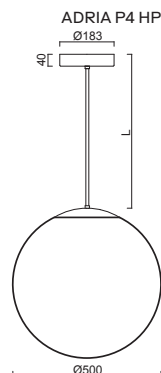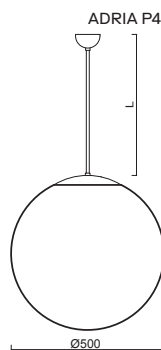

## ADRIA P4

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42196	Z11/098/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45339			
ADR52935	Z11/098/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45344			
ADR42216	Z11/098/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45349			
ADR45244	Z11/098/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45354			
ADR45284	Z11/098/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45359			
ADR60139	LED-5L07E900Z11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60144	ADR62934	
ADR61299	LED-5L07E900Z11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61304	ADR62939	
ADR60154	LED-5L07E900Z11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60159	ADR62944	
ADR60169	LED-5L07E900Z11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60174	ADR62949	
ADR60184	LED-5L07E900Z11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60189	ADR62954	
ADR60639	LED-5L07E900Z11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60644	ADR62959	
ADR61799	LED-5L07E900Z11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61804	ADR62964	
ADR60654	LED-5L07E900Z11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60659	ADR62969	
ADR60669	LED-5L07E900Z11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60674	ADR62974	
ADR60684	LED-5L07E900Z11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60689	ADR62979	

## ADRIA P4 HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62054	LED-5L08E950Z11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62059	ADR63034 <sup>®</sup>	
ADR62064	LED-5L08E950Z11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62069	ADR63039 <sup>®</sup>	
ADR62074	LED-5L08E950Z11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62079	ADR63044 <sup>®</sup>	
ADR62084	LED-5L08E950Z11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62089	ADR63049 <sup>®</sup>	
ADR62094	LED-5L08E950Z11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62099	ADR63054 <sup>®</sup>	
ADR62554	LED-5L08E950Z11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62559	ADR63059 <sup>®</sup>	
ADR62564	LED-5L08E950Z11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62569	ADR63064 <sup>®</sup>	
ADR62574	LED-5L08E950Z11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62579	ADR63069 <sup>®</sup>	
ADR62584	LED-5L08E950Z11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62589	ADR63074 <sup>®</sup>	
ADR62594	LED-5L08E950Z11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62599	ADR63079 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P5


Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

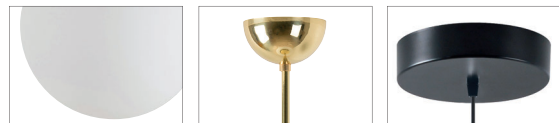

Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20076

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
Baldachin P HP

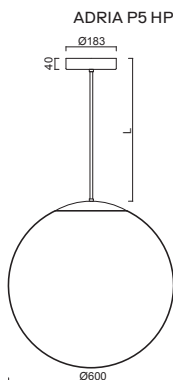

# ADRIA P5

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45709	Z11/3/099/L100 B	○	E27	3x25		IP40						
ADR52940	Z11/3/099/L100 C	●	E27	3x25		IP40						
ADR45739	Z11/3/099/L100 MS	●	E27	3x25		IP40						
ADR45769	Z11/3/099/L100 NL	●	E27	3x25		IP40						
ADR45799	Z11/3/099/L100 NB	●	E27	3x25		IP40						
ADR60199	LED-5L07E1050Z11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60204		
ADR61314	LED-5L07E1050Z11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61319		
ADR60209	LED-5L07E1050Z11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60214		
ADR60219	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60224		
ADR60229	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60234		
ADR60699	LED-5L07E1050Z11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60704		
ADR61814	LED-5L07E1050Z11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61819		
ADR60709	LED-5L07E1050Z11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60714		
ADR60719	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60724		
ADR60729	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60734		

# ADRIA P5 HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62104	LED-5L08E1050Z11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62109		
ADR62114	LED-5L08E1050Z11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62119		
ADR62124	LED-5L08E1050Z11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62129		
ADR62134	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62139		
ADR62144	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62149		
ADR62604	LED-5L08E1050Z11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62609		
ADR62614	LED-5L08E1050Z11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62619		
ADR62624	LED-5L08E1050Z11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62629		
ADR62634	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62639		
ADR62644	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62649		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



NEW

# ADRIA L1, L2A

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní



Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ADRIA L1 - code 20038**  
**ADRIA L2A - code 20208**



## ADRIA L1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42446	ZL11/092/L100 B	○	E27	25		IP40						
ADR52941	ZL11/092/L100 C	●	E27	25		IP40						
ADR42450	ZL11/092/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ADR45320	ZL11/092/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ADR45322	ZL11/092/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ADR60240	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70465
ADR61320	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70467
ADR60242	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70469
ADR60244	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70471
ADR60246	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70473
ADR60740	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70965
ADR61820	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70967
ADR60742	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70969
ADR60744	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70971
ADR60746	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70973

## ADRIA L2A

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40050	ZL11/093/L100 B	○	E27	25		IP40						ADR40051
ADR40052	ZL11/093/L100 C	●	E27	25		IP40						ADR40053
ADR40054	ZL11/093/L100 MS	●	E27	25		IP40						ADR40055
ADR40056	ZL11/093/L100 NL	●	E27	25		IP40						ADR40057
ADR40058	ZL11/093/L100 NB	●	E27	25		IP40						ADR40059
ADR50050	LED-5L06E300ZL11/093/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50051
ADR50052	LED-5L06E300ZL11/093/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50053
ADR50054	LED-5L06E300ZL11/093/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50055
ADR50056	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50057
ADR50058	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50059
ADR50550	LED-5L06E300ZL11/093/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50551
ADR50552	LED-5L06E300ZL11/093/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50553
ADR50554	LED-5L06E300ZL11/093/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50555
ADR50556	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50557
ADR50558	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50559

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA L2

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20039

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP

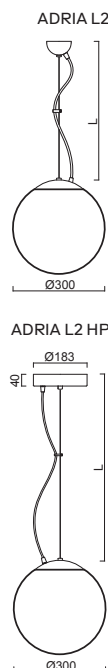

## ADRIA L2

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42452	ZL11/094/L100 B	○	E27	25		IP40			ADR45365			
ADR52943	ZL11/094/L100 C	●	E27	25		IP40			ADR45366			
ADR42460	ZL11/094/L100 MS	●	E27	25		IP40			ADR45367			
ADR45324	ZL11/094/L100 NL	●	E27	25		IP40			ADR45368			
ADR45328	ZL11/094/L100 NB	●	E27	25		IP40			ADR45369			
ADR60248	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60250		
ADR61322	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR61324		
ADR60252	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60254		
ADR60256	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60258		
ADR60260	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60262		
ADR60748	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60750		
ADR61822	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR61824		
ADR60752	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60754		
ADR60756	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60758		
ADR60760	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60762		


## ADRIA L2 HP HIGH POWER

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50120	LED-5L06E700ZL11/094/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50121		
ADR50122	LED-5L06E700ZL11/094/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50123		
ADR50124	LED-5L06E700ZL11/094/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50125		
ADR50126	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50127		
ADR50128	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50129		
ADR50620	LED-5L06E700ZL11/094/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50621		
ADR50622	LED-5L06E700ZL11/094/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50623		
ADR50624	LED-5L06E700ZL11/094/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50625		
ADR50626	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50627		
ADR50628	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50629		

### PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

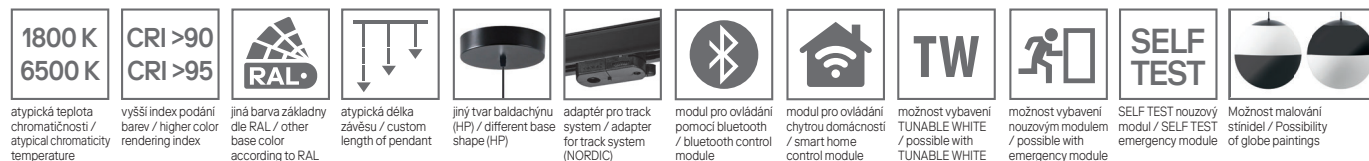

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ADRIA L3A

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20144

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP / Baldachin L HP

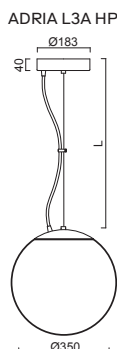

## ADRIA L3A

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40120	ZL11/097/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR40121			
ADR40122	ZL11/097/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR40123			
ADR40124	ZL11/097/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR40125			
ADR40126	ZL11/097/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR40127			
ADR40128	ZL11/097/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR40129			
ADR50339	LED-5L06E550ZL11/097/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ADR50340	ADR50341		
ADR50343	LED-5L06E550ZL11/097/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ADR50344	ADR50345		
ADR50347	LED-5L06E550ZL11/097/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ADR50348	ADR50349		
ADR50351	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ADR50352	ADR50353		
ADR50355	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ADR50356	ADR50357		
ADR50839	LED-5L06E550ZL11/097/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ADR50840	ADR50841		
ADR50843	LED-5L06E550ZL11/097/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ADR50844	ADR50845		
ADR50847	LED-5L06E550ZL11/097/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ADR50848	ADR50849		
ADR50851	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ADR50852	ADR50853		
ADR50855	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ADR50856	ADR50857		

## ADRIA L3A HP HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50359	LED-5L06E900ZL11/097/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ADR50360	ADR50361 <sup>®</sup>		
ADR50363	LED-5L06E900ZL11/097/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ADR50364	ADR50365 <sup>®</sup>		
ADR50367	LED-5L06E900ZL11/097/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ADR50368	ADR50369 <sup>®</sup>		
ADR50371	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ADR50372	ADR50373 <sup>®</sup>		
ADR50375	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ADR50376	ADR50377 <sup>®</sup>		
ADR50859	LED-5L06E900ZL11/097/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ADR50860	ADR50861 <sup>®</sup>		
ADR50863	LED-5L06E900ZL11/097/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ADR50864	ADR50865 <sup>®</sup>		
ADR50867	LED-5L06E900ZL11/097/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ADR50868	ADR50869 <sup>®</sup>		
ADR50871	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ADR50872	ADR50873 <sup>®</sup>		
ADR50875	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ADR50876	ADR50877 <sup>®</sup>		

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA L3

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20040

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP / Baldachin L HP

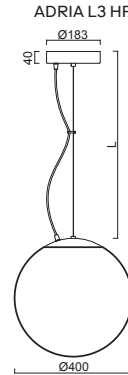

## ADRIA L3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42464	ZL11/096/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45370			
ADR52945	ZL11/096/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45371			
ADR42472	ZL11/096/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45372			
ADR45352	ZL11/096/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45373			
ADR45380	ZL11/096/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45374			
ADR60264	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60266	ADR63080	
ADR61326	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61328	ADR63081	
ADR60270	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60272	ADR63082	
ADR60276	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60278	ADR63083	
ADR60282	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60284	ADR63084	
ADR60764	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60766	ADR63085	
ADR61826	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61828	ADR63086	
ADR60770	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60772	ADR63087	
ADR60776	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60778	ADR63088	
ADR60782	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60784	ADR63089	

## ADRIA L3 HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62150	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62152	ADR63100 <sup>®</sup>	
ADR62154	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62156	ADR63101 <sup>®</sup>	
ADR62158	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62160	ADR63102 <sup>®</sup>	
ADR62162	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62164	ADR63103 <sup>®</sup>	
ADR62166	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62168	ADR63104 <sup>®</sup>	
ADR62650	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62652	ADR63105 <sup>®</sup>	
ADR62654	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62656	ADR63106 <sup>®</sup>	
ADR62658	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62660	ADR63107 <sup>®</sup>	
ADR62662	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62664	ADR63108 <sup>®</sup>	
ADR62666	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62668	ADR63109 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA L4

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20041

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /  
 Baldachin L HP

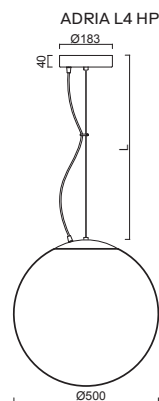

# ADRIA L4

Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42476	ZL11/098/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45375			
ADR52947	ZL11/098/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45376			
ADR42492	ZL11/098/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45377			
ADR45404	ZL11/098/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45378			
ADR45420	ZL11/098/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45379			
ADR60288	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60290	ADR63090	
ADR61330	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61332	ADR63091	
ADR60294	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60296	ADR63092	
ADR60300	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60302	ADR63093	
ADR60306	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60308	ADR63094	
ADR60788	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60790	ADR63095	
ADR61830	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61832	ADR63096	
ADR60794	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60796	ADR63097	
ADR60800	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60802	ADR63098	
ADR60806	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60808	ADR63099	



# ADRIA L4 HP HIGH POWER

Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62170	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62172	ADR63110 <sup>®</sup>	
ADR62174	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62176	ADR63111 <sup>®</sup>	
ADR62178	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62180	ADR63112 <sup>®</sup>	
ADR62182	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62184	ADR63113 <sup>®</sup>	
ADR62186	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62188	ADR63114 <sup>®</sup>	
ADR62670	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62672	ADR63115 <sup>®</sup>	
ADR62674	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62676	ADR63116 <sup>®</sup>	
ADR62678	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62680	ADR63117 <sup>®</sup>	
ADR62682	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62684	ADR63118 <sup>®</sup>	
ADR62686	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62688	ADR63119 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA L5

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20076

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
Baldachin L HP

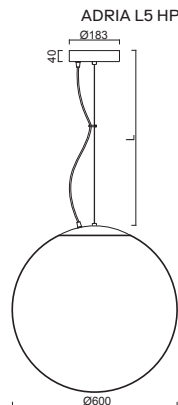

## ADRIA L5

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45832	ZL11/3/099/L100 B	○	E27	3x25		IP40						
ADR52949	ZL11/3/099/L100 C	●	E27	3x25		IP40						
ADR45844	ZL11/3/099/L100 MS	●	E27	3x25		IP40						
ADR45856	ZL11/3/099/L100 NL	●	E27	3x25		IP40						
ADR45868	ZL11/3/099/L100 NB	●	E27	3x25		IP40						
ADR60312	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60314		
ADR61336	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61338		
ADR60316	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60318		
ADR60320	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60322		
ADR60324	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60326		
ADR60812	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60814		
ADR61836	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61838		
ADR60816	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60818		
ADR60820	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60822		
ADR60824	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60826		

## ADRIA L5 HP HIGH POWER

Ø 600mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62190	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62192		
ADR62194	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62196		
ADR62198	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62200		
ADR62202	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62204		
ADR62206	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62208		
ADR62690	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62692		
ADR62694	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62696		
ADR62698	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62700		
ADR62702	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62704		
ADR62706	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62708		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromaticity  
temperature




vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index



jiná barva základny  
dle RAL / other  
base color  
according to RAL



atypická délka  
závěsu / custom  
length of pendant



jiný tvar baldachýnu  
(HP) / different base  
shape (HP)



adaptér pro track  
system / adapter  
for track system  
(NORDIC)



možnost vybavení  
TUNABLE WHITE  
/ possible with  
TUNABLE WHITE



modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module



modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home  
control module



možnost vybavení  
HF senzorem /  
possible with a HF  
sensor



možnost vybavení  
nouzovým modulem  
/ possible with  
emergency module



SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

# ADRIA S1A, S1

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor ADRIA S1A Ø50mm, S1 Ø110mm  
 Umístění stropní


Pendant cable, length 1m  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for ADRIA S1A Ø50mm, S1 Ø110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ADRIA S1A - code 20145**  
**ADRIA S1 - code 20038**



## ADRIA S1A

Ø 106 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40165	ZS11/090/L100 B	○	G9	5		IP40						
ADR40166	ZS11/090/L100 C	●	G9	5		IP40						
ADR40167	ZS11/090/L100 MS	●	G9	5		IP40						
ADR40168	ZS11/090/L100 NL	●	G9	5		IP40						
ADR40169	ZS11/090/L100 NB	●	G9	5		IP40						
ADR50444	LED-1L77E500ZS11/090/L100 B 3K	○	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50445	LED-1L77E500ZS11/090/L100 C 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50446	LED-1L77E500ZS11/090/L100 MS 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50447	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NL 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50448	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50944	LED-1L77E500ZS11/090/L100 B 4K	○	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50945	LED-1L77E500ZS11/090/L100 C 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50946	LED-1L77E500ZS11/090/L100 MS 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50947	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NL 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50948	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				

## ADRIA S1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53000	ZS11/092/L100 B	○	E27	25		IP40						
ADR52951	ZS11/092/L100 C	●	E27	25		IP40						
ADR53001	ZS11/092/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ADR53002	ZS11/092/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ADR53003	ZS11/092/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ADR60330	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70476
ADR61340	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70477
ADR60331	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70478
ADR60332	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70479
ADR60333	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70480
ADR60830	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70976
ADR61840	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70977
ADR60831	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70978
ADR60832	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70979
ADR60833	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70980

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S2A

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 Baldachýn S / Baldachin S  
**code 20208**

## ADRIA S2A

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40060	ZS11/093/L100 B	○	E27	25		IP40						ADR40061
ADR40062	ZS11/093/L100 C	●	E27	25		IP40						ADR40063
ADR40064	ZS11/093/L100 MS	●	E27	25		IP40						ADR40065
ADR40066	ZS11/093/L100 NL	●	E27	25		IP40						ADR40067
ADR40068	ZS11/093/L100 NB	●	E27	25		IP40						ADR40069
ADR50060	LED-5L06E300ZS11/093/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50061
ADR50062	LED-5L06E300ZS11/093/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50063
ADR50064	LED-5L06E300ZS11/093/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50065
ADR50066	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50067
ADR50068	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50069
ADR50560	LED-5L06E300ZS11/093/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50561
ADR50562	LED-5L06E300ZS11/093/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50563
ADR50564	LED-5L06E300ZS11/093/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50565
ADR50566	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50567
ADR50568	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50569

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ADRIA S2

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø110mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20039


Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

ADRIA S2



ADRIA S2 HP



## ADRIA S2

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53004	ZS11/094/L100 B	○	E27	25		IP40			ADR45381			
ADR52952	ZS11/094/L100 C	●	E27	25		IP40			ADR45382			
ADR53007	ZS11/094/L100 MS	●	E27	25		IP40			ADR45383			
ADR53010	ZS11/094/L100 NL	●	E27	25		IP40			ADR45384			
ADR53013	ZS11/094/L100 NB	●	E27	25		IP40			ADR45385			
ADR60334	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60335		
ADR61341	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR61342		
ADR60336	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60337		
ADR60338	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60339		
ADR60340	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60341		
ADR60834	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60835		
ADR61841	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR61842		
ADR60836	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60837		
ADR60838	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60839		
ADR60840	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60841		

## ADRIA S2 HP HIGH POWER

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50130	LED-5L06E700ZS11/094/L100 B 3K	○	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR63160		
ADR50131	LED-5L06E700ZS11/094/L100 C 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50132		
ADR50133	LED-5L06E700ZS11/094/L100 MS 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50134		
ADR50135	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NL 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50136		
ADR50137	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NB 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50138		
ADR50630	LED-5L06E700ZS11/094/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR63161		
ADR50631	LED-5L06E700ZS11/094/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50632		
ADR50633	LED-5L06E700ZS11/094/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50634		
ADR50635	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50636		
ADR50637	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50638		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>IP64</b>	<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S3A

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20144

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP



## ADRIA S3A

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40130	ZS11/097/L100 B	○	E27	40		IP40						ADR40131
ADR40132	ZS11/097/L100 C	●	E27	40		IP40						ADR40133
ADR40134	ZS11/097/L100 MS	●	E27	40		IP40						ADR40135
ADR40136	ZS11/097/L100 NL	●	E27	40		IP40						ADR40137
ADR40138	ZS11/097/L100 NB	●	E27	40		IP40						ADR40139
ADR50379	LED-5L06E550ZS11/097/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50380		ADR50381
ADR50383	LED-5L06E550ZS11/097/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50384		ADR50385
ADR50387	LED-5L06E550ZS11/097/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50388		ADR50389
ADR50391	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50392		ADR50393
ADR50395	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50396		ADR50397
ADR50879	LED-5L06E550ZS11/097/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50880		ADR50881
ADR50883	LED-5L06E550ZS11/097/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50884		ADR50885
ADR50887	LED-5L06E550ZS11/097/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50888		ADR50889
ADR50891	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50892		ADR50893
ADR50895	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50896		ADR50897

## ADRIA S3A HP HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50399	LED-5L06E900ZS11/097/L100 B 3K	○	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50400		ADR50401 <sup>®</sup>
ADR50403	LED-5L06E900ZS11/097/L100 C 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50404		ADR50405 <sup>®</sup>
ADR50407	LED-5L06E900ZS11/097/L100 MS 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50408		ADR50409 <sup>®</sup>
ADR50411	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NL 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50412		ADR50413 <sup>®</sup>
ADR50415	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NB 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50416		ADR50417 <sup>®</sup>
ADR50899	LED-5L06E900ZS11/097/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50900		ADR50901 <sup>®</sup>
ADR50903	LED-5L06E900ZS11/097/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50904		ADR50905 <sup>®</sup>
ADR50907	LED-5L06E900ZS11/097/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50908		ADR50909 <sup>®</sup>
ADR50911	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50912		ADR50913 <sup>®</sup>
ADR50915	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50916		ADR50917 <sup>®</sup>

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S3

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20040

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP



## ADRIA S3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53016	ZS11/096/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45386			
ADR52953	ZS11/096/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45387			
ADR53022	ZS11/096/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45388			
ADR53028	ZS11/096/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45389			
ADR53034	ZS11/096/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45390			
ADR60342	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60343	ADR63120	
ADR61343	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61344	ADR63121	
ADR60345	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60346	ADR63122	
ADR60348	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60349	ADR63123	
ADR60351	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60352	ADR63124	
ADR60842	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60843	ADR63125	
ADR61843	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61844	ADR63126	
ADR60845	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60846	ADR63127	
ADR60848	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60849	ADR63128	
ADR60851	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60852	ADR63129	

## ADRIA S3 HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62210	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62211	ADR63140 <sup>®</sup>	
ADR62212	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62213	ADR63141 <sup>®</sup>	
ADR62214	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62215	ADR63142 <sup>®</sup>	
ADR62216	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62217	ADR63143 <sup>®</sup>	
ADR62218	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62219	ADR63144 <sup>®</sup>	
ADR62710	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62711	ADR63145 <sup>®</sup>	
ADR62712	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62713	ADR63146 <sup>®</sup>	
ADR62714	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62715	ADR63147 <sup>®</sup>	
ADR62716	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62717	ADR63148 <sup>®</sup>	
ADR62718	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62719	ADR63149 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S4

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20041

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

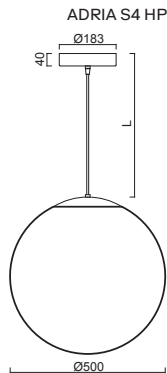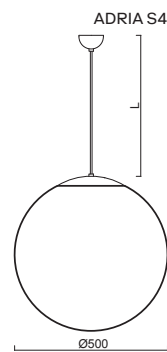

## ADRIA S4

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53040	ZS11/098/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45391			
ADR52954	ZS11/098/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45392			
ADR53046	ZS11/098/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45393			
ADR53052	ZS11/098/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45394			
ADR53058	ZS11/098/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45395			
ADR60354	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60355	ADR63130	
ADR61345	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61346	ADR63131	
ADR60357	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60358	ADR63132	
ADR60360	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60361	ADR63133	
ADR60363	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60364	ADR63134	
ADR60854	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60855	ADR63135	
ADR61845	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61846	ADR63136	
ADR60857	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60858	ADR63137	
ADR60860	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60861	ADR63138	
ADR60863	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60864	ADR63139	

## ADRIA S4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62220	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62221	ADR63150 <sup>®</sup>	
ADR62222	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62223	ADR63151 <sup>®</sup>	
ADR62224	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62225	ADR63152 <sup>®</sup>	
ADR62226	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62227	ADR63153 <sup>®</sup>	
ADR62228	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62229	ADR63154 <sup>®</sup>	
ADR62720	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62721	ADR63155 <sup>®</sup>	
ADR62722	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62723	ADR63156 <sup>®</sup>	
ADR62724	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62725	ADR63157 <sup>®</sup>	
ADR62726	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62727	ADR63158 <sup>®</sup>	
ADR62728	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62729	ADR63159 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S5

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20076

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

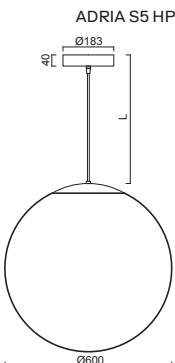

# ADRIA S5

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53065	ZS11/3/099/L100 B	○	E27	3x25		IP40						
ADR52955	ZS11/3/099/L100 C	●	E27	3x25		IP40						
ADR53071	ZS11/3/099/L100 MS	●	E27	3x25		IP40						
ADR53077	ZS11/3/099/L100 NL	●	E27	3x25		IP40						
ADR53083	ZS11/3/099/L100 NB	●	E27	3x25		IP40						
ADR60366	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60367		
ADR61348	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61349		
ADR60368	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60369		
ADR60370	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60371		
ADR60372	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60373		
ADR60866	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60867		
ADR61848	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61849		
ADR60868	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60869		
ADR60870	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60871		
ADR60872	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60873		

# ADRIA S5 HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62230	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62231		
ADR62232	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62233		
ADR62234	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62235		
ADR62236	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62237		
ADR62238	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62239		
ADR62730	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62731		
ADR62732	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62733		
ADR62734	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62735		
ADR62736	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62737		
ADR62738	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62739		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>IP64</b>	<b>TW</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# LUKIDA ST2, 3

Závěs Stínidlo	textilní kabelový, délka 1m (L100) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem
Držení stínidla Umístění	ocelový držák stropní
Pendant Shade	textile cable, length 1m (L100) three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing Installation	steel holder ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade  
**LUKIDA ST2 - code 20039**  
**LUKIDA ST3 - code 20040**

Baldachýn LUKIDA ST /  
Baldachin LUKIDA ST

Textilní kabel ST bílý (pro variantu  
C - černý) / Textile cable ST white  
(for variant C - black)

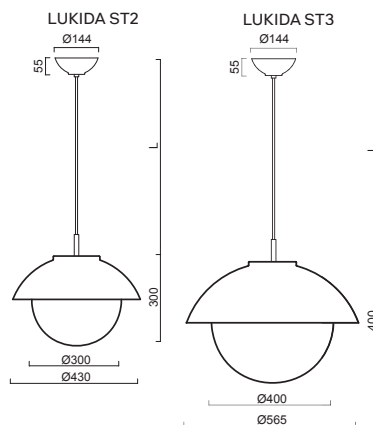

## LUKIDA ST2

Ø 430mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40012	ZST/094/L100 KP B	○	E27	25		IP40						
LUK40013	ZST/094/L100 KP C	●	E27	25		IP40						
LUK40014	ZST/094/L100 KP SD	●	E27	25		IP40						
LUK40015	ZST/094/L100 KP GB	●	E27	25		IP40						
LUK40016	ZST/094/L100 KP O	●	E27	25		IP40						
LUK40017	ZST/094/L100 KP T	●	E27	25		IP40						
LUK60024	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60025		
LUK60026	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60027		
LUK60028	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60029		
LUK60030	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60031		
LUK60032	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60033		
LUK60034	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60035		
LUK60524	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60525		
LUK60526	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60527		
LUK60528	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60529		
LUK60530	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60531		
LUK60532	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60533		
LUK60534	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60535		

## LUKIDA ST3

Ø 565mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40018	ZST/096/L100 KP B	○	E27	40		IP40						
LUK40019	ZST/096/L100 KP C	●	E27	40		IP40						
LUK40020	ZST/096/L100 KP SD	●	E27	40		IP40						
LUK40021	ZST/096/L100 KP GB	●	E27	40		IP40						
LUK40022	ZST/096/L100 KP O	●	E27	40		IP40						
LUK40023	ZST/096/L100 KP T	●	E27	40		IP40						
LUK60036	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60037		
LUK60038	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60039		
LUK60040	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60041		
LUK60042	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60043		
LUK60044	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60045		
LUK60046	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60047		
LUK60536	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60537		
LUK60538	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60539		
LUK60540	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60541		
LUK60542	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60543		
LUK60544	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60545		
LUK60546	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60547		

### PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>TW</b>	<b>TW</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>Smart Home</b>	<b>HF Sensor</b>	<b>Emergency</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# ALKOR P2, P3

Závěs tyčový, délka 1m (L100)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní


Pendant steel rod, length 1m (L100)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
ALKOR P2 - code 20121  
ALKOR P3 - code 20122

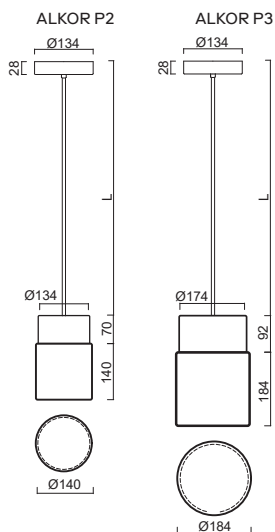

## ALKOR P2

Ø 140 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52174	IN-12ZKN02P/406/L100 B	○	E27	25		IP40						
ALK52175	IN-12ZKN02P/406/L100 C	●	E27	25		IP40						
ALK52176	IN-12ZKN02P/406/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ALK52177	IN-12ZKN02P/406/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ALK52178	IN-12ZKN02P/406/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ALK67111	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 B 3K	○	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67112	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 C 3K	●	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67113	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 MS 3K	●	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67114	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NL 3K	●	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67115	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NB 3K	●	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67611	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 B 4K	○	LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67612	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 C 4K	●	LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67613	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 MS 4K	●	LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67614	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NL 4K	●	LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67615	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NB 4K	●	LED	10	4000	IP40	1520	1220				

## ALKOR P3

Ø 184 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52179	IN-12ZKN03P/407/L100 B	○	E27	25		IP40						
ALK52180	IN-12ZKN03P/407/L100 C	●	E27	25		IP40						
ALK52181	IN-12ZKN03P/407/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ALK52182	IN-12ZKN03P/407/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ALK52183	IN-12ZKN03P/407/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ALK67116	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67117	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67118	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67119	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67120	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67616	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67617	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67618	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67619	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67620	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

možnost vybavení DALI / possible with DALI

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA P1

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20128**

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP / Baldachin P HP

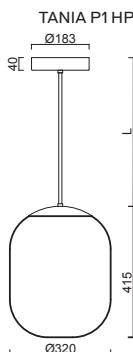

# TANIA P1

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58104	Z11/296/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58109	Z11/296/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58114	Z11/296/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58119	Z11/296/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58124	Z11/296/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN66394	LED-5L06E600Z11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66399		
TAN66404	LED-5L06E600Z11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66409		
TAN66414	LED-5L06E600Z11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66419		
TAN66424	LED-5L06E600Z11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66429		
TAN66434	LED-5L06E600Z11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66439		
TAN66894	LED-5L06E600Z11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66899		
TAN66904	LED-5L06E600Z11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66909		
TAN66914	LED-5L06E600Z11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66919		
TAN66924	LED-5L06E600Z11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66929		
TAN66934	LED-5L06E600Z11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66939		

# TANIA P1 HP HIGH POWER

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62244	LED-5L08E850Z11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62249		
TAN62254	LED-5L08E850Z11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62259		
TAN62264	LED-5L08E850Z11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62269		
TAN62274	LED-5L08E850Z11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62279		
TAN62284	LED-5L08E850Z11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62289		
TAN62744	LED-5L08E850Z11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62749		
TAN62754	LED-5L08E850Z11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62759		
TAN62764	LED-5L08E850Z11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62769		
TAN62774	LED-5L08E850Z11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62779		
TAN62784	LED-5L08E850Z11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62789		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA P2

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20129



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

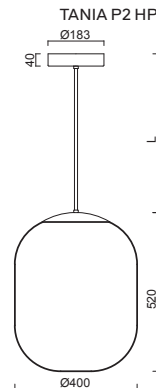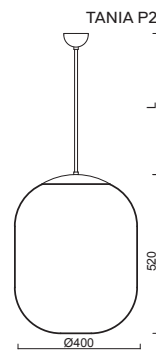

## TANIA P2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58129	Z11/298/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58134	Z11/298/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58139	Z11/298/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58144	Z11/298/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58149	Z11/298/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN66444	LED-5L07E900Z11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66449	TAN68719	
TAN66459	LED-5L07E900Z11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66464	TAN68724	
TAN66474	LED-5L07E900Z11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66479	TAN68729	
TAN66489	LED-5L07E900Z11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66494	TAN68734	
TAN68204	LED-5L07E900Z11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN68209	TAN68739	
TAN66944	LED-5L07E900Z11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66949	TAN68744	
TAN66959	LED-5L07E900Z11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66964	TAN68749	
TAN66974	LED-5L07E900Z11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66979	TAN68754	
TAN66989	LED-5L07E900Z11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66994	TAN68759	
TAN68704	LED-5L07E900Z11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN68709	TAN68764	

## TANIA P2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62294	LED-5L08E950Z11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62299		
TAN62304	LED-5L08E950Z11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62309		
TAN62314	LED-5L08E950Z11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62319		
TAN62324	LED-5L08E950Z11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62329		
TAN62334	LED-5L08E950Z11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62339		
TAN62794	LED-5L08E950Z11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62799		
TAN62804	LED-5L08E950Z11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62809		
TAN62814	LED-5L08E950Z11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62819		
TAN62824	LED-5L08E950Z11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62829		
TAN62834	LED-5L08E950Z11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62839		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA L1

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20128

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP / Baldachin L HP

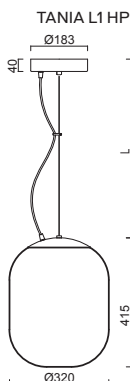

# TANIA L1

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58150	ZL11/296/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58152	ZL11/296/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58154	ZL11/296/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58156	ZL11/296/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58158	ZL11/296/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67300	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67302		
TAN67304	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67306		
TAN67308	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67310		
TAN67312	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67314		
TAN67316	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67318		
TAN67800	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67802		
TAN67804	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67806		
TAN67808	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67810		
TAN67812	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67814		
TAN67816	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67818		

# TANIA L1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62340	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62342		
TAN62344	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62346		
TAN62348	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62350		
TAN62352	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62354		
TAN62356	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62358		
TAN62840	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62842		
TAN62844	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62846		
TAN62848	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62850		
TAN62852	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62854		
TAN62856	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62858		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA L2

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20129

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /  
Baldachin L HP

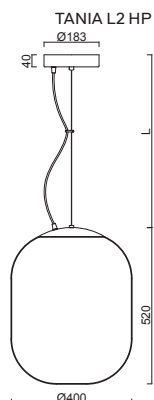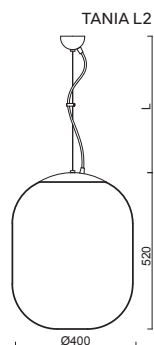

# TANIA L2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58160	ZL11/298/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58162	ZL11/298/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58164	ZL11/298/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58166	ZL11/298/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58168	ZL11/298/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67320	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67322	TAN68765	
TAN67326	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67328	TAN68766	
TAN67332	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67334	TAN68767	
TAN67338	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67340	TAN68768	
TAN67344	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67346	TAN68769	
TAN67820	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67822	TAN68770	
TAN67826	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67828	TAN68771	
TAN67832	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67834	TAN68772	
TAN67838	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67840	TAN68773	
TAN67844	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67846	TAN68774	



# TANIA L2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62360	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62362		
TAN62364	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62366		
TAN62368	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62370		
TAN62372	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62374		
TAN62376	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62378		
TAN62860	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62862		
TAN62864	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62866		
TAN62868	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62870		
TAN62872	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62874		
TAN62876	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62878		



## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA S1

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20128

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

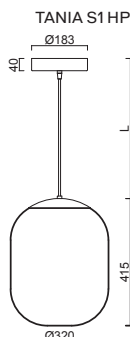

# TANIA S1

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58171	ZS11/296/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58172	ZS11/296/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58173	ZS11/296/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58174	ZS11/296/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58175	ZS11/296/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67350	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67351		
TAN67352	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67353		
TAN67354	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67355		
TAN67356	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67357		
TAN67358	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67359		
TAN67850	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67851		
TAN67852	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67853		
TAN67854	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67855		
TAN67856	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67857		
TAN67858	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67859		

# TANIA S1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62380	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62381		
TAN62382	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62383		
TAN62384	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62385		
TAN62386	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62387		
TAN62388	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62389		
TAN62880	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62881		
TAN62882	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62883		
TAN62884	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62885		
TAN62886	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62887		
TAN62888	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62889		

## PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>IP64</b>	<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA S2

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20129

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
 Baldachin S HP

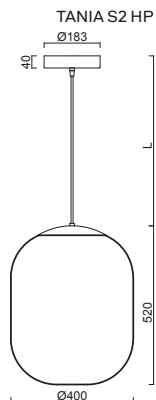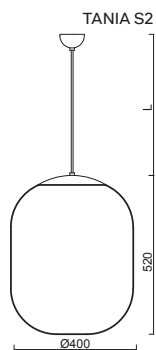

# TANIA S2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58176	ZS11/298/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58177	ZS11/298/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58178	ZS11/298/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58179	ZS11/298/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58180	ZS11/298/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67360	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67361	TAN68775	
TAN67363	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67364	TAN68776	
TAN67366	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67367	TAN68777	
TAN67369	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67370	TAN68778	
TAN67372	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67373	TAN68779	
TAN67860	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67861	TAN68780	
TAN67863	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67864	TAN68781	
TAN67866	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67867	TAN68782	
TAN67869	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67870	TAN68783	
TAN67872	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67873	TAN68784	



# TANIA S2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62390	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62391		
TAN62392	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62393		
TAN62394	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62395		
TAN62396	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62397		
TAN62398	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62399		
TAN62890	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62891		
TAN62892	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62893		
TAN62894	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62895		
TAN62896	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62897		
TAN62898	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62899		



## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>IP64</b>	<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ASTRA P

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20048**

Baldachyn P / Baldachin P



# ASTRA P

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST42234	Z11/095/L100 B	○	E27	40		IP40						
AST52960	Z11/095/L100 C	●	E27	40		IP40						
AST42264	Z11/095/L100 MS	●	E27	40		IP40						
AST45480	Z11/095/L100 NL	●	E27	40		IP40						
AST45510	Z11/095/L100 NB	●	E27	40		IP40						
AST60384	LED-5L06E600Z11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60389
AST61364	LED-5L06E600Z11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST61369
AST60394	LED-5L06E600Z11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60399
AST60404	LED-5L06E600Z11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60409
AST60414	LED-5L06E600Z11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60419
AST60884	LED-5L06E600Z11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60889
AST61864	LED-5L06E600Z11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST61869
AST60894	LED-5L06E600Z11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60899
AST60904	LED-5L06E600Z11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60909
AST60914	LED-5L06E600Z11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60919

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ASTRA L

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20048**

Baldachýn L / Baldachin L

# ASTRA L

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST45530	ZL11/095/L100 B	○	E27	40		IP40						
AST52961	ZL11/095/L100 C	●	E27	40		IP40						
AST45542	ZL11/095/L100 MS	●	E27	40		IP40						
AST45576	ZL11/095/L100 NL	●	E27	40		IP40						
AST45588	ZL11/095/L100 NB	●	E27	40		IP40						
AST60420	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60422		
AST61370	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61372		
AST60424	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60426		
AST60428	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60430		
AST60432	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60434		
AST60920	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60922		
AST61870	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61872		
AST60924	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60926		
AST60928	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60930		
AST60932	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60934		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ASTRA S

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20048**

Baldachýn S / Baldachin S



# ASTRA S

350x430mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST49208	ZS11/095/L100 B	○	E27	40		IP40						
AST52963	ZS11/095/L100 C	●	E27	40		IP40						
AST49209	ZS11/095/L100 MS	●	E27	40		IP40						
AST49210	ZS11/095/L100 NL	●	E27	40		IP40						
AST49211	ZS11/095/L100 NB	●	E27	40		IP40						
AST60436	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60437
AST61374	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST61375
AST60438	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60439
AST60440	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60441
AST60442	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60443
AST60936	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60937
AST61874	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST61875
AST60938	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60939
AST60940	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60941
AST60942	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60943

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>IP64</b>	<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytou domácnosti / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KUMA S2, S3

Závěs  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

kabelový, délka 1m  
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
ocelový držák  
stropní

Pendant  
Shade  
Shade fixing  
Installation


cable, length 1m  
three-layer opal glass with matt surface  
steel holder  
ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade  
KUMA S2 - code 20135  
KUMA S3 - code 20136

E27 - detail konce stínitka  
bez clony / without cover

LED - detail konce stínitka  
se clonou / with cover

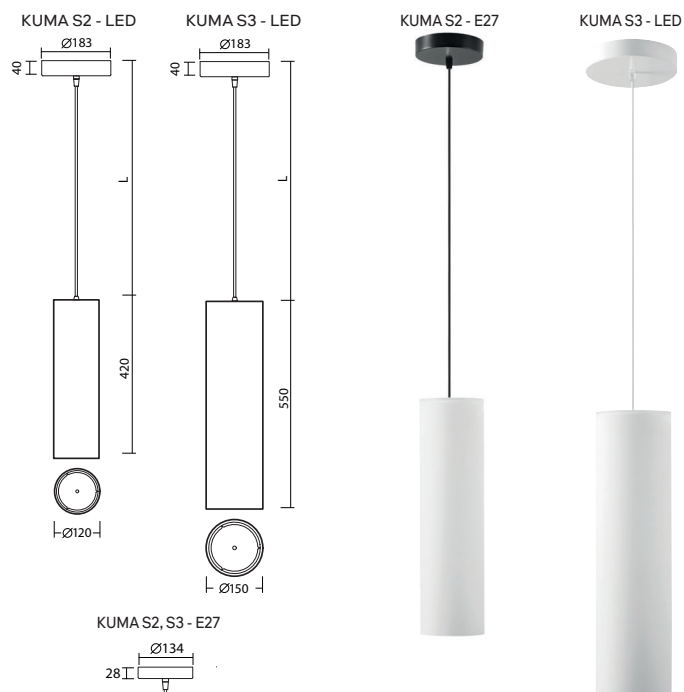

## KUMA S2

Ø 120x420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58188	ZS11/434/L100 B	○	E27	25		IP20						
KUM58189	ZS11/434/L100 C	●	E27	25		IP20						
KUM68400	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP20	6480	5180		KUM68401		
KUM68402	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP20	6480	5180		KUM68403		
KUM68900	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP20	6760	5410		KUM68901		
KUM68902	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP20	6760	5410		KUM68903		

## KUMA S3

Ø 150x550 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58191	ZS11/436/L100 B	○	E27	25		IP20						
KUM58192	ZS11/436/L100 C	●	E27	25		IP20						
KUM68404	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 3K	○	LED	64	3000	IP20	10170	8140		KUM68405		
KUM68406	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 3K	●	LED	64	3000	IP20	10170	8140		KUM68407		
KUM68904	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 4K	○	LED	64	4000	IP20	10620	8500		KUM68905		
KUM68906	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 4K	●	LED	64	4000	IP20	10620	8500		KUM68907		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	⚡
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KUMA LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20139

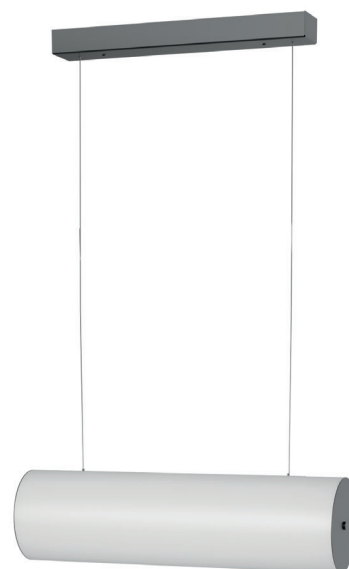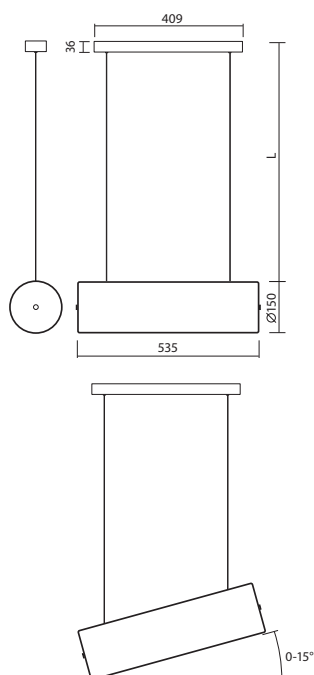

# KUMA LE3

Ø 150x550 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM70485	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70486		
KUM70487	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70488		
KUM70985	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70986		
KUM70987	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70988		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



NEW

# CITADELA LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV), s křišťálovým dekorativním límcem  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV), with crystal decorative collar  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling





B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CITADELA LE1 - code 20130**  
**CITADELA LE2 - code 20116**

Křišťálový dekorativní límec /  
 Crystal decorative collar  
 - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

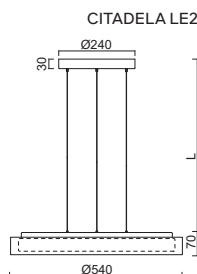

## CITADELA LE1

Ø 420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CIT50018</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420K B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		<b>CIT50019</b>		
<b>CIT50020</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420C C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2070		<b>CIT50021</b>		
<b>CIT50518</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420K B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		<b>CIT50519</b>		
<b>CIT50520</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420C C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2160		<b>CIT50521</b>		

## CITADELA LE2

Ø 540 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CIT50024</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540K B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		<b>CIT50025</b>		
<b>CIT50026</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540K B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		<b>CIT50027</b>		
<b>CIT50028</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540C C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3010		<b>CIT50029</b>		
<b>CIT50030</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540C C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4180		<b>CIT50031</b>		
<b>CIT50524</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540K B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		<b>CIT50525</b>		
<b>CIT50526</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540K B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		<b>CIT50527</b>		
<b>CIT50528</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540C C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3140		<b>CIT50529</b>		
<b>CIT50530</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540C C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	4360		<b>CIT50531</b>		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# CARINA LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA LE1 - code 20130**  
**CARINA LE2 - code 20116**



## CARINA LE1

Ø 380 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR66370</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		<b>CAR66371</b>		
<b>CAR66372</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		<b>CAR66373</b>		
<b>CAR66374</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 3K	◐	LED	25	3000	IP40	3770	2380		<b>CAR66375</b>		
<b>CAR66870</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		<b>CAR66871</b>		
<b>CAR66872</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		<b>CAR66873</b>		
<b>CAR66874</b>	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 4K	◐	LED	25	4000	IP40	3930	2480		<b>CAR66875</b>		

## CARINA LE2

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR66376</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		<b>CAR66377</b>		
<b>CAR66378</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		<b>CAR66379</b>		
<b>CAR66380</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		<b>CAR66381</b>		
<b>CAR66382</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		<b>CAR66383</b>		
<b>CAR66384</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 3K	◐	LED	32	3000	IP40	5330	3460		<b>CAR66385</b>		
<b>CAR66386</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 3K	◐	LED	46	3000	IP40	7380	4800		<b>CAR66387</b>		
<b>CAR66876</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		<b>CAR66877</b>		
<b>CAR66878</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		<b>CAR66879</b>		
<b>CAR66880</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		<b>CAR66881</b>		
<b>CAR66882</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		<b>CAR66883</b>		
<b>CAR66884</b>	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 4K	◐	LED	32	4000	IP40	5560	3610		<b>CAR66885</b>		
<b>CAR66886</b>	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 4K	◐	LED	46	4000	IP40	7710	5010		<b>CAR66887</b>		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>				
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA LE16

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklapovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

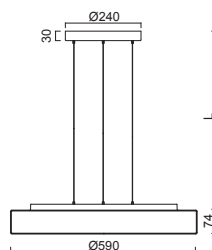

**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20141**

# ELSA LE16

Ø 590mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS73030	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS73031		
ELS73032	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS73033		
ELS72492	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72493		
ELS72494	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72495		
ELS72496	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72497		
ELS72498	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72499		
ELS73530	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS73531		
ELS73532	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS73533		
ELS72992	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72993		
ELS72994	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72995		
ELS72996	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72997		
ELS72998	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72999		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS LE2, LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ERIS LE2 - code 20123**  
**ERIS LE3 - code 20124**



## ERIS LE2

Ø 340mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73034	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI73035		
ERI73036	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI73037		
ERI67380	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI70420		
ERI67381	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI70421		
ERI67382	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI70422		
ERI67383	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI70423		
ERI73534	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI73535		
ERI73536	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI73537		
ERI67880	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI70920		
ERI67881	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI70921		
ERI67882	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI70922		
ERI67883	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI70923		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ERI71685	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71686		
ERI71687	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71688		
ERI71335	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71336		
ERI71337	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71338		
ERI71339	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71340		
ERI71341	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71342		

## ERIS LE3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73038	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI73039		
ERI73040	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI73041		
ERI67388	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI67389		
ERI67390	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI67391		
ERI67392	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI67393		
ERI67394	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI67395		
ERI73538	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI73539		
ERI73540	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI73541		
ERI67888	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI67889		
ERI67890	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI67891		
ERI67892	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI67893		
ERI67894	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI67895		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ERI71689	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI71689		
ERI71691	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI71691		
ERI71343	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI71343		
ERI71345	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI71345		
ERI71347	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI71347		
ERI71349	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI71349		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS LE4

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20125

# ERIS LE4

Ø 540mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73042	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI73043		
ERI73044	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI73045		
ERI67404	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI67405		
ERI67406	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI67407		
ERI67408	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI67409		
ERI67410	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI67411		
ERI73542	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI73543		
ERI73544	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI73545		
ERI67904	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI67905		
ERI67906	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI67907		
ERI67908	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI67909		
ERI67910	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI67911		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS LEC2, LEC3



Závěs Stínidlo	lankový, bezkabelový (SELV) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem sklapovací držáky stropní
Držení stínidla Umístění	
Pendant Shade	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS LEC2 - code 20131  
ERIS LEC3 - code 20132



## ERIS LEC2

Ø 340mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67384	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70424		
ERI67385	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70425		
ERI67386	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70426		
ERI67387	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70427		
ERI67884	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70924		
ERI67885	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70925		
ERI67886	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70926		
ERI67887	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70927		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ERI71351	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71352		
ERI71353	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71354		
ERI71355	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71356		
ERI71357	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71358		

## ERIS LEC3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67396	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67397		
ERI67398	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67399		
ERI67400	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67401		
ERI67402	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67403		
ERI67896	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67897		
ERI67898	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67899		
ERI67900	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67901		
ERI67902	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67903		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ERI71359	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71360		
ERI71361	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71362		
ERI71363	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71364		
ERI71365	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71366		


### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS LEC4

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20133

## ERIS LEC4

Ø 540mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67412	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67413		
ERI67414	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67415		
ERI67416	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67417		
ERI67418	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67419		
ERI67912	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67913		
ERI67914	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67915		
ERI67916	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67917		
ERI67918	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67919		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ARAKIS LE2, LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ARAKIS LE2 - code 20126**  
**ARAKIS LE3 - code 20127**



## ARAKIS LE2

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73046	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA73047		
ARA73048	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA73049		
ARA67421	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70428		
ARA67422	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70429		
ARA67423	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70430		
ARA67424	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70431		
ARA73546	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA73547		
ARA73548	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA73549		
ARA67921	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70928		
ARA67922	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70929		
ARA67923	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70930		
ARA67924	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70931		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ARA71693	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71694		
ARA71695	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71696		
ARA71367	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71368		
ARA71369	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71370		
ARA71371	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71372		
ARA71373	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71374		

## ARAKIS LE3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73050	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA73051		
ARA73052	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA73053		
ARA67490	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67491		
ARA67492	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67493		
ARA67494	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67495		
ARA67496	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67497		
ARA73550	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA73551		
ARA73552	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA73553		
ARA67990	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67991		
ARA67992	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67993		
ARA67994	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67995		
ARA67996	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67997		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
ARA71697	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71698		
ARA71699	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71700		
ARA71375	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71376		
ARA71377	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71378		
ARA71379	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71380		
ARA71381	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71382		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SATURN LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SATURN LE1 - code 20051**  
**SATURN LE2 - code 20052**



## SATURN LE1

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SAT73054</b>	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 3K	○	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
<b>SAT67427</b>	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
<b>SAT67428</b>	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
<b>SAT73554</b>	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 4K	○	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
<b>SAT67927</b>	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
<b>SAT67928</b>	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				

## SATURN LE2

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SAT73055</b>	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	4800	3260		<b>SAT73056</b>		
<b>SAT67429</b>	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260		<b>SAT67430</b>		
<b>SAT67431</b>	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260		<b>SAT67432</b>		
<b>SAT73555</b>	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5000	3400		<b>SAT73556</b>		
<b>SAT67929</b>	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400		<b>SAT67930</b>		
<b>SAT67931</b>	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400		<b>SAT67932</b>		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA LE5, LE9

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA LE5 - code 20005**  
**AURA LE9 - code 20050**

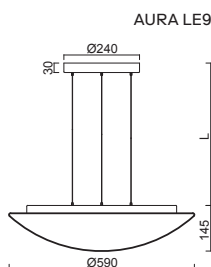

## AURA LE5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR73057</b>	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>AUR73058</b>		
<b>AUR73059</b>	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>AUR73060</b>		
<b>AUR67433</b>	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>AUR67434</b>		
<b>AUR67435</b>	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>AUR67436</b>		
<b>AUR67437</b>	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>AUR67438</b>		
<b>AUR67439</b>	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>AUR67440</b>		
<b>AUR73557</b>	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>AUR73558</b>		
<b>AUR73559</b>	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>AUR73560</b>		
<b>AUR67933</b>	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>AUR67934</b>		
<b>AUR67935</b>	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>AUR67936</b>		
<b>AUR67937</b>	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>AUR67938</b>		
<b>AUR67939</b>	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>AUR67940</b>		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>AUR71701</b>	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		<b>AUR71702</b>		
<b>AUR71703</b>	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		<b>AUR71704</b>		
<b>AUR71383</b>	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		<b>AUR71384</b>		
<b>AUR71385</b>	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		<b>AUR71386</b>		
<b>AUR71387</b>	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		<b>AUR71388</b>		
<b>AUR71389</b>	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		<b>AUR71390</b>		

## AURA LE9

Ø 590mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR73061</b>	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>AUR73062</b>		
<b>AUR73063</b>	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>AUR73064</b>		
<b>AUR67441</b>	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>AUR67442</b>		
<b>AUR67443</b>	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>AUR67444</b>		
<b>AUR67445</b>	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>AUR67446</b>		
<b>AUR67447</b>	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>AUR67448</b>		
<b>AUR73561</b>	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>AUR73562</b>		
<b>AUR73563</b>	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>AUR73564</b>		
<b>AUR67941</b>	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>AUR67942</b>		
<b>AUR67943</b>	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>AUR67944</b>		
<b>AUR67945</b>	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>AUR67946</b>		
<b>AUR67947</b>	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>AUR67948</b>		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>				
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# EDNA LE5

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklapovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20070**

# EDNA LE5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN73065	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN73066		
EDN73067	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN73068		
EDN67449	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67450		
EDN67451	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67452		
EDN67453	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67454		
EDN67455	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67456		
EDN73565	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN73566		
EDN73567	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN73568		
EDN67949	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67950		
EDN67951	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67952		
EDN67953	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67954		
EDN67955	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67956		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
EDN71705	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71706		
EDN71707	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71708		
EDN71391	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71392		
EDN71393	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71394		
EDN71395	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71396		
EDN71397	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71398		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# CARINA P1, P2

Závěs tyčový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní


Pendant metal rod, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA P1 - code 20130**  
**CARINA P2 - code 20116**

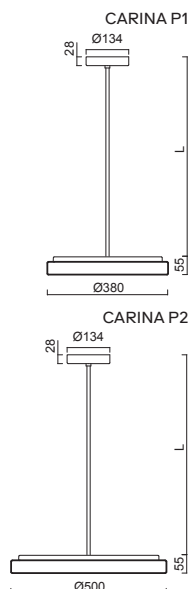

## CARINA P1

Ø 380mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60000 <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60001		
CAR60002 <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60003		
CAR60500 <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60501		
CAR60502 <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60503		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## CARINA P2

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60004 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60005		
CAR60006 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 B 3K	○	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60007		
CAR60008 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60009		
CAR60010 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 C 3K	●	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60011		
CAR60504 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60505		
CAR60506 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 B 4K	○	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60507		
CAR60508 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60509		
CAR60510 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 C 4K	●	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60511		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA P3, P4

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:



[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA P3 - code 20003**  
**AURA P4 - code 20004**

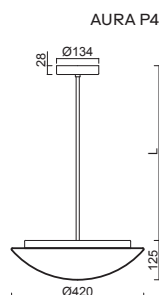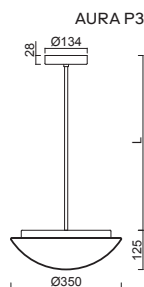

## AURA P3

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54005	IN-22ZK63/062/L100	○	E27	2x25		IP40						
AUR60464	LED-1L14E500ZK63/062/L100 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
AUR60469 <sup>▲</sup>	LED-1L14EMP700ZK63/062/L100 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
AUR60964	LED-1L14E500ZK63/062/L100 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
AUR60969 <sup>▲</sup>	LED-1L14EMP700ZK63/062/L100 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

<sup>▲</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA P4

Ø 420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54015	IN-22ZK74/072/L100	○	E27	2x25		IP40						
AUR60474	LED-1L15E500ZK74/072/L100 3K	○	LED	19	3000	IP40	3000	2220		AUR60479		
AUR60484 <sup>▲</sup>	LED-1L15EMP700ZK74/072/L100 3K	○	LED	27	3000	IP40	4040	2990		AUR60489		
AUR60974	LED-1L15E500ZK74/072/L100 4K	○	LED	19	4000	IP40	3130	2320		AUR60979		
AUR60984 <sup>▲</sup>	LED-1L15EMP700ZK74/072/L100 4K	○	LED	27	4000	IP40	4220	3120		AUR60989		

<sup>▲</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA P5

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklapovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**

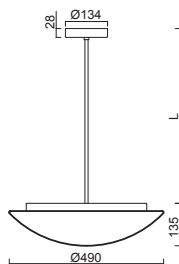

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20005**

# AURA P5

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR54025</b>	IN-32ZK86/082/L100	○	E27	3x25		IP40						
<b>AUR60494</b>	LED-1L16E500ZK86/082/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>AUR60499</b>		
<b>AUR53149</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZK86/082/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>AUR61005</b>		
<b>AUR60994</b>	LED-1L16E500ZK86/082/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>AUR60999</b>		
<b>AUR53649</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZK86/082/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>AUR61505</b>		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# EDNA P3, P4

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:


[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**EDNA P3 - code 20011**  
**EDNA P4 - code 20054**

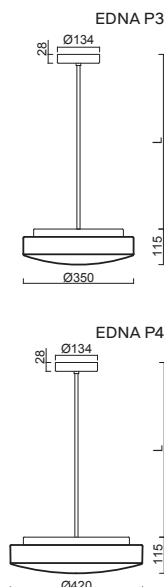

## EDNA P3

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54095	IN-22ZK63/024/L100	○	E27	2x25		IP40						
EDN61064	LED-1L14E500ZK63/024/L100 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
EDN61069 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700ZK63/024/L100 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
EDN61564	LED-1L14E500ZK63/024/L100 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
EDN61569 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700ZK63/024/L100 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## EDNA P4

Ø 420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54105	IN-22ZK74/026/L100	○	E27	2x25		IP40						
EDN61074	LED-1L15E500ZK74/026/L100 3K	○	LED	19	3000	IP40	3000	2220		EDN61079		
EDN61084 <sup>^</sup>	LED-1L15EMP700ZK74/026/L100 3K	○	LED	27	3000	IP40	4040	2990		EDN61089		
EDN61574	LED-1L15E500ZK74/026/L100 4K	○	LED	19	4000	IP40	3130	2320		EDN61579		
EDN61584 <sup>^</sup>	LED-1L15EMP700ZK74/026/L100 4K	○	LED	27	4000	IP40	4220	3120		EDN61589		

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# EDNA P5

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

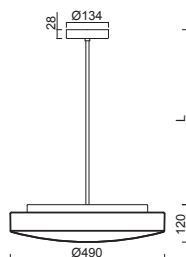

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20070

## EDNA P5

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54115	IN-32ZK88/028/L100	○	E27	3x25		IP40						
EDN61204	LED-1L16E500ZK88/028/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN61209		
EDN53209 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZK88/028/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN61214		
EDN61704	LED-1L16E500ZK88/028/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN61709		
EDN53709 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZK88/028/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN61714		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# MIRA R

Závěs řetězový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla šroubkové  
 Umístění stropní

Pendant chain, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing screws  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**MS** - mosaz / brass, **SB** - starobronz / old bronze



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20049**



# MIRA R

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42283	Z11/195/L100 MS	MS	E27	40		IP40						
MIR42295	Z11/195/L100 SB	SB	E27	40		IP40						
MIR67473	LED-5L06E600Z11/195/L100 MS 3K	MS	LED	27	3000	IP40	4440	3910		MIR67477		
MIR67481	LED-5L06E600Z11/195/L100 SB 3K	SB	LED	27	3000	IP40	4440	3910		MIR67485		
MIR67973	LED-5L06E600Z11/195/L100 MS 4K	MS	LED	27	4000	IP40	4630	4070		MIR67977		
MIR67981	LED-5L06E600Z11/195/L100 SB 4K	SB	LED	27	4000	IP40	4630	4070		MIR67985		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# II.A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES

SUBRA  
ZETA  
KRUGER  
MATAR  
CORVUS  
DELIA  
TITAN  
SAGITA  
TILIA  
GIEDI  
IRIDA  
SADIRA  
SKAT  
ELISA

PC, PMMA, PE  
PŘISAZENÁ / SURFACE MOUNTED



# SUBRA 1, 2, 3


Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

kovová  
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
šroubkové  
stropní / nástěnné

Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Installation

metal  
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
screw  
ceiling / wall


SUBRA 1



SUBRA 2



SUBRA 3



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
SUBRA 1 - code 20734  
SUBRA 2 - code 20735  
SUBRA 3 - code 20736

## SUBRA 1

Ø50x513 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60024	LED-6L71E350N1/PM811 B 3K	○	LED	12	3000	20	2110	1650		SUB60025		
SUB60524	LED-6L71E350N1/PM811 B 4K	○	LED	12	4000	20	2200	1720		SUB60525		
SUB60028	LED-6L71E350N1/PM811 C 3K	●	LED	12	3000	20	2110	1650		SUB60029		
SUB60528	LED-6L71E350N1/PM811 C 4K	●	LED	12	4000	20	2200	1720		SUB60529		

## SUBRA 2

Ø50x1009 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60032	LED-12L71E1050N2/PM821 B 3K	○	LED	24	3000	20	4220	3290		SUB60033		
SUB60532	LED-12L71E1050N2/PM821 B 4K	○	LED	24	4000	20	4400	3430		SUB60533		
SUB60036	LED-12L71E1050N2/PM821 C 3K	●	LED	24	3000	20	4220	3290		SUB60037		
SUB60536	LED-12L71E1050N2/PM821 C 4K	●	LED	24	4000	20	4400	3430		SUB60537		


## SUBRA 3

Ø50x1505 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60040	LED-18L71E1050N2/PM831 B 3K	○	LED	37	3000	20	6330	4940		SUB60041		
SUB60540	LED-18L71E1050N2/PM831 B 4K	○	LED	37	4000	20	6610	5160		SUB60541		
SUB60044	LED-18L71E1050N2/PM831 C 3K	●	LED	37	3000	20	6330	4940		SUB60045		
SUB60544	LED-18L71E1050N2/PM831 C 4K	●	LED	37	4000	20	6610	5160		SUB60545		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# NEW ZETA 1 - UP/DOWN

Montura kovová, s přímým a nepřímým svícením  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, direct and indirect lighting  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta

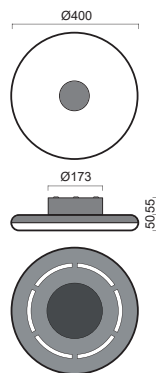

## ZETA 1 UP/DOWN

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>1 OKRUHOVÉ PŘÍKONNÉ ŘEŠENÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)</b>													
ZET60096	LED-1L641E950K2H/FP91 B 3K	○	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60097			
ZET60100	LED-1L641E950K2H/FP91 C 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60101			
ZET60104	LED-1L641E950K2H/FP91 SD 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60105			
ZET60108	LED-1L641E950K2H/FP91 GB 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60109			
ZET60112	LED-1L641E950K2H/FP91 O 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60113			
ZET60116	LED-1L641E950K2H/FP91 T 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60117			
ZET60596	LED-1L641E950K2H/FP91 B 4K	○	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60597			
ZET60600	LED-1L641E950K2H/FP91 C 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60601			
ZET60604	LED-1L641E950K2H/FP91 SD 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60605			
ZET60608	LED-1L641E950K2H/FP91 GB 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60609			
ZET60612	LED-1L641E950K2H/FP91 O 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60613			
ZET60616	LED-1L641E950K2H/FP91 T 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60617			
<b>2 OKRUHOVÉ PŘÍKONNÉ ŘEŠENÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)</b>													
ZET60098	LED-1L641E700/250K2H/FP91 B 2/1 3K	○	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60099			
ZET60102	LED-1L641E700/250K2H/FP91 C 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60103			
ZET60106	LED-1L641E700/250K2H/FP91 SD 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60107			
ZET60110	LED-1L641E700/250K2H/FP91 GB 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60111			
ZET60114	LED-1L641E700/250K2H/FP91 O 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60115			
ZET60118	LED-1L641E700/250K2H/FP91 T 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60119			
ZET60598	LED-1L641E700/250K2H/FP91 B 2/1 4K	○	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60599			
ZET60602	LED-1L641E700/250K2H/FP91 C 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60603			
ZET60606	LED-1L641E700/250K2H/FP91 SD 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60607			
ZET60610	LED-1L641E700/250K2H/FP91 GB 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60611			
ZET60614	LED-1L641E700/250K2H/FP91 O 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60615			
ZET60618	LED-1L641E700/250K2H/FP91 T 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60619			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ZETA 2 - UP/DOWN

Montura kovová, s přímým a nepřímým svícením  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, direct and indirect lighting  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta

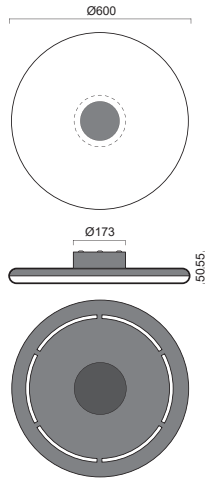

## ZETA 2 UP/DOWN

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>1 OKRUHOVÉ PŘEVEDENÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)</b>													
ZET60120	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60121			
ZET60124	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60125			
ZET60128	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60129			
ZET60132	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60133			
ZET60136	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60137			
ZET60140	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60141			
ZET60620	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60621			
ZET60624	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60625			
ZET60628	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60629			
ZET60632	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60633			
ZET60636	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60637			
ZET60640	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60641			
<b>2 OKRUHOVÉ PŘEVEDENÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)</b>													
ZET60122	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 2/1 3K	○	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60123			
ZET60126	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60127			
ZET60130	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60131			
ZET60134	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60135			
ZET60138	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60139			
ZET60142	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60143			
ZET60622	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 2/1 4K	○	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60623			
ZET60626	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60627			
ZET60630	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60631			
ZET60634	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60635			
ZET60638	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60639			
ZET60642	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60643			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ZETA 1 - FP, PF

Montura  
Stínidlo  
Umístění



kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení  
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
stropní / nástěnné

Fixture  
Shade  
Installation

metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting  
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



## ZETA 1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60000	LED-1L64E700K2H/FP91 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60001			
ZET60002	LED-1L64E700K2H/FP91 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60003			
ZET60004	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60005			
ZET60006	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60007			
ZET60008	LED-1L64E700K2H/FP91 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60009			
ZET60010	LED-1L64E700K2H/FP91 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60011			
ZET60500	LED-1L64E700K2H/FP91 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60501			
ZET60502	LED-1L64E700K2H/FP91 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60503			
ZET60504	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60505			
ZET60506	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60507			
ZET60508	LED-1L64E700K2H/FP91 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60509			
ZET60510	LED-1L64E700K2H/FP91 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60511			

## ZETA 1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60024	LED-1L64E700K2H/PF91 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60025			
ZET60026	LED-1L64E700K2H/PF91 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60027			
ZET60028	LED-1L64E700K2H/PF91 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60029			
ZET60030	LED-1L64E700K2H/PF91 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60031			
ZET60032	LED-1L64E700K2H/PF91 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60033			
ZET60034	LED-1L64E700K2H/PF91 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60035			
ZET60524	LED-1L64E700K2H/PF91 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60525			
ZET60526	LED-1L64E700K2H/PF91 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60527			
ZET60528	LED-1L64E700K2H/PF91 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60529			
ZET60530	LED-1L64E700K2H/PF91 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60531			
ZET60532	LED-1L64E700K2H/PF91 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60533			
ZET60534	LED-1L64E700K2H/PF91 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60535			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ZETA 2 - FP, PF

Montura  
Stínidlo  
Umístění


kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení  
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
stropní / nástěnné

Fixture  
Shade  
Installation

metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting  
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta

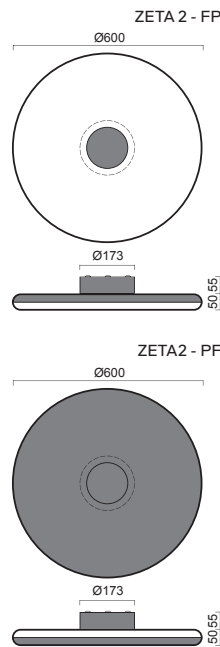

## ZETA 2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60012	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60013			
ZET60014	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60015			
ZET60016	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60017			
ZET60018	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60019			
ZET60020	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60021			
ZET60022	LED-3L65E1050K2H/FP92 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60023			
ZET60512	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60513			
ZET60514	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60515			
ZET60516	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60517			
ZET60518	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60519			
ZET60520	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60521			
ZET60522	LED-3L65E1050K2H/FP92 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60523			

## ZETA 2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60036	LED-3L65E1050K2H/PF92 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60037			
ZET60038	LED-3L65E1050K2H/PF92 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60039			
ZET60040	LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60041			
ZET60042	LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60043			
ZET60044	LED-3L65E1050K2H/PF92 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60045			
ZET60046	LED-3L65E1050K2H/PF92 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60047			
ZET60536	LED-3L65E1050K2H/PF92 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60537			
ZET60538	LED-3L65E1050K2H/PF92 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60539			
ZET60540	LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60541			
ZET60542	LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60543			
ZET60544	LED-3L65E1050K2H/PF92 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60545			
ZET60546	LED-3L65E1050K2H/PF92 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60547			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# KRUGER 1 - FO, FOP

Montura Stínidlo	kovová plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem sklápovací držáky
Držení stínidla Umístění	stropní / nástěnné
Fixture Shade	metal plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
KRUGER 1 - FO - code 20631  
KRUGER 1 - FOP - code 20632



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
KRUGER 1 - FO - code 20634  
KRUGER 1 - FOP - code 20635

## KRUGER 1 - FO

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40000	IN-12KN63/FO1B	○	E27	25		IP40			KRU40001				
KRU60000	LED-1L14E500KN63/FO1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1440	KRU60001	KRU60002	KRU60003	KRU60796	KRU60797
KRU60006 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1940	KRU60007 <sup>A</sup>	KRU60008	KRU60009	KRU60798 <sup>A</sup>	KRU60799 <sup>A</sup>
KRU60500	LED-1L14E500KN63/FO1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1500	KRU60501	KRU60502	KRU60503	KRU60800	KRU60801
KRU60506 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2020	KRU60507 <sup>A</sup>	KRU60508	KRU60509	KRU60802 <sup>A</sup>	KRU60803 <sup>A</sup>
KRU40002	IN-12KN63/FO1C	●	E27	25		IP40			KRU40003				
KRU60026	LED-1L14E500KN63/FO1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280	KRU60027	KRU60028	KRU60029	KRU60812	KRU60813
KRU60032 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720	KRU60033 <sup>A</sup>	KRU60034	KRU60035	KRU60814 <sup>A</sup>	KRU60815 <sup>A</sup>
KRU60526	LED-1L14E500KN63/FO1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330	KRU60527	KRU60528	KRU60529	KRU60816	KRU60817
KRU60532 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800	KRU60533 <sup>A</sup>	KRU60534	KRU60535	KRU60818 <sup>A</sup>	KRU60819 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
KRU61000	LED-1L14ET700KN63/FO1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61001	LED-1L14ET700KN63/FO1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61004	LED-1L14ET700KN63/FO1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					
KRU61005	LED-1L14ET700KN63/FO1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 1 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60012	LED-1L14E500KN63/FOP1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220	KRU60013	KRU60014	KRU60015	KRU60804	KRU60805
KRU60018 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640	KRU60019 <sup>A</sup>	KRU60020	KRU60021	KRU60806 <sup>A</sup>	KRU60807 <sup>A</sup>
KRU60512	LED-1L14E500KN63/FOP1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270	KRU60513	KRU60514	KRU60515	KRU60808	KRU60809
KRU60518 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710	KRU60519 <sup>A</sup>	KRU60520	KRU60521	KRU60810 <sup>A</sup>	KRU60811 <sup>A</sup>
KRU60038	LED-1L14E500KN63/FOP1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080	KRU60039	KRU60040	KRU60041	KRU60820	KRU60821
KRU60044 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450	KRU60045 <sup>A</sup>	KRU60046	KRU60047	KRU60822 <sup>A</sup>	KRU60823 <sup>A</sup>
KRU60538	LED-1L14E500KN63/FOP1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120	KRU60539	KRU60540	KRU60541	KRU60824	KRU60825
KRU60544 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520	KRU60545 <sup>A</sup>	KRU60546	KRU60547	KRU60826 <sup>A</sup>	KRU60827 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
KRU61002	LED-1L14ET700KN63/FOP1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61003	LED-1L14ET700KN63/FOP1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61006	LED-1L14ET700KN63/FOP1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					
KRU61007	LED-1L14ET700KN62/FOP1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity-temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KRUGER 2 - FO, FOP

Montura Stínidlo	kovová plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla Umístění	sklápovací držáky stropní / nástěnné
Fixture Shade	metal plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
KRUGER 2 - FO - code 20637  
KRUGER 2 - FOP - code 20638



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
KRUGER 2 - FO - code 20640  
KRUGER 2 - FOP - code 20641

## KRUGER 2 - FO

Ø 395 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40004	IN-22KN83/FO2 B	○	E27	2x25		IP40			KRU40005				
KRU60052	LED-1L16E500KN83/FO2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660	KRU60053	KRU60054	KRU60055	KRU60828	KRU60829
KRU60058 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590	KRU60059 <sup>A</sup>	KRU60060	KRU60061	KRU60830 <sup>A</sup>	KRU60831 <sup>A</sup>
KRU60552	LED-1L16E500KN83/FO2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780	KRU60553	KRU60554	KRU60555	KRU60832	KRU60833
KRU60558 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740	KRU60559 <sup>A</sup>	KRU60560	KRU60561	KRU60834 <sup>A</sup>	KRU60835 <sup>A</sup>
KRU40006	IN-22KN83/FO2 C	●	E27	2x25		IP40			KRU40007				
KRU60078	LED-1L16E500KN83/FO2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400	KRU60079	KRU60080	KRU60081	KRU60844	KRU60845
KRU60084 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230	KRU60085 <sup>A</sup>	KRU60086	KRU60087	KRU60846 <sup>A</sup>	KRU60847 <sup>A</sup>
KRU60578	LED-1L16E500KN83/FO2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500	KRU60579	KRU60580	KRU60581	KRU60848	KRU60849
KRU60584 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370	KRU60585 <sup>A</sup>	KRU60586	KRU60587	KRU60850 <sup>A</sup>	KRU60851 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
KRU61008	LED-1L16ET700KN83/FO2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61009	LED-1L16ET700KN83/FO2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61012	LED-1L16ET700KN83/FO2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					
KRU61013	LED-1L16ET700KN83/FO2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 2 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 395 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60064	LED-1L16E500KN83/FOP2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290	KRU60065	KRU60066	KRU60067	KRU60836	KRU60837
KRU60070 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080	KRU60071 <sup>A</sup>	KRU60072	KRU60073	KRU60838 <sup>A</sup>	KRU60839 <sup>A</sup>
KRU60564	LED-1L16E500KN83/FOP2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390	KRU60565	KRU60566	KRU60567	KRU60840	KRU60841
KRU60570 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210	KRU60571 <sup>A</sup>	KRU60572	KRU60573	KRU60842 <sup>A</sup>	KRU60843 <sup>A</sup>
KRU60090	LED-1L16E500KN83/FOP2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030	KRU60091	KRU60092	KRU60093	KRU60852	KRU60853
KRU60096 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730	KRU60097 <sup>A</sup>	KRU60098	KRU60099	KRU60854 <sup>A</sup>	KRU60855 <sup>A</sup>
KRU60590	LED-1L16E500KN83/FOP2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110	KRU60591	KRU60592	KRU60593	KRU60856	KRU60857
KRU60596 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850	KRU60597 <sup>A</sup>	KRU60598	KRU60599	KRU60858 <sup>A</sup>	KRU60859 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
KRU61010	LED-1L16ET700KN83/FOP2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61011	LED-1L16ET700KN83/FOP2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61014	LED-1L16ET700KN83/FOP2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					
KRU61015	LED-1L16ET700KN83/FOP2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromaticity  
temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module


modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home control  
module

SELF TEST novou  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KRUGER 3 - FO, FOP

Montura Stínidlo	kovová plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla Umístění	s kovovým límcem sklápovací držáky stropní / nástěnné
Fixture Shade	metal plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
KRUGER 3 - FO - code 20643  
KRUGER 3 - FOP - code 20644



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
KRUGER 3 - FO - code 20646  
KRUGER 3 - FOP - code 20647

## KRUGER 3 - FO

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40008	IN-32KN94/FO3B	○	E27	3x25		IP40			KRU40009				
KRU60104 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780	KRU60105 <sup>A</sup>	KRU60106	KRU60107	KRU60860 <sup>A</sup>	
KRU60109 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500	KRU60110 <sup>A</sup>	KRU60111	KRU60112	KRU60861 <sup>A</sup>	
KRU60604 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950	KRU60605 <sup>A</sup>	KRU60606	KRU60607	KRU60862 <sup>A</sup>	
KRU60609 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730	KRU60610 <sup>A</sup>	KRU60611	KRU60612	KRU60863 <sup>A</sup>	
KRU40010	IN-32KN94/FO3C	●	E27	3x25		IP40			KRU40011				
KRU60126 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410	KRU60127 <sup>A</sup>	KRU60128	KRU60129	KRU60868 <sup>A</sup>	
KRU60131 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950	KRU60132 <sup>A</sup>	KRU60133	KRU60134	KRU60869 <sup>A</sup>	
KRU60626 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560	KRU60627 <sup>A</sup>	KRU60628	KRU60629	KRU60870 <sup>A</sup>	
KRU60631 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160	KRU60632 <sup>A</sup>	KRU60633	KRU60634	KRU60871 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
KRU61016	LED-1L20ET1050KN94/FO3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61017	LED-1L20ET1050KN94/FO3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61020	LED-1L20ET1050KN94/FO3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					
KRU61021	LED-1L20ET1050KN94/FO3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 3 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60114 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250	KRU60115 <sup>A</sup>	KRU60116	KRU60117	KRU60864 <sup>A</sup>	
KRU60119 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720	KRU60120 <sup>A</sup>	KRU60121	KRU60122	KRU60865 <sup>A</sup>	
KRU60614 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390	KRU60615 <sup>A</sup>	KRU60616	KRU60617	KRU60866 <sup>A</sup>	
KRU60619 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920	KRU60620 <sup>A</sup>	KRU60621	KRU60622	KRU60867 <sup>A</sup>	
KRU60136 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880	KRU60137 <sup>A</sup>	KRU60138	KRU60139	KRU60872 <sup>A</sup>	
KRU60141 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180	KRU60142 <sup>A</sup>	KRU60143	KRU60144	KRU60873 <sup>A</sup>	
KRU60636 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000	KRU60637 <sup>A</sup>	KRU60638	KRU60639	KRU60874 <sup>A</sup>	
KRU60641 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360	KRU60642 <sup>A</sup>	KRU60643	KRU60644	KRU60875 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
KRU61018	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61019	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61022	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					
KRU61023	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER 4 - FO, FOP

Montura kovová  
Stínidlo plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)  
Držení stínidla sklapovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP)  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
**KRUGER 4 - FO - code 20728**  
**KRUGER 4 - FOP - code 20729**



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
**KRUGER 4 - FO - code 20730**  
**KRUGER 4 - FOP - code 20731**

## KRUGER 4 - FO

Ø 645 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KRU40024</b>	IN-42KN10/FO4B	○	E27	4x25		IP40							
<b>KRU50001<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/FO4B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	7570		<b>KRU50002</b>		<b>KRU50003<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50005<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/FO4B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10920		<b>KRU50006</b>		<b>KRU50007<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50501<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/FO4B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7910		<b>KRU50502</b>		<b>KRU50503<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50505<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/FO4B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	11380		<b>KRU50506</b>		<b>KRU50507<sup>A</sup></b>	
<b>KRU40025</b>	IN-42KN10/FO4C	●	E27	4x25		IP40							
<b>KRU50017<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/FO4C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	6730		<b>KRU50018</b>		<b>KRU50019<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50021<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/FO4C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	9700		<b>KRU50022</b>		<b>KRU50023<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50517<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/FO4C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	7030		<b>KRU50518</b>		<b>KRU50519<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50521<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/FO4C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	10120		<b>KRU50522</b>		<b>KRU50523<sup>A</sup></b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
<b>KRU61048</b>	LED-4L54ET1050KN10/FO4B DALI 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	11810					
<b>KRU61049</b>	LED-4L54ET1050KN10/FO4B BT 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	11810					
<b>KRU61052</b>	LED-4L54ET1050KN10/FO4C DALI 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10500					
<b>KRU61053</b>	LED-4L54ET1050KN10/FO4C BT 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10500					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 4 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 645 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KRU50009<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/FOP4B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6420		<b>KRU50010</b>		<b>KRU50011<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50013<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	9250		<b>KRU50014</b>		<b>KRU50015<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50509<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/FOP4B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	6700		<b>KRU50510</b>		<b>KRU50511<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50513<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	9640		<b>KRU50514</b>		<b>KRU50515<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50025<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/FOP4C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	5680		<b>KRU50026</b>		<b>KRU50027<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50029<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	8190		<b>KRU50030</b>		<b>KRU50031<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50525<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/FOP4C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	5930		<b>KRU50526</b>		<b>KRU50527<sup>A</sup></b>	
<b>KRU50529<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	8540		<b>KRU50530</b>		<b>KRU50531<sup>A</sup></b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
<b>KRU61050</b>	LED-4L54ET1050KN10/FOP4B DALI 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10000					
<b>KRU61051</b>	LED-4L54ET1050KN10/FOP4B BT 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10000					
<b>KRU61054</b>	LED-4L54ET1050KN10/FO4C DALI 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	8860					
<b>KRU61055</b>	LED-4L54ET1050KN10/FO4C BT 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	8860					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# KRUGER 1, 2, 3 - FC

Montura kovová  
Stínidlo černé plastové s kovovým límcem  
Držení stínidla sklapovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade black plastic with metal collar  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /

spare shade B

**KRUGER 1 - FC - code 20633**

**KRUGER 2 - FC - code 20639**

**KRUGER 3 - FC - code 20645**


Náhradní stínidlo C /

spare shade C

**KRUGER 1 - FC - code 20636**

**KRUGER 2 - FC - code 20642**

**KRUGER 3 - FC - code 20648**

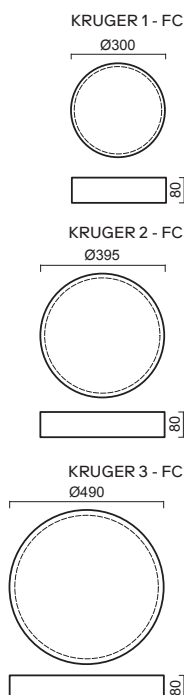

## KRUGER 1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60024 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		KRU60025			
KRU60524 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		KRU60525			
KRU60050 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		KRU60051			
KRU60550 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		KRU60551			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 395mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60076 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		KRU60077			
KRU60576 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		KRU60577			
KRU60102 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		KRU60103			
KRU60602 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		KRU60603			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60124 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		KRU60125			
KRU60624 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		KRU60625			
KRU60146 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		KRU60147			
KRU60646 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		KRU60647			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW MATAR 1A - PC

Montura kovová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**MATAR 1A - code 20723**



Příslušenství pro boční průchod  
Accessories for side entry  
**bílá / white - code 33519**  
**černá / black - code 33520**



Závěsný set L /  
suspension set L  
**bílá / white - code 33554**  
**černá / black - code 33555**

## MATAR 1A - PC

401x58 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>MAT60096</b>	LED-1L70E250PA04/PC70 B 3K	○	LED	6	3000	IP44	1020	720		<b>MAT60097</b>			
<b>MAT60098</b>	LED-1L70E350PA04/PC70 B 3K	○	LED	9	3000	IP44	1410	1000		<b>MAT60099</b>			
<b>MAT60100</b>	LED-1L70E250PA04/PC70 C 3K	●	LED	6	3000	IP44	1020	720		<b>MAT60101</b>			
<b>MAT60102</b>	LED-1L70E350PA04/PC70 C 3K	●	LED	9	3000	IP44	1410	1000		<b>MAT60103</b>			
<b>MAT60596</b>	LED-1L70E250PA04/PC70 B 4K	○	LED	6	4000	IP44	1060	750		<b>MAT60597</b>			
<b>MAT60598</b>	LED-1L70E350PA04/PC70 B 4K	○	LED	9	4000	IP44	1480	1050		<b>MAT60599</b>			
<b>MAT60600</b>	LED-1L70E250PA04/PC70 C 4K	●	LED	6	4000	IP44	1060	750		<b>MAT60601</b>			
<b>MAT60602</b>	LED-1L70E350PA04/PC70 C 4K	●	LED	9	4000	IP44	1480	1050		<b>MAT60603</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ/SWITCHABLE 3000/3500/4000K</b>													
<b>MAT71570</b>	LED-1L70E250PA04/PC70 B 3/35/4K	○	LED	6	30/35/40	IP44	1020/1060	720/750		<b>MAT71571</b>			
<b>MAT71572</b>	LED-1L70E350PA04/PC70 B 3/35/4K	○	LED	9	30/35/40	IP44	1410/1480	1000/1050		<b>MAT71573</b>			
<b>MAT71574</b>	LED-1L70E250PA04/PC70 C 3/35/4K	●	LED	6	30/35/40	IP44	1020/1060	720/750		<b>MAT71575</b>			
<b>MAT71576</b>	LED-1L70E350PA04/PC70 C 3/35/4K	●	LED	9	30/35/40	IP44	1410/1480	1000/1050		<b>MAT71577</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature


vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# MATAR 1, 2 - PC

Montura kovová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling / wall

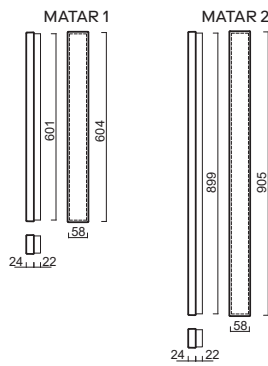

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**MATAR 1 - code 20608**  
**MATAR 2 - code 20609**



Příslušenství pro boční průchod  
Accessories for side entry  
**bílá / white - code 33519**  
**černá / black - code 33520**



Závěsný set L /  
suspension set L  
**bílá / white - code 33554**  
**černá / black - code 33555**

## MATAR 1 - PC

604x58 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>MAT71030</b>	LED-1L79E250PA06/PC71 B 3K	○	LED	9	3000	IP44	1540	1090		<b>MAT71031</b>		<b>MAT60104</b>	
<b>MAT71032<sup>A</sup></b>	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 3K	○	LED	13	3000	IP44	2100	1490		<b>MAT71033</b>		<b>MAT60106<sup>A</sup></b>	
<b>MAT71034</b>	LED-1L79E250PA06/PC71 C 3K	●	LED	9	3000	IP44	1540	1090		<b>MAT71035</b>		<b>MAT60108</b>	
<b>MAT71036<sup>A</sup></b>	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 3K	●	LED	13	3000	IP44	2100	1490		<b>MAT71037</b>		<b>MAT60110<sup>A</sup></b>	
<b>MAT71530</b>	LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K	○	LED	9	4000	IP44	1600	1140		<b>MAT71531</b>		<b>MAT60604</b>	
<b>MAT71532<sup>A</sup></b>	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 4K	○	LED	13	4000	IP44	2190	1550		<b>MAT71533</b>		<b>MAT60606<sup>A</sup></b>	
<b>MAT71534</b>	LED-1L79E250PA06/PC71 C 4K	●	LED	9	4000	IP44	1600	1140		<b>MAT71535</b>		<b>MAT60608</b>	
<b>MAT71536<sup>A</sup></b>	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 4K	●	LED	13	4000	IP44	2190	1550		<b>MAT71537</b>		<b>MAT60610<sup>A</sup></b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>													
<b>MAT71578</b>	LED-1L79E250PA06/PC71 B 3/35/4K	○	LED	9	30/35/40	IP44	1540/1600	1090/1140		<b>MAT71579</b>			
<b>MAT71580</b>	LED-1L79E350PA06/PC71 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP44	2100/2190	1490/1550		<b>MAT71581</b>			
<b>MAT71582</b>	LED-1L79E250PA06/PC71 C 3/35/4K	●	LED	9	30/35/40	IP44	1540/1600	1090/1140		<b>MAT71583</b>			
<b>MAT71584</b>	LED-1L79E350PA06/PC71 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP44	2100/2190	1490/1550		<b>MAT71585</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## MATAR 2 - PC


905x58 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>MAT60120</b>	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 3K	○	LED	15	3000	IP44	2460	1740		<b>MAT60121</b>		<b>MAT60112</b>	
<b>MAT60122<sup>A</sup></b>	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 B 3K	○	LED	21	3000	IP44	3300	2340		<b>MAT60123</b>		<b>MAT60114<sup>A</sup></b>	
<b>MAT60124</b>	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 C 3K	●	LED	15	3000	IP44	2460	1740		<b>MAT60125</b>		<b>MAT60116</b>	
<b>MAT60126<sup>A</sup></b>	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 3K	●	LED	21	3000	IP44	3300	2340		<b>MAT60127</b>		<b>MAT60118<sup>A</sup></b>	
<b>MAT60620</b>	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 4K	○	LED	15	4000	IP44	2560	1820		<b>MAT60621</b>		<b>MAT60612</b>	
<b>MAT60622<sup>A</sup></b>	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 B 4K	○	LED	21	4000	IP44	3450	2450		<b>MAT60623</b>		<b>MAT60614<sup>A</sup></b>	
<b>MAT60624</b>	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 C 4K	●	LED	15	4000	IP44	2560	1820		<b>MAT60625</b>		<b>MAT60616</b>	
<b>MAT60626<sup>A</sup></b>	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 4K	●	LED	21	4000	IP44	3450	2450		<b>MAT60627</b>		<b>MAT60618<sup>A</sup></b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>													
<b>MAT71586</b>	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 3/35/4K	○	LED	15	30/35/40	IP44	2460/2560	1740/1820		<b>MAT71587</b>			
<b>MAT71588<sup>A</sup></b>	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 B 3/35/4K	○	LED	21	30/35/40	IP44	3300/3450	2340/2450		<b>MAT71589</b>			
<b>MAT71590</b>	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 C 3/35/4K	●	LED	15	30/35/40	IP44	2460/2560	1740/1820		<b>MAT71591</b>			
<b>MAT71592<sup>A</sup></b>	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 3/35/4K	●	LED	21	30/35/40	IP44	3300/3450	2340/2450		<b>MAT71593</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# MATAR 3 - PC

Montura kovová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black





Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20655**



Příslušenství pro boční průchod  
Accessories for side entry  
**bílá / white - code 33519**  
**černá / black - code 33520**



Závěsný set L /  
suspension set L  
**bílá / white - code 33554**  
**černá / black - code 33555**

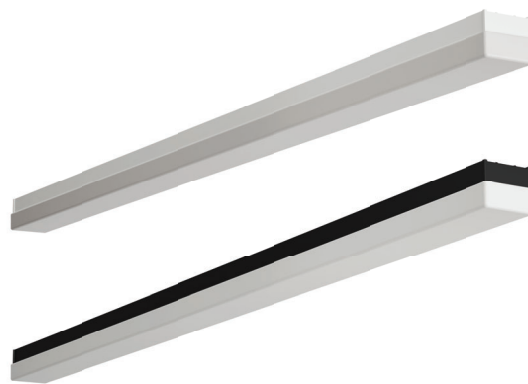

# MATAR 3 - PC

1190x58 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>MAT60000</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 B 3K	○	LED	18	3000	IP44	3070	2180		<b>MAT60001</b>		<b>MAT71554</b>	
<b>MAT60003<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4210	2990		<b>MAT60004</b>		<b>MAT71555<sup>A</sup></b>	
<b>MAT60006</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 C 3K	●	LED	18	3000	IP44	3070	2180		<b>MAT60007</b>		<b>MAT71556</b>	
<b>MAT60009<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4210	2990		<b>MAT60010</b>		<b>MAT71557<sup>A</sup></b>	
<b>MAT60500</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 B 4K	○	LED	18	4000	IP44	3210	2280		<b>MAT60501</b>		<b>MAT71558</b>	
<b>MAT60503<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4390	3120		<b>MAT60504</b>		<b>MAT71559<sup>A</sup></b>	
<b>MAT60506</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 C 4K	●	LED	18	4000	IP44	3210	2280		<b>MAT60507</b>		<b>MAT71560</b>	
<b>MAT60509<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4390	3120		<b>MAT60510</b>		<b>MAT71561<sup>A</sup></b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>													
<b>MAT71594</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP44	3070/3210	2180/2280		<b>MAT71595</b>			
<b>MAT71596<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3/35/4K	○	LED	26	30/35/40	IP44	4210/4390	2990/3120		<b>MAT71597</b>			
<b>MAT71598</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP44	3070/3210	2180/2280		<b>MAT71599</b>			
<b>MAT71600<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 3/35/4K	●	LED	26	30/35/40	IP44	4210/4390	2990/3120		<b>MAT71601</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

**1800 K**  
**6500 K**

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

**CRI >90**  
**CRI >95**

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**SELF  
TEST**

SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# MATAR 5 - PC

Montura kovová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling / wall




**B** - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20657



Příslušenství pro boční průchod  
Accessories for side entry  
bílá / white - code 33524  
černá / black - code 33525



Držák pro povrchovou montáž/  
holder for a surface installation  
code 33526



# MATAR 5 - PC

900x92mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60024	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 3K	○	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60025		MAT71562	
MAT60027 <sup>^</sup>	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60028		MAT71563 <sup>^</sup>	
MAT60030	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 3K	●	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60031		MAT71564	
MAT60033 <sup>^</sup>	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60034		MAT71565 <sup>^</sup>	
MAT60524	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 4K	○	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60525		MAT71566	
MAT60527 <sup>^</sup>	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60528		MAT71567 <sup>^</sup>	
MAT60530	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 4K	●	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60531		MAT71568	
MAT60533 <sup>^</sup>	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60534		MAT71569 <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

CRI >90  
CRI >95

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

SELF  
TEST

SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor





1 First floor

2 Second floor

RECEPTION

# CORVUS 1, 2 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CORVUS 1 PC - code 20613**  
**CORVUS 2 PC - code 20614**

## CORVUS 1 - PC



Ø 370 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>COR71050</b> <sup>^</sup>	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K	LED	26	3000	IP54	4190	2930		<b>COR71051</b>			
<b>COR71550</b> <sup>^</sup>	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 4K	LED	26	4000	IP54	4380	3060		<b>COR71551</b>			

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## CORVUS 2 - PC



Ø 495 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>COR71052</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 3K	LED	32	3000	IP54	5370	3380		<b>COR71053</b>			
<b>COR71054</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 3K	LED	49	3000	IP54	7870	4960		<b>COR71055</b>			
<b>COR71552</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 4K	LED	32	4000	IP54	5610	3530		<b>COR71553</b>			
<b>COR71554</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 4K	LED	49	4000	IP54	8210	5170		<b>COR71555</b>			

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW DELIA D1, D2 - PC

Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

kovová s dekorativním kovovým límcem  
opalový polykarbonát  
sklapovací držáky  
stropní / nástěnné

Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Installation

metal with decorative metal collar  
opal polycarbonate  
folding two-step clamp holders  
ceiling / wall




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta




Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA D1 - PC - code 20520**  
**DELIA D2 - PC - code 20522**

DELIA D1 - PC



DELIA D2 - PC



## DELIA D1 - PC

Ø 338 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL59000 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP B 3K	○	LED	18	3000	IP54	2690	2290		DEL59001			
DEL59002 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP C 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	1910		DEL59003			
DEL59004 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP SD 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2040		DEL59005			
DEL59006 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP GB 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2210		DEL59007			
DEL59008 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP T 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2040		DEL59009			
DEL59010 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP O 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2040		DEL59011			
DEL59500 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP B 4K	○	LED	18	4000	IP54	2810	2390		DEL59501			
DEL59502 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP C 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2000		DEL59503			
DEL59504 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP SD 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2140		DEL59505			
DEL59506 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP GB 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2300		DEL59507			
DEL59508 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP T 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2140		DEL59509			
DEL59510 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP O 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2140		DEL59511			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA D2 - PC

Ø 440 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL59012 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP B 3K	○	LED	34	3000	IP54	5050	4290		DEL59013			
DEL59014 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP C 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3590		DEL59015			
DEL59016 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP SD 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3840		DEL59017			
DEL59018 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP GB 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4140		DEL59019			
DEL59020 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP T 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3840		DEL59021			
DEL59022 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP O 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3840		DEL59023			
DEL59512 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP B 4K	○	LED	34	4000	IP54	5270	4480		DEL59513			
DEL59514 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP C 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	3740		DEL59515			
DEL59516 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP SD 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4010		DEL59517			
DEL59518 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP GB 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4320		DEL59519			
DEL59520 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP T 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4010		DEL59521			
DEL59522 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP O 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4010		DEL59523			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor  
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# DELIA 1A, 1 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


DELIA 1A PC



DELIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 1A PC - code 20543**  
**DELIA 1 PC - code 20520**



Podstavec pro boční přívod /  
 base for side supply  
**DELIA 1A PC - code 33512**  
**DELIA 1 PC - code 33513**



Dekorativní pás / decorative  
 stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 1A - PC

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52112	IN-12KN32/PC21	E27	25		IP54			DEL52113				
DEL56280	LED-1L12E500KN32/PC21 3K	LED	7	3000	IP54	1000	740	DEL56281	DEL56316			
DEL56282	LED-1L12E700KN32/PC21 3K	LED	10	3000	IP54	1350	1000	DEL56283	DEL56317			
DEL56780	LED-1L12E500KN32/PC21 4K	LED	7	4000	IP54	1040	770	DEL56781	DEL56816			
DEL56782	LED-1L12E700KN32/PC21 4K	LED	10	4000	IP54	1410	1040	DEL56783	DEL56817			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
DEL71468	LED-1L12E500KN32/PC21 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP54	1000/1040	740/770	DEL71469	DEL71470			
DEL71471	LED-1L12E700KN32/PC21 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP54	1350/1410	1000/1040	DEL71472	DEL71473			

## DELIA 1 - PC

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56075	IN-12KN62/PC22	E27	25		IP54			DEL56079				
DEL56290	LED-1L14E500KN62/PC22 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1480	DEL56291	DEL56292		DEL69960	DEL69961
DEL53316 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1990	DEL53320 <sup>A</sup>	DEL53318		DEL69962 <sup>A</sup>	DEL69963 <sup>A</sup>
DEL56790	LED-1L14E500KN62/PC22 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1540	DEL56791	DEL56792		DEL69964	DEL69965
DEL53816 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2080	DEL53820 <sup>A</sup>	DEL53818		DEL69966 <sup>A</sup>	DEL69967 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
DEL71474	LED-1L14E500KN62/PC22 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1480/1540	DEL71475	DEL71476			
DEL71477 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1990/2080	DEL71478 <sup>A</sup>	DEL71479			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63106	LED-1L14ET700KN62/PC22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					
DEL63161	LED-1L14ET700KN62/PC22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
 chromatičnosti /  
 atypical chromatic-  
 ity temperature

vyšší index podání  
 barev / higher color  
 rendering index

jiná barva základny  
 dle RAL / other base  
 color according  
 to RAL

modul pro ovládání  
 pomocí bluetooth  
 / bluetooth control  
 module

modul pro ovládání  
 chytrou domácností  
 / smart home con-  
 trol module

možnost vybavení  
 PIR senzorem /  
 possible with a PIR  
 sensor


SELF TEST nouzový  
 modul / SELF TEST  
 emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# DELIA 2A, 2 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


DELIA 2A PC



DELIA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 2A PC - code 20560**  
**DELIA 2 PC - code 20522**



Podstavec pro boční přívod /  
 base for side supply  
**DELIA 2A PC - code 33518**  
**DELIA 2 PC - code 33517**



Dekorativní pás / decorative  
 stripe  
 více informací/more details:  
**www.osmont.cz**

## DELIA 2A - PC

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52560</b>	IN-22KN73/PC19	E27	2x25		IP54			<b>DEL52561</b>				
<b>DEL73002</b>	LED-1L17E500KN73/PC19 3K	LED	17	3000	IP54	2780	1810	<b>DEL73003</b>	<b>DEL73004</b>	<b>DEL73005</b>	<b>DEL69968</b>	<b>DEL69969</b>
<b>DEL73008<sup>A</sup></b>	LED-1L17EMP700KN73/PC19 3K	LED	25	3000	IP54	3770	2450	<b>DEL73009<sup>A</sup></b>	<b>DEL73010</b>	<b>DEL73011</b>	<b>DEL69970<sup>A</sup></b>	<b>DEL69971<sup>A</sup></b>
<b>DEL73502</b>	LED-1L17E500KN73/PC19 4K	LED	17	4000	IP54	2900	1890	<b>DEL73503</b>	<b>DEL73504</b>	<b>DEL73505</b>	<b>DEL69972</b>	<b>DEL69973</b>
<b>DEL73508<sup>A</sup></b>	LED-1L17EMP700KN73/PC19 4K	LED	25	4000	IP54	3930	2550	<b>DEL73509<sup>A</sup></b>	<b>DEL73510</b>	<b>DEL73511</b>	<b>DEL69974<sup>A</sup></b>	<b>DEL69975<sup>A</sup></b>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL56110</b>	IN-22KN83/PC23	E27	2x25		IP54			<b>DEL56116</b>				
<b>DEL56300</b>	LED-1L16E500KN83/PC23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	<b>DEL56301</b>	<b>DEL56302</b>	<b>DEL56303</b>	<b>DEL69976</b>	<b>DEL69977</b>
<b>DEL53337<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	<b>DEL53343<sup>A</sup></b>	<b>DEL53341</b>	<b>DEL56304</b>	<b>DEL69978<sup>A</sup></b>	<b>DEL69979<sup>A</sup></b>
<b>DEL56800</b>	LED-1L16E500KN83/PC23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	<b>DEL56801</b>	<b>DEL56802</b>	<b>DEL56803</b>	<b>DEL69980</b>	<b>DEL69981</b>
<b>DEL53837<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	<b>DEL53843<sup>A</sup></b>	<b>DEL53841</b>	<b>DEL56804</b>	<b>DEL69982<sup>A</sup></b>	<b>DEL69983<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNA TELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>DEL71480</b>	LED-1L16E500KN83/PC23 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2630/2740	<b>DEL71481</b>	<b>DEL71482</b>			
<b>DEL71483<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3540/3690	<b>DEL71484<sup>A</sup></b>	<b>DEL71485</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63107</b>	LED-1L16ET700KN83/PC23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
<b>DEL63162</b>	LED-1L16ET700KN83/PC23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
 chromatičnosti /  
 atypical chromati-  
 city temperature

vyšší index podání  
 barev / higher color  
 rendering index

jiná barva základny  
 dle RAL / other base  
 color according  
 to RAL

modul pro ovládání  
 pomocí bluetooth  
 / bluetooth control  
 module

modul pro ovládání  
 chytrou domácností  
 / smart home con-  
 trol module


možnost vybavení  
 PIR senzorem /  
 possible with a PIR  
 sensor

SELF TEST nouzový  
 modul / SELF TEST  
 emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA 3 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20524**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code **33503**



Dekorativní pás / decorative  
stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# DELIA 3 - PC

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL56130</b>	IN-32KN94/PC24	E27	3x25		IP54			<b>DEL56137</b>				
<b>DEL67212</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/PC24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	<b>DEL67213</b> <sup>A</sup>	<b>DEL67214</b>	<b>DEL67215</b>	<b>DEL69984</b> <sup>A</sup>	
<b>DEL67217</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	<b>DEL67218</b> <sup>A</sup>	<b>DEL67219</b>	<b>DEL67220</b>	<b>DEL69985</b> <sup>A</sup>	
<b>DEL67712</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/PC24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	<b>DEL67713</b> <sup>A</sup>	<b>DEL67714</b>	<b>DEL67715</b>	<b>DEL69986</b> <sup>A</sup>	
<b>DEL67717</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	<b>DEL67718</b> <sup>A</sup>	<b>DEL67719</b>	<b>DEL67720</b>	<b>DEL69987</b> <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL52562</b>	LED-1L20ET1050KN94/PC24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
<b>DEL63163</b>	LED-1L20ET1050KN94/PC24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW DELIA 4, 5 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

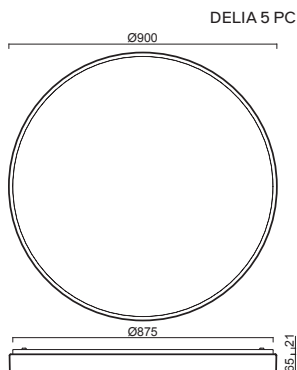

Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 4 PC - code 20654**  
**DELIA 5 PC - code 20655**



Dekoratívní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 4 - PC

Ø 650 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52604	IN-42KN10/PC25	E27	4x25		IP54							
DEL58779 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700KN10/PC25 3K	LED	65	3000	IP54	10520	7150		DEL58777		DEL58780 <sup>A</sup>	
DEL58782 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050KN10/PC25 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10310		DEL58783		DEL58784 <sup>A</sup>	
DEL58786 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700KN10/PC25 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7470		DEL58778		DEL58787 <sup>A</sup>	
DEL58789 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050KN10/PC25 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10750		DEL58790		DEL58791 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL58793	LED-4L54ET1050KN10/PC25 DALI 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					
DEL58794	LED-4L54ET1050KN10/PC25 BT 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 5 - PC

Ø 900 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53516	IN-62KN11/PC26	E27	6x25		IP54							
DEL58795 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PC26 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050		DEL58796		DEL58797 <sup>A</sup>	
DEL58799 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PC26 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910		DEL58800		DEL58801 <sup>A</sup>	
DEL58803 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PC26 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520		DEL58804		DEL58805 <sup>A</sup>	
DEL58807 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PC26 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600		DEL58808		DEL58809 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL58811	LED-6L55ET1050KN11/PC26 DALI 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					
DEL58812	LED-6L55ET1050KN11/PC26 BT 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA 1, 2 - PMMA


Montura bílá kovová  
Stínidlo opalový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


DELIA 1 PMMA



DELIA 2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 1 PMMA - code 20519**  
**DELIA 2 PMMA - code 20521**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**DELIA 1 PMMA - code 33513**  
**DELIA 2 PMMA - code 33517**



Dekorativní pás / decorative  
stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 1 - PMMA

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL56083</b>	IN-12KN62/PM22	E27	25		IP54			<b>DEL56087</b>				
<b>DEL56295</b>	LED-1L14E500KN62/PM22 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1440	<b>DEL56296</b>	<b>DEL56297</b>	<b>DEL56203</b>	<b>DEL69988</b>	<b>DEL69989</b>
<b>DEL53326<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1940	<b>DEL53330<sup>A</sup></b>	<b>DEL53328</b>	<b>DEL56204</b>	<b>DEL69990<sup>A</sup></b>	<b>DEL69991<sup>A</sup></b>
<b>DEL56795</b>	LED-1L14E500KN62/PM22 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1500	<b>DEL56796</b>	<b>DEL56797</b>	<b>DEL56703</b>	<b>DEL69992</b>	<b>DEL69993</b>
<b>DEL53826<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KN62/PM22 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2020	<b>DEL53830<sup>A</sup></b>	<b>DEL53828</b>	<b>DEL56704</b>	<b>DEL69994<sup>A</sup></b>	<b>DEL69995<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNA TELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>DEL71486</b>	LED-1L14E500KN62/PM22 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1440/1500	<b>DEL71487</b>	<b>DEL71488</b>			
<b>DEL71489<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1940/2020	<b>DEL71490<sup>A</sup></b>	<b>DEL71491</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63108</b>	LED-1L14ET700KN62/PM22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					
<b>DEL63164</b>	LED-1L14ET700KN62/PM22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 2 - PMMA

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL56120</b>	IN-22KN83/PM23	E27	2x25		IP54			<b>DEL56126</b>				
<b>DEL56308</b>	LED-1L16E500KN83/PM23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	<b>DEL56309</b>	<b>DEL56310</b>	<b>DEL56311</b>	<b>DEL69996</b>	<b>DEL69997</b>
<b>DEL53348<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	<b>DEL53354<sup>A</sup></b>	<b>DEL53352</b>	<b>DEL56312</b>	<b>DEL69998<sup>A</sup></b>	<b>DEL69999<sup>A</sup></b>
<b>DEL56808</b>	LED-1L16E500KN83/PM23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	<b>DEL56809</b>	<b>DEL56810</b>	<b>DEL56811</b>	<b>DEL70000</b>	<b>DEL70001</b>
<b>DEL53848<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PM23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	<b>DEL53854<sup>A</sup></b>	<b>DEL53852</b>	<b>DEL56812</b>	<b>DEL70002<sup>A</sup></b>	<b>DEL70003<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNA TELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>DEL71492</b>	LED-1L16E500KN83/PM23 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2630/2740	<b>DEL71493</b>	<b>DEL71494</b>			
<b>DEL71495<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3540/3690	<b>DEL71496<sup>A</sup></b>	<b>DEL71497</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63109</b>	LED-1L16ET700KN83/PM23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
<b>DEL63165</b>	LED-1L16ET700KN83/PM23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení chytrou domácností s PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# DELIA 3, 4 - PMMA

Montura bílá kovová  
Stínidlo opalový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 3 PMMA - code 20523**  
**DELIA 4 PMMA - code 20533**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**DELIA 3 PMMA - code 33503**



Dekorativní pás / decorative  
stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 3 - PMMA

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL56143</b>	IN-32KN94/PM24	E27	3x25		IP54			<b>DEL56149</b>				
<b>DEL67222</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/PM24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	<b>DEL67223</b> <sup>A</sup>	<b>DEL67224</b>	<b>DEL67225</b>	<b>DEL70004</b> <sup>A</sup>	
<b>DEL67227</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	<b>DEL67228</b> <sup>A</sup>	<b>DEL67229</b>	<b>DEL67230</b>	<b>DEL70005</b> <sup>A</sup>	
<b>DEL67722</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/PM24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	<b>DEL67723</b> <sup>A</sup>	<b>DEL67724</b>	<b>DEL67725</b>	<b>DEL70006</b> <sup>A</sup>	
<b>DEL67727</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	<b>DEL67728</b> <sup>A</sup>	<b>DEL67729</b>	<b>DEL67730</b>	<b>DEL70007</b> <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL52564</b>	LED-1L20ET1050KN94/PM24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
<b>DEL63166</b>	LED-1L20ET1050KN94/PM24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 4 - PMMA

Ø 650 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL53505</b>	IN-42KN10/PM25	E27	4x25		IP54							
<b>DEL56340</b> <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700KN10/PM25 3K	LED	65	3000	IP54	10520	7150		<b>DEL56341</b>		<b>DEL70008</b> <sup>A</sup>	
<b>DEL48228</b> <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10310		<b>DEL48231</b>		<b>DEL70009</b> <sup>A</sup>	
<b>DEL56840</b> <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700KN10/PM25 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7470		<b>DEL56841</b>		<b>DEL70010</b> <sup>A</sup>	
<b>DEL48728</b> <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10750		<b>DEL48731</b>		<b>DEL70011</b> <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63120</b>	LED-4L54ET1050KN10/PM25 DALI 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					
<b>DEL63167</b>	LED-4L54ET1050KN10/PM25 BT 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor  
možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR  
SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA 5 - PMMA

Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymetylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

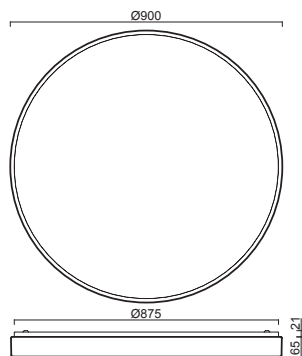

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20536**



Dekorativní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# DELIA 5 - PMMA



Ø 900mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL53515</b>	IN-62KN11/PM26	E27	6x25		IP54							
<b>DEL56346</b> <sup>^</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PM26 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050		<b>DEL56347</b>		<b>DEL70012</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL48232</b> <sup>^</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910		<b>DEL48235</b>		<b>DEL70013</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL56846</b> <sup>^</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PM26 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520		<b>DEL56847</b>		<b>DEL70014</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL48732</b> <sup>^</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600		<b>DEL48735</b>		<b>DEL70015</b> <sup>^</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63121</b>	LED-6L55ET1050KN11/PM26 DALI 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					
<b>DEL63168</b>	LED-6L55ET1050KN11/PM26 BT 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>CORRIDOR</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

# TITAN D1, D2 - PC

Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

kovová s dekorativním kovovým límcem  
opálový polykarbonát  
sklapovací držáky  
stropní / nástěnné

Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Installation

metal with decorative metal collar  
opal polycarbonate  
folding two-step clamp holders  
ceiling / wall




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta




Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN D1 PC - code 20504**  
**TITAN D2 PC - code 20505**

TITAN D1 - PC



TITAN D2 - PC



## TITAN D1 - PC

Ø 338 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56268</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP B 3K	○	LED	18	3000	IP54	2690	2370		<b>TIT56269</b>			
<b>TIT56270</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP C 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2020		<b>TIT56271</b>			
<b>TIT56272</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP SD 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2150		<b>TIT56273</b>			
<b>TIT56274</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP GB 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2290		<b>TIT56275</b>			
<b>TIT56276</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP T 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2150		<b>TIT56277</b>			
<b>TIT56278</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP O 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2150		<b>TIT56279</b>			
<b>TIT56768</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP B 4K	○	LED	18	4000	IP54	2810	2470		<b>TIT56769</b>			
<b>TIT56770</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP C 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2110		<b>TIT56771</b>			
<b>TIT56772</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP SD 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2250		<b>TIT56773</b>			
<b>TIT56774</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP GB 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2390		<b>TIT56775</b>			
<b>TIT56776</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP T 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2250		<b>TIT56777</b>			
<b>TIT56778</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP O 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2250		<b>TIT56779</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN D2 - PC

Ø 440 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56280</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP B 3K	○	LED	34	3000	IP54	5050	4440		<b>TIT56281</b>			
<b>TIT56282</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP C 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3790		<b>TIT56283</b>			
<b>TIT56284</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP SD 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4040		<b>TIT56285</b>			
<b>TIT56286</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP GB 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4290		<b>TIT56287</b>			
<b>TIT56288</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP T 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4040		<b>TIT56289</b>			
<b>TIT56290</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP O 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4040		<b>TIT56291</b>			
<b>TIT56780</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP B 4K	○	LED	34	4000	IP54	5270	4640		<b>TIT56781</b>			
<b>TIT56782</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP C 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	3950		<b>TIT56783</b>			
<b>TIT56784</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP SD 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4220		<b>TIT56785</b>			
<b>TIT56786</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP GB 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4480		<b>TIT56787</b>			
<b>TIT56788</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP T 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4220		<b>TIT56789</b>			
<b>TIT56790</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP O 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4220		<b>TIT56791</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR

možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# TITAN 1A, 1 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


TITAN 1A PC



TITAN 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN 1A PC - code 20513**  
**TITAN 1 PC - code 20504**



Podstavec pro boční přívod /  
 base for side supply  
**TITAN 1A PC - code 33512**  
**TITAN 1 PC - code 33513**

## TITAN 1A - PC



Ø 220mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56050</b>	IN-12KN32/PC03	E27	25		IP54			<b>TIT52110</b>				
<b>TIT56200</b>	LED-1L12E500KN32/PC03 3K	LED	7	3000	IP54	1000	700	<b>TIT56201</b>	<b>TIT56255</b>			
<b>TIT53231</b>	LED-1L12E700KN32/PC03 3K	LED	10	3000	IP54	1350	950	<b>TIT56202</b>	<b>TIT56256</b>			
<b>TIT56700</b>	LED-1L12E500KN32/PC03 4K	LED	7	4000	IP54	1040	730	<b>TIT56701</b>	<b>TIT56755</b>			
<b>TIT53731</b>	LED-1L12E700KN32/PC03 4K	LED	10	4000	IP54	1410	990	<b>TIT56702</b>	<b>TIT56756</b>			
<b>PŘEPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>TIT71432</b>	LED-1L12E500KN32/PC03 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP54	1000/1040	700/730	<b>TIT71433</b>	<b>TIT71434</b>			
<b>TIT71435</b>	LED-1L12E700KN32/PC03 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP54	1350/1410	950/990	<b>TIT71436</b>	<b>TIT71437</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
<b>TIT66916</b>	LED-NZ3HKN32/PC03 4K	LED	1,5	4000	IP54	200	140					

## TITAN 1 - PC



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56000</b>	IN-12KN62/PC06	E27	25		IP54			<b>TIT46127</b>				
<b>TIT56206</b>	LED-1L14E500KN62/PC06 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1360	<b>TIT56207</b>	<b>TIT56208</b>		<b>TIT66876</b>	<b>TIT66877</b>
<b>TIT53235<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1830	<b>TIT53239<sup>A</sup></b>	<b>TIT53237</b>		<b>TIT66878<sup>A</sup></b>	<b>TIT66879<sup>A</sup></b>
<b>TIT56706</b>	LED-1L14E500KN62/PC06 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1410	<b>TIT56707</b>	<b>TIT56708</b>		<b>TIT66880</b>	<b>TIT66881</b>
<b>TIT53735<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KN62/PC06 4K	LED	18	4000	IP54	2810	1910	<b>TIT53739<sup>A</sup></b>	<b>TIT53737</b>		<b>TIT66882<sup>A</sup></b>	<b>TIT66883<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>TIT71438</b>	LED-1L14E500KN62/PC06 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1360/1410	<b>TIT71439</b>	<b>TIT71440</b>			
<b>TIT71441<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1830/1910	<b>TIT71442<sup>A</sup></b>	<b>TIT71443</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>TIT63102</b>	LED-1L14ET700KN62/PC06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					
<b>TIT63157</b>	LED-1L14ET700KN62/PC06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN 2, 3 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN 2 PC - code 20505  
TITAN 3 PC - code 20506



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
TITAN 2 PC - code 33517  
TITAN 3 PC - code 33503

## TITAN 2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56012	IN-22KN83/PC08	E27	2x25		IP54			TIT46129				
TIT56216	LED-1L16E500KN83/PC08 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2480	TIT56217	TIT56218	TIT56219	TIT66884	TIT66885
TIT53256 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3330	TIT53262 <sup>A</sup>	TIT53260	TIT56220	TIT66886 <sup>A</sup>	TIT66887 <sup>A</sup>
TIT56716	LED-1L16E500KN83/PC08 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2580	TIT56717	TIT56718	TIT56719	TIT66888	TIT66889
TIT53756 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3480	TIT53762 <sup>A</sup>	TIT53760	TIT56720	TIT66890 <sup>A</sup>	TIT66891 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
TIT71444	LED-1L16E500KN83/PC08 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2480/2580	TIT71445	TIT71446			
TIT71447 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3330/3480	TIT71448 <sup>A</sup>	TIT71449			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63103	LED-1L16ET700KN83/PC08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					
TIT63158	LED-1L16ET700KN83/PC08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN 3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56024	IN-32KN94/PC09	E27	3x25		IP54			TIT46131				
TIT56234 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KN94/PC09 3K	LED	35	3000	IP54	5610	3700	TIT56235 <sup>A</sup>	TIT56236	TIT56237	TIT66892 <sup>A</sup>	
TIT56238 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 3K	LED	54	3000	IP54	8080	5330	TIT56239 <sup>A</sup>	TIT56240	TIT56241	TIT66893 <sup>A</sup>	
TIT56734 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KN94/PC09 4K	LED	35	4000	IP54	5850	3860	TIT56735 <sup>A</sup>	TIT56736	TIT56737	TIT66894 <sup>A</sup>	
TIT56738 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 4K	LED	54	4000	IP54	8430	5560	TIT56739 <sup>A</sup>	TIT56740	TIT56741	TIT66895 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63174	LED-1L23ET1050KN94/PC09 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					
TIT63175	LED-1L23ET1050KN94/PC09 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN 1A, 1 - PMMA


Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


TITAN 1A PMMA



TITAN 1 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN 1A PMMA - code 20514  
TITAN 1 PMMA - code 20507



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
TITAN 1A PMMA - code 33512  
TITAN 1 PMMA - code 33513

## TITAN 1A - PMMA

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56053	IN-12KN32/PM03	E27	25		IP54			TIT52111				
TIT56203	LED-1L12E500KN32/PM03 3K	LED	7	3000	IP54	1000	730	TIT56204	TIT56257			
TIT53233	LED-1L12E700KN32/PM03 3K	LED	10	3000	IP54	1350	990	TIT56205	TIT56258			
TIT56703	LED-1L12E500KN32/PM03 4K	LED	7	4000	IP54	1040	760	TIT56704	TIT56757			
TIT53733	LED-1L12E700KN32/PM03 4K	LED	10	4000	IP54	1410	1030	TIT56705	TIT56758			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
TIT71450	LED-1L12E500KN32/PM03 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP54	1000/1040	730/760	TIT71451	TIT71452			
TIT71453	LED-1L12E700KN32/PM03 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP54	1350/1410	990/1030	TIT71454	TIT71455			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
TIT66917	LED-NZ3HKN32/PM03 4K	LED	1,5	4000	IP54	200	150					

## TITAN 1 - PMMA

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56006	IN-12KN62/PM06	E27	25		IP54			TIT46128				
TIT56211	LED-1L14E500KN62/PM06 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1420	TIT56212	TIT56213		TIT66896	TIT66897
TIT53245 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1910	TIT53249 <sup>A</sup>	TIT53247		TIT66898 <sup>A</sup>	TIT66899 <sup>A</sup>
TIT56711	LED-1L14E500KN62/PM06 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1480	TIT56712	TIT56713		TIT66900	TIT66901
TIT53745 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM06 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2000	TIT53749 <sup>A</sup>	TIT53747		TIT66902 <sup>A</sup>	TIT66903 <sup>A</sup>
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
TIT71456	LED-1L14E500KN62/PM06 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1420/1480	TIT71457	TIT71458			
TIT71459 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1910/2000	TIT71460 <sup>A</sup>	TIT71461			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63104	LED-1L14ET700KN62/PM06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					
TIT63159	LED-1L14ET700KN62/PM06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity-temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN 2, 3 - PMMA


Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


TITAN 2 PMMA



TITAN 3 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN 2 PMMA - code 20508  
TITAN 3 PMMA - code 20509



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
TITAN 2 PMMA - code 33517  
TITAN 3 PMMA - code 33503

## TITAN 2 - PMMA

Ø 400mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56018	IN-22KN83/PM08	E27	2x25		IP54			TIT46130				
TIT56224	LED-1L16E500KN83/PM08 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2590	TIT56225	TIT56226	TIT56227	TIT66904	TIT66905
TIT53267 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3480	TIT53273 <sup>A</sup>	TIT53271	TIT56228	TIT66906 <sup>A</sup>	TIT66907 <sup>A</sup>
TIT56724	LED-1L16E500KN83/PM08 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2700	TIT56725	TIT56726	TIT56727	TIT66908	TIT66909
TIT53767 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM08 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3640	TIT53773 <sup>A</sup>	TIT53771	TIT56728	TIT66910 <sup>A</sup>	TIT66911 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
TIT71462	LED-1L16E500KN83/PM08 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2590/2700	TIT71463	TIT71464			
TIT71465 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3480/3640	TIT71466 <sup>A</sup>	TIT71467			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63105	LED-1L16ET700KN83/PM08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					
TIT63160	LED-1L16ET700KN83/PM08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN 3 - PMMA

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56030	IN-32KN94/PM09	E27	3x25		IP54			TIT46132				
TIT56245 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KN94/PM09 3K	LED	35	3000	IP54	5610	3870	TIT56246 <sup>A</sup>	TIT56247	TIT56248	TIT66912 <sup>A</sup>	
TIT56249 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 3K	LED	54	3000	IP54	8080	5580	TIT56250 <sup>A</sup>	TIT56251	TIT56252	TIT66913 <sup>A</sup>	
TIT56745 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KN94/PM09 4K	LED	35	4000	IP54	5850	4040	TIT56746 <sup>A</sup>	TIT56747	TIT56748	TIT66914 <sup>A</sup>	
TIT56749 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 4K	LED	54	4000	IP54	8430	5820	TIT56750 <sup>A</sup>	TIT56751	TIT56752	TIT66915 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromaticity  
temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home control  
module

možnost vybavení  
PIR senzorem /  
possible with a PIR  
sensor

SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# TITAN 4, 5 - PMMA

Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN 4 PMMA - code 20515**  
**TITAN 5 PMMA - code 20516**

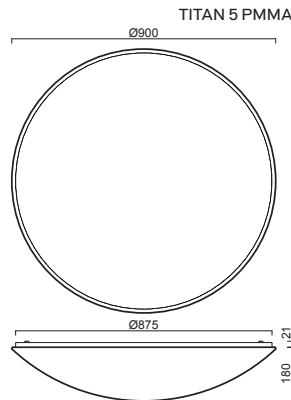

## TITAN 4 - PMMA

Ø 650 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56056</b>	IN-42KN10/PM10	E27	4x25		IP54							
<b>TIT56260<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/PM10 3K	LED	65	3000	IP54	10520	6940		<b>TIT56261</b>			
<b>TIT73000<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10010		<b>TIT73001</b>			
<b>TIT56760<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/PM10 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7250		<b>TIT56761</b>			
<b>TIT73500<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10430		<b>TIT73501</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN 5 - PMMA

Ø 900 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56061</b>	IN-62KN11/PM11	E27	6x25		IP54							
<b>TIT56266<sup>A</sup></b>	LED-9L52EMP700KN11/PM11 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050		<b>TIT56267</b>			
<b>TIT48224<sup>A</sup></b>	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910		<b>TIT48227</b>			
<b>TIT56766<sup>A</sup></b>	LED-9L52EMP700KN11/PM11 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520		<b>TIT56767</b>			
<b>TIT48724<sup>A</sup></b>	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600		<b>TIT48727</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>CORRIDOR</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# SAGITA 1, 2 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


SAGITA 1 PC



SAGITA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
SAGITA 1 PC - code 20553  
SAGITA 2 PC - code 20554



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
SAGITA 1 PC - code 33513  
SAGITA 2 PC - code 33517

## SAGITA 1 - PC

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52570	IN-12KN62/PC52	E27	25		IP54			SAG52571				
SAG67235	LED-1L14E500KN62/PC52 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1420	SAG67236	SAG67237		SAG68762	SAG68763
SAG67240 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1910	SAG67241 <sup>A</sup>	SAG67242		SAG68764 <sup>A</sup>	SAG68765 <sup>A</sup>
SAG67735	LED-1L14E500KN62/PC52 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1480	SAG67736	SAG67737		SAG68766	SAG68767
SAG67740 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC52 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2000	SAG67741 <sup>A</sup>	SAG67742		SAG68768 <sup>A</sup>	SAG68769 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
SAG71420	LED-1L14E500KN62/PC52 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1420/1480	SAG71421	SAG71422			
SAG71423 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1910/2000	SAG71424 <sup>A</sup>	SAG71425			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
SAG63100	LED-1L14ET700KN62/PC52 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					
SAG63155	LED-1L14ET700KN62/PC52 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## SAGITA 2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52572	IN-22KN83/PC53	E27	2x25		IP54			SAG52573				
SAG67245	LED-1L16E500KN83/PC53 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2440	SAG67246	SAG67247	SAG67248	SAG68770	SAG68771
SAG67251 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3280	SAG67252 <sup>A</sup>	SAG67253		SAG68772 <sup>A</sup>	SAG68773 <sup>A</sup>
SAG67745	LED-1L16E500KN83/PC53 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2540	SAG67746	SAG67747	SAG67748	SAG68774	SAG68775
SAG67751 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC53 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3430	SAG67752 <sup>A</sup>	SAG67753		SAG68776 <sup>A</sup>	SAG68777 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
SAG71426	LED-1L16E500KN83/PC53 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2440/2540	SAG71427	SAG71428			
SAG71429 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3280/3430	SAG71430 <sup>A</sup>	SAG71431			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
SAG63101	LED-1L16ET700KN83/PC53 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					
SAG63156	LED-1L16ET700KN83/PC53 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA KÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>PIR</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# TILIA 1A, 1 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TILIA 1A PC



TILIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TILIA 1A PC - code 20545**  
**TILIA 1 PC - code 20526**



Dekoratívní pás / decorative stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TILIA 1A - PC



220x220mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIL52120</b>	IN-12NU1/PC31	E27	25		IP54							
<b>TIL56350</b>	LED-1L31E350NU1/PC31 3K	LED	11	3000	IP54	1560	1110	<b>TIL56351</b>	<b>TIL56352</b>			
<b>TIL56850</b>	LED-1L31E350NU1/PC31 4K	LED	11	4000	IP54	1620	1150	<b>TIL56851</b>	<b>TIL56852</b>			

## TILIA 1 - PC



300x300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIL56155</b>	IN-22NU2/PC32	E27	2x25		IP54			<b>TIL56159</b>				
<b>TIL56355</b>	LED-1L32E500NU2/PC32 3K	LED	16	3000	IP54	2500	1780	<b>TIL56356</b>	<b>TIL56357</b>	<b>TIL56358</b>	<b>TIL69328</b>	<b>TIL69329</b>
<b>TIL53406</b> <sup>A</sup>	LED-1L32EMP700NU2/PC32 3K <sup>A</sup>	LED	23	3000	IP54	3370	2390	<b>TIL53411</b> <sup>A</sup>	<b>TIL53409</b>	<b>TIL56359</b>	<b>TIL69330</b> <sup>A</sup>	<b>TIL69331</b> <sup>A</sup>
<b>TIL56855</b>	LED-1L32E500NU2/PC32 4K	LED	16	4000	IP54	2610	1850	<b>TIL56856</b>	<b>TIL56857</b>	<b>TIL56858</b>	<b>TIL69332</b>	<b>TIL69333</b>
<b>TIL53906</b> <sup>A</sup>	LED-1L32EMP700NU2/PC32 4K <sup>A</sup>	LED	23	4000	IP54	3510	2490	<b>TIL53911</b> <sup>A</sup>	<b>TIL53909</b>	<b>TIL56859</b>	<b>TIL69334</b> <sup>A</sup>	<b>TIL69335</b> <sup>A</sup>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TILIA 2A, 2 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
TILIA 2A PC - code 20561  
TILIA 2 PC - code 20528



Dekorativní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TILIA 2A - PC



360x360mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52575	IN-22NU5/PC35	E27	2x25		IP54			TIL52576				
TIL67260	LED-1L34E500NU5/PC35 3K	LED	17	3000	IP54	2760	1790	TIL67261	TIL67262	TIL67263	TIL69336	TIL69337
TIL67266 <sup>A</sup>	LED-1L34EMP700NU5/PC35 3K	LED	25	3000	IP54	3740	2430	TIL67267 <sup>A</sup>	TIL67268	TIL67269	TIL69338 <sup>A</sup>	TIL69339 <sup>A</sup>
TIL67760	LED-1L34E500NU5/PC35 4K	LED	17	4000	IP54	2890	1880	TIL67761	TIL67762	TIL67763	TIL69340	TIL69341
TIL67766 <sup>A</sup>	LED-1L34EMP700NU5/PC35 4K	LED	25	4000	IP54	3900	2540	TIL67767 <sup>A</sup>	TIL67768	TIL67769	TIL69342 <sup>A</sup>	TIL69343 <sup>A</sup>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TILIA 2 - PC



400x400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL56171	IN-32NU3/PC33	E27	3x25		IP54			TIL56177				
TIL56363	LED-1L33E500NU3/PC33 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2510	TIL56364	TIL56365	TIL56366	TIL69344	TIL69345
TIL53423 <sup>A</sup>	LED-1L33EMP700NU3/PC33 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3380	TIL53429 <sup>A</sup>	TIL53427	TIL56367	TIL69346 <sup>A</sup>	TIL69347 <sup>A</sup>
TIL56863	LED-1L33E500NU3/PC33 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2620	TIL56864	TIL56865	TIL56866	TIL69348	TIL69349
TIL53923 <sup>A</sup>	LED-1L33EMP700NU3/PC33 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3530	TIL53929 <sup>A</sup>	TIL53927	TIL56867	TIL69350 <sup>A</sup>	TIL69351 <sup>A</sup>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)


### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TILIA 3 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20546**



Dekorativní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# TILIA 3 - PC



550x550 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIL52121</b>	IN-42NU4/PC34	E27	4x25		IP54							
<b>TIL56371</b>	LED-4L36E400NU4/PC34 3K	LED	40	3000	IP54	6510	4360		<b>TIL56372</b>			
<b>TIL56373</b> <sup>A</sup>	LED-4L36EMP700NU4/PC34 3K	LED	71	3000	IP54	10960	7340		<b>TIL56374</b>			
<b>TIL56871</b>	LED-4L36E400NU4/PC34 4K	LED	40	4000	IP54	6790	4550		<b>TIL56872</b>			
<b>TIL56873</b> <sup>A</sup>	LED-4L36EMP700NU4/PC34 4K	LED	71	4000	IP54	11440	7660		<b>TIL56874</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)


## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>						<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# GIEDI 2 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

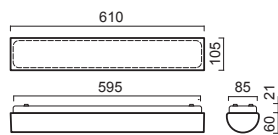

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20652**

# GIEDI 2 - PC



610x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GIE40000	IN-32U12/PC28	E14	3x25		IP44							
GIE60000 <sup>^</sup>	LED-2L25EMP700U12/PC28 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1860					
GIE60500 <sup>^</sup>	LED-2L25EMP700U12/PC28 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1940					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p><b>1800 K</b> <b>6500 K</b></p> <p>atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature</p>	<p><b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b></p> <p>vyšší index podání barev / higher color rendering index</p>	<p><b>RAL</b></p> <p>jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL</p>	<p><b>možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor</b></p>
---	---	--	--


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strnivatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# IRIDA 1, 2 - PC


Montura plastová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall

IRIDA 1 PC



IRIDA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**IRIDA 1 PC - code 20610**



Dekoratívní stříška / decorative roof  
**IRIDA 2 - code 33538**

## IRIDA 1 - PC IP65



Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>IRI71056</b>	IN-12BD12/PC62	E27	7		IP65			<b>IRI71057</b>				
<b>IRI71065</b>	LED-1L12E500BD12/PC62 3K	LED	7	3000	IP65	1000	750	<b>IRI71066</b>	<b>IRI71067</b>			
<b>IRI71068</b>	LED-1L12E700BD12/PC62 3K	LED	10	3000	IP65	1350	1010	<b>IRI71069</b>	<b>IRI71070</b>			
<b>IRI71565</b>	LED-1L12E500BD12/PC62 4K	LED	7	4000	IP65	1040	780	<b>IRI71566</b>	<b>IRI71567</b>			
<b>IRI71568</b>	LED-1L12E700BD12/PC62 4K	LED	10	4000	IP65	1410	1060	<b>IRI71569</b>	<b>IRI71570</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>IRI71071</b>	LED-1L12E500BD12/PC62 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP65	1000/1040	750/780	<b>IRI71072</b>	<b>IRI71073</b>			
<b>IRI71074</b>	LED-1L12E700BD12/PC62 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP65	1350/1410	1010/1060	<b>IRI71075</b>	<b>IRI71076</b>			

## IRIDA 2 - PC IP65



Ø 270 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>IRI71058</b>	IN-12BD13/PC63	E27	10		IP65			<b>IRI71059</b>				
<b>IRI71060</b>	IN-22BD13/PC63	E27	2x7		IP65							
<b>IRI71077</b>	LED-1L14E350BD13/PC63 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1010	<b>IRI71078</b>	<b>IRI71079</b>	<b>IRI71080</b>	<b>IRI71606</b>	
<b>IRI71082</b>	LED-1L14E500BD13/PC63 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1420	<b>IRI71083</b>	<b>IRI71084</b>	<b>IRI71085</b>	<b>IRI71607</b>	
<b>IRI71577</b>	LED-1L14E350BD13/PC63 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1050	<b>IRI71578</b>	<b>IRI71579</b>	<b>IRI71580</b>	<b>IRI71608</b>	
<b>IRI71582</b>	LED-1L14E500BD13/PC63 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1480	<b>IRI71583</b>	<b>IRI71584</b>	<b>IRI71585</b>	<b>IRI71609</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>IRI71087</b>	LED-1L14E350BD13/PC63 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	1010/1050	<b>IRI71088</b>	<b>IRI71089</b>			
<b>IRI71090</b>	LED-1L14E500BD13/PC63 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1420/1480	<b>IRI71091</b>	<b>IRI71092</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>IRI71093</b>	LED-1L14ET500BD13/PC63 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					
<b>IRI72793</b>	LED-1L14ET500BD13/PC63 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K 6500 K</b>	<b>CRI &gt;90 CRI &gt;95</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# IRIDA 3 - PC

Montura plastová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20612**

## IRIDA 3 - PC IP65

Ø 320 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>IRI71061</b>	IN-12BD14/PC64	E27	10		IP65			<b>IRI71062</b>				
<b>IRI71063</b>	IN-22BD14/PC64	E27	2x7		IP65							
<b>IRI71094</b>	LED-1L15E350BD14/PC64 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1450	<b>IRI71095</b>	<b>IRI71096</b>	<b>IRI71097</b>	<b>IRI71610</b>	<b>IRI71611</b>
<b>IRI72280</b>	LED-1L15E500BD14/PC64 3K	LED	19	3000	IP65	3000	2040	<b>IRI72281</b>	<b>IRI72282</b>	<b>IRI72283</b>	<b>IRI71612</b>	<b>IRI71613</b>
<b>IRI71594</b>	LED-1L15E350BD14/PC64 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1510	<b>IRI71595</b>	<b>IRI71596</b>	<b>IRI71597</b>	<b>IRI71614</b>	<b>IRI71615</b>
<b>IRI72780</b>	LED-1L15E500BD14/PC64 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2130	<b>IRI72781</b>	<b>IRI72782</b>	<b>IRI72783</b>	<b>IRI71616</b>	<b>IRI71617</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>IRI72786</b>	LED-1L15E350BD14/PC64 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2130/2220	1450/1510	<b>IRI72787</b>	<b>IRI72788</b>			
<b>IRI72789</b>	LED-1L15E500BD14/PC64 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP65	3000/3130	2040/2130	<b>IRI72790</b>	<b>IRI72791</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>IRI72792</b>	LED-1L15ET500BD14/PC64 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					
<b>IRI72794</b>	LED-1L15ET500BD14/PC64 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K 6500 K</b>	<b>CRI &gt;90 CRI &gt;95</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SADIRA 2 - PC

Montura plastová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20650**

## SADIRA 2 - PC IP65



Ø300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SAD40000</b>	IN-12BD13/PC67	E27	10		IP65			<b>SAD40002</b>				
<b>SAD40001</b>	IN-22BD13/PC67	E27	2x7		IP65							
<b>SAD60000</b>	LED-1L14E350BD13/PC67 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1050	<b>SAD60001</b>	<b>SAD60002</b>	<b>SAD60003</b>	<b>SAD60512</b>	
<b>SAD60005</b>	LED-1L14E500BD13/PC67 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1480	<b>SAD60006</b>	<b>SAD60007</b>	<b>SAD60008</b>	<b>SAD60513</b>	
<b>SAD60500</b>	LED-1L14E350BD13/PC67 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1100	<b>SAD60501</b>	<b>SAD60502</b>	<b>SAD60503</b>	<b>SAD60514</b>	
<b>SAD60505</b>	LED-1L14E500BD13/PC67 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1540	<b>SAD60506</b>	<b>SAD60507</b>	<b>SAD60508</b>	<b>SAD60515</b>	
<b>PŘEPÍNA TELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>												
<b>SAD61002</b>	LED-1L14E350BD13/PC67 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	1050/1100	<b>SAD61003</b>	<b>SAD61004</b>			
<b>SAD61005</b>	LED-1L14E500BD13/PC67 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1480/1540	<b>SAD61006</b>	<b>SAD61007</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>SAD61008</b>	LED-1L14ET500BD13/PC67 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					
<b>SAD61001</b>	LED-1L14ET500BD13/PC67 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SKAT 1, 2


Montura plastová  
Stínidlo polyetylen  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastová  
Shade polyethylene  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall

SKAT 1



SKAT 2



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
SKAT 1 - code 20595  
SKAT 2 - code 20596

## SKAT 1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40130	IN-12BD1/PE01 B	○	E27	25		IP65							
SKA40131	IN-12BD1/PE01 C	●	E27	25		IP65							
SKA68410	LED-5L05E500BD1/PE01 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71025			
SKA68411	LED-5L05E500BD1/PE01 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71026			
SKA68910	LED-5L05E500BD1/PE01 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71525			
SKA68911	LED-5L05E500BD1/PE01 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71526			

## SKAT 2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40135	IN-12BD1/PE02 B	○	E27	25		IP65				SKA40140			
SKA40136	IN-12BD1/PE02 C	●	E27	25		IP65				SKA40141			
SKA68415	LED-5L06E450BD1/PE02 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68416			
SKA68417	LED-5L06E450BD1/PE02 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68418			
SKA68915	LED-5L06E450BD1/PE02 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68916			
SKA68917	LED-5L06E450BD1/PE02 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68918			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95


atypická teplota  
chromatickosti /  
atypical chromatic-  
ity temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELISA - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20537**

# ELISA - PC

Ø 490mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELI53525	IN-22NU43/PC43	E27	2x25		IP44			ELI53528				
ELI56396	LED-1L43E1050NU43/PC43 3K	LED	26	3000	IP44	4110	2790	ELI56397	ELI56398			
ELI56896	LED-1L43E1050NU43/PC43 4K	LED	26	4000	IP44	4290	2920	ELI56897	ELI56898			

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# II.B POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

CORVUS V  
DELIA V  
SAGITA V  
TITAN V



# CORVUS V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná (LED driver uložen v pohledu)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

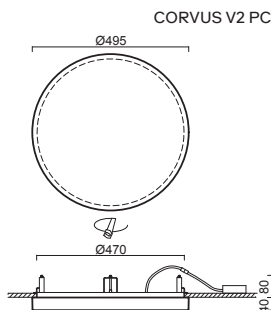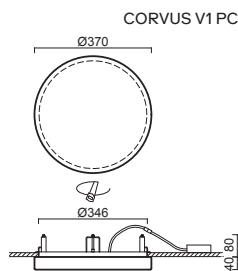

Náhradní stínidlo / spare shade  
**CORVUS V1 PC - code 20613**  
**CORVUS V2 PC - code 20614**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## CORVUS V1 - PC



Ø 370 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>COR72000</b>	LED-1L17E700KNV73/PC42 3K	LED	25	3000	IP44	3770	2640		<b>COR72001</b>			
<b>COR72500</b>	LED-1L17E700KNV73/PC42 4K	LED	25	4000	IP44	3930	2750		<b>COR72501</b>			

## CORVUS V2 - PC



Ø 495 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>COR72002</b>	LED-1L20E700KNV94/PC44 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3360		<b>COR72003</b>			
<b>COR72004</b>	LED-1L20E1050KNV94/PC44 3K	LED	48	3000	IP44	7740	4880		<b>COR72005</b>			
<b>COR72502</b>	LED-1L20E700KNV94/PC44 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3500		<b>COR72503</b>			
<b>COR72504</b>	LED-1L20E1050KNV94/PC44 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5080		<b>COR72505</b>			



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA V1 PC - code 20520**  
**DELIA V2 PC - code 20522**



Dekoratívní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

## DELIA V1 - PC



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52530</b>	IN-12KNV62/PC22	E27	25		IP44			<b>DEL52531</b>				
<b>DEL65070</b>	LED-1L14E500KNV62/PC22.3K	LED	13	3000	IP44	2000	1480	<b>DEL65071</b>	<b>DEL65072</b>		<b>DEL70065</b>	<b>DEL70066</b>
<b>DEL65073<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KNV62/PC22.3K	LED	18	3000	IP44	2690	1990	<b>DEL65074<sup>A</sup></b>	<b>DEL65075</b>		<b>DEL70067<sup>A</sup></b>	<b>DEL70068<sup>A</sup></b>
<b>DEL65570</b>	LED-1L14E500KNV62/PC22.4K	LED	13	4000	IP44	2080	1540	<b>DEL65571</b>	<b>DEL65572</b>		<b>DEL70069</b>	<b>DEL70070</b>
<b>DEL65573<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KNV62/PC22.4K	LED	18	4000	IP44	2810	2080	<b>DEL65574<sup>A</sup></b>	<b>DEL65575</b>		<b>DEL70071<sup>A</sup></b>	<b>DEL70072<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63114</b>	LED-1L14ET700KNV62/PC22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					
<b>DEL63174</b>	LED-1L14ET700KNV62/PC22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA V2 - PC



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52540</b>	IN-22KNV83/PC23	E27	2x25		IP44			<b>DEL52541</b>				
<b>DEL65090</b>	LED-1L16E500KNV83/PC23.3K	LED	24	3000	IP44	3750	2630	<b>DEL65091</b>	<b>DEL65092</b>	<b>DEL65093</b>	<b>DEL70073</b>	<b>DEL70074</b>
<b>DEL65094<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KNV83/PC23.3K	LED	34	3000	IP44	5050	3540	<b>DEL65095<sup>A</sup></b>	<b>DEL65096</b>	<b>DEL65097</b>	<b>DEL70075<sup>A</sup></b>	<b>DEL70076<sup>A</sup></b>
<b>DEL65590</b>	LED-1L16E500KNV83/PC23.4K	LED	24	4000	IP44	3910	2740	<b>DEL65591</b>	<b>DEL65592</b>	<b>DEL65593</b>	<b>DEL70077</b>	<b>DEL70078</b>
<b>DEL65594<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KNV83/PC23.4K	LED	34	4000	IP44	5270	3690	<b>DEL65595<sup>A</sup></b>	<b>DEL65596</b>	<b>DEL65597</b>	<b>DEL70079<sup>A</sup></b>	<b>DEL70080<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63115</b>	LED-1L16ET700KNV83/PC23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
<b>DEL63175</b>	LED-1L16ET700KNV83/PC23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20524**



Dekoraturní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# DELIA V3 - PC



Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52548</b>	IN-32KNV94/PC24	E27	3x25		IP44			<b>DEL52549</b>				
<b>DEL68160</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3520		<b>DEL68161</b>		<b>DEL70081</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68163</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5110		<b>DEL68164</b>		<b>DEL70082</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68660</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3670		<b>DEL68661</b>		<b>DEL70083</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68663</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5330		<b>DEL68664</b>		<b>DEL70084</b> <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

možnost vybavení  
TUNABLE WHITE  
/ possible with  
TUNABLE WHITE

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home con-  
trol module

SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA V1, V2 - PMMA


Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchycení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall

DELIA V1 PMMA



DELIA V2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA V1 PMMA - code 20519**  
**DELIA V2 PMMA - code 20521**



Dekoratívní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## DELIA V1 - PMMA



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52535</b>	IN-12KNV62/PM22	E27	25		IP44			<b>DEL52536</b>				
<b>DEL65080</b>	LED-1L14E500KNV62/PM22 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1440	<b>DEL65081</b>	<b>DEL65082</b>		<b>DEL70085</b>	<b>DEL70086</b>
<b>DEL65083</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1940	<b>DEL65084</b> <sup>A</sup>	<b>DEL65085</b>		<b>DEL70087</b> <sup>A</sup>	<b>DEL70088</b> <sup>A</sup>
<b>DEL65580</b>	LED-1L14E500KNV62/PM22 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1500	<b>DEL65581</b>	<b>DEL65582</b>		<b>DEL70089</b>	<b>DEL70090</b>
<b>DEL65583</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2020	<b>DEL65584</b> <sup>A</sup>	<b>DEL65585</b>		<b>DEL70091</b> <sup>A</sup>	<b>DEL70092</b> <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63116</b>	LED-1L14ET700KNV62/PM22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					
<b>DEL63176</b>	LED-1L14ET700KNV62/PM22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA V2 - PMMA



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52544</b>	IN-22KNV83/PM23	E27	2x25		IP44			<b>DEL52545</b>				
<b>DEL65103</b>	LED-1L16E500KNV83/PM23 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2630	<b>DEL65104</b>	<b>DEL65105</b>	<b>DEL65106</b>	<b>DEL70093</b>	<b>DEL70094</b>
<b>DEL65107</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3540	<b>DEL65108</b> <sup>A</sup>	<b>DEL65109</b>	<b>DEL65110</b>	<b>DEL70095</b> <sup>A</sup>	<b>DEL70096</b> <sup>A</sup>
<b>DEL65603</b>	LED-1L16E500KNV83/PM23 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2740	<b>DEL65604</b>	<b>DEL65605</b>	<b>DEL65606</b>	<b>DEL70097</b>	<b>DEL70098</b>
<b>DEL65607</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3690	<b>DEL65608</b> <sup>A</sup>	<b>DEL65609</b>	<b>DEL65610</b>	<b>DEL70099</b> <sup>A</sup>	<b>DEL70100</b> <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63117</b>	LED-1L16ET700KNV83/PM23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
<b>DEL63177</b>	LED-1L16ET700KNV83/PM23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA V3 - PMMA

Montura kovová, polovestavná  
 Stínidlo opálový polymetylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Uchycení svítidla otočnými držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Fixture fixing revolving metal holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20523**



Dekorativní pás / decorative stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla /  
 attachment system of lights

# DELIA V3 - PMMA

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52553</b>	IN-32KNV94/PM24	E27	3x25		IP44			<b>DEL52554</b>				
<b>DEL68166</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3520		<b>DEL68167</b>		<b>DEL70101</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68169</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5110		<b>DEL68170</b>		<b>DEL70102</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68666</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3670		<b>DEL68667</b>		<b>DEL70103</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68669</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5330		<b>DEL68670</b>		<b>DEL70104</b> <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SAGITA V1, V2 - PC

Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Uchycení svítidla  
Umístění

kovová, polovestavná  
opálový polykarbonát  
sklapovací držáky  
otočnými držáky  
stropní / nástěnné

Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Fixture fixing  
Installation



metal, semi-recessed  
opal polycarbonate  
with folding two-step clamp holders  
revolving metal holders  
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SAGITA V1 PC - code 20553**  
**SAGITA V2 PC - code 20554**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights



## SAGITA V1 - PC

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SAG52580</b>	IN-12KNV62/PC52	E27	25		IP44			<b>SAG52581</b>				
<b>SAG68175</b>	LED-1L14E500KNV62/PC52 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1420	<b>SAG68176</b>	<b>SAG68177</b>		<b>SAG68778</b>	<b>SAG68779</b>
<b>SAG68180</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910	<b>SAG68181</b> <sup>A</sup>	<b>SAG68182</b>		<b>SAG68780</b> <sup>A</sup>	<b>SAG68781</b> <sup>A</sup>
<b>SAG68675</b>	LED-1L14E500KNV62/PC52 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1480	<b>SAG68676</b>	<b>SAG68677</b>		<b>SAG68782</b>	<b>SAG68783</b>
<b>SAG68680</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000	<b>SAG68681</b> <sup>A</sup>	<b>SAG68682</b>		<b>SAG68784</b> <sup>A</sup>	<b>SAG68785</b> <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>SAG63118</b>	LED-1L14ET700KNV62/PC52 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
<b>SAG63178</b>	LED-1L14ET700KNV62/PC52 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## SAGITA V2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SAG52582</b>	IN-22KNV83/PC53	E27	2x25		IP44			<b>SAG52583</b>				
<b>SAG68185</b>	LED-1L16E500KNV83/PC53 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	<b>SAG68186</b>	<b>SAG68187</b>	<b>SAG68188</b>	<b>SAG68786</b>	<b>SAG68787</b>
<b>SAG68191</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3280	<b>SAG68192</b> <sup>A</sup>	<b>SAG68193</b>	<b>SAG68194</b>	<b>SAG68788</b> <sup>A</sup>	<b>SAG68789</b> <sup>A</sup>
<b>SAG68685</b>	LED-1L16E500KNV83/PC53 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	<b>SAG68686</b>	<b>SAG68687</b>	<b>SAG68688</b>	<b>SAG68790</b>	<b>SAG68791</b>
<b>SAG68691</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3430	<b>SAG68692</b> <sup>A</sup>	<b>SAG68693</b>	<b>SAG68694</b>	<b>SAG68792</b> <sup>A</sup>	<b>SAG68793</b> <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>SAG63119</b>	LED-1L16ET700KNV83/PC53 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					
<b>SAG63179</b>	LED-1L16ET700KNV83/PC53 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromaticity  
temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

možnost vybavení  
PIR senzorem /  
possible with a PIR  
sensor

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home control  
module

SELF TEST novou  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN V1, V2 - PC

Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Uchytení svítidla  
Umístění

kovová, polovestavná  
opálový polycarbonát  
sklapovací držáky  
otočnými držáky  
stropní / nástěnné

Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Fixture fixing  
Installation



metal, semi-recessed  
opal polycarbonate  
with folding two-step clamp holders  
revolving metal holders  
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN V1 PC - code 20504**  
**TITAN V2 PC - code 20505**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights



## TITAN V1 - PC

Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52500</b>	IN-12KNV62/PC06	E27	25		IP44			<b>TIT52501</b>				
<b>TIT65000</b>	LED-1L14E500KNV62/PC06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1360	<b>TIT65001</b>	<b>TIT65002</b>		<b>TIT66918</b>	<b>TIT66919</b>
<b>TIT65003<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1830	<b>TIT65004<sup>A</sup></b>	<b>TIT65005</b>		<b>TIT66920<sup>A</sup></b>	<b>TIT66921<sup>A</sup></b>
<b>TIT65500</b>	LED-1L14E500KNV62/PC06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1410	<b>TIT65501</b>	<b>TIT65502</b>		<b>TIT66922</b>	<b>TIT66923</b>
<b>TIT65503<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1910	<b>TIT65504<sup>A</sup></b>	<b>TIT65505</b>		<b>TIT66924<sup>A</sup></b>	<b>TIT66925<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>TIT63110</b>	LED-1L14ET700KNV62/PC06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
<b>TIT63170</b>	LED-1L14ET700KNV62/PC06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## TITAN V2 - PC

Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52510</b>	IN-22KNV83/PC08	E27	2x25		IP44			<b>TIT52511</b>				
<b>TIT65020</b>	LED-1L16E500KNV83/PC08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2480	<b>TIT65021</b>	<b>TIT65022</b>	<b>TIT65023</b>	<b>TIT66926</b>	<b>TIT66927</b>
<b>TIT65024<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3330	<b>TIT65025<sup>A</sup></b>	<b>TIT65026</b>	<b>TIT65027</b>	<b>TIT66928<sup>A</sup></b>	<b>TIT66929<sup>A</sup></b>
<b>TIT65520</b>	LED-1L16E500KNV83/PC08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2580	<b>TIT65521</b>	<b>TIT65522</b>	<b>TIT65523</b>	<b>TIT66930</b>	<b>TIT66931</b>
<b>TIT65524<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3480	<b>TIT65525<sup>A</sup></b>	<b>TIT65526</b>	<b>TIT65527</b>	<b>TIT66932<sup>A</sup></b>	<b>TIT66933<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>TIT63111</b>	LED-1L16ET700KNV83/PC08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
<b>TIT63171</b>	LED-1L16ET700KNV83/PC08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home con-  
trol module


možnost vybavení  
chytrou domácností  
/ possible with a PIR  
sensor

SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20506



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## TITAN V3 - PC

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52518</b>	IN-32KNV94/PC09	E27	3x25		IP44			<b>TIT52519</b>				
<b>TIT65046<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3700	<b>TIT65047<sup>A</sup></b>	<b>TIT65048</b>	<b>TIT65049</b>	<b>TIT66934<sup>A</sup></b>	
<b>TIT65050<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5330	<b>TIT65051<sup>A</sup></b>	<b>TIT65052</b>	<b>TIT65053</b>	<b>TIT66935<sup>A</sup></b>	
<b>TIT65546<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3860	<b>TIT65547<sup>A</sup></b>	<b>TIT65548</b>	<b>TIT65549</b>	<b>TIT66936<sup>A</sup></b>	
<b>TIT65550<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5560	<b>TIT65551<sup>A</sup></b>	<b>TIT65552</b>	<b>TIT65553</b>	<b>TIT66937<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN V1, V2 - PMMA


Montura kovová, polovešavná  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchytení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall

TITAN V1 PMMA



TITAN V2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN V1 PMMA - code 20507  
Systém uchytení svítidla / attachment system of lights  
TITAN V2 PMMA - code 20508

## TITAN V1 - PMMA



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52505	IN-12KNV62/PM06	E27	25		IP44			TIT52506				
TIT65010	LED-1L14E500KNV62/PM06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1420	TIT65011	TIT65012		TIT66938	TIT66939
TIT65013 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910	TIT65014 <sup>A</sup>	TIT65015		TIT66940 <sup>A</sup>	TIT66941 <sup>A</sup>
TIT65510	LED-1L14E500KNV62/PM06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1480	TIT65511	TIT65512		TIT66942	TIT66943
TIT65513 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000	TIT65514 <sup>A</sup>	TIT65515		TIT66944 <sup>A</sup>	TIT66945 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63112	LED-1L14ET700KNV62/PM06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
TIT63172	LED-1L14ET700KNV62/PM06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN V2 - PMMA



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52514	IN-22KNV83/PM08	E27	2x25		IP44			TIT52515				
TIT65033	LED-1L16E500KNV83/PM08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2590	TIT65034	TIT65035	TIT65036	TIT66946	TIT66947
TIT65037 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3480	TIT65038 <sup>A</sup>	TIT65039	TIT65040	TIT66948 <sup>A</sup>	TIT66949 <sup>A</sup>
TIT65533	LED-1L16E500KNV83/PM08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2700	TIT65534	TIT65535	TIT65536	TIT66950	TIT66951
TIT65537 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3640	TIT65538 <sup>A</sup>	TIT65539	TIT65540	TIT66952 <sup>A</sup>	TIT66953 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63113	LED-1L16ET700KNV83/PM08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
TIT63173	LED-1L16ET700KNV83/PM08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN V3 - PMMA

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo opálový polymetylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchycení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20509**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# TITAN V3 - PMMA



Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52523	IN-32KNV94/PM09	E27	3x25		IP44			TIT52524				
TIT65056 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3870	TIT65057 <sup>A</sup>	TIT65058	TIT65059	TIT66954 <sup>A</sup>	
TIT65060 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5580	TIT65061 <sup>A</sup>	TIT65062	TIT65063	TIT66955 <sup>A</sup>	
TIT65556 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	4040	TIT65557 <sup>A</sup>	TIT65558	TIT65559	TIT66956 <sup>A</sup>	
TIT65560 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5820	TIT65561 <sup>A</sup>	TIT65562	TIT65563	TIT66957 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# II.C ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

SESTAVA SVÍTIDEL ISIS S, SUBRA S

LIGHTING SET ISIS S, SUBRA S

SUBRA LH

SUBRA S

ZETA ST

KRUGER P

ISIS P,L,S

MATAR LE

DELIA LE

DELIA L

TITAN LE

TITAN L

SAGITA LE

CORVUS LE

# INDIVIDUÁLNÍ SESTAVA SVÍTIDEL - ISIS S, SUBRA S

## INDIVIDUAL LIGHTING SET - ISIS S, SUBRA S

Závěsná svítidla OSMONT SUBRA S a ISIS S lze jednoduše kombinovat do elegantních světelných sestav se společnou základnou, která umožňuje instalovat více svítidel v jednotné kompozici. Díky možnosti volby různých délek závěsů lze vytvořit dynamické, architektonicky výrazné i zcela minimalistické kompozice přesně podle charakteru interiéru. Tento flexibilní systém nabízí široké možnosti pro designérské návrhy – od lineárních sestav až po asymetrická nebo vícestupňová uspořádání. Výsledkem jsou harmonické světelné instalace, které podtrhnou atmosféru každého prostoru a současně zachovají čistý a moderní vzhled typický pro svítidla OSMONT.

The OSMONT SUBRA S a ISIS S pendant luminaires can be easily combined into elegant lighting compositions using a shared canopy, allowing multiple fixtures to be installed in a unified arrangement. With the option to choose different suspension lengths, designers can create dynamic, architecturally striking, or perfectly minimalist installations tailored to the character of each interior. This flexible system offers extensive possibilities for design concepts – from linear configurations to asymmetric or multi-level arrangements. The result is a harmonious lighting installation that enhances the atmosphere of any space while maintaining the clean, modern aesthetic typical of OSMONT luminaires.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O INDIVIDUÁLNÍ SESTAVU NÁS KONTAKTUJTE NA [OSMONT@OSMONT.CZ](mailto:OSMONT@OSMONT.CZ)  
 IN CASE YOU ARE INTERESTED IN INDIVIDUAL SETS PLEASE CONTACT US AT [OSMONT@OSMONT.CZ](mailto:OSMONT@OSMONT.CZ)

set ISIS S



set SUBRA S



# SUBRA S1, S2, S3

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla šroubkové  
Umístění stropní


Pendant cable, length 1m  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing screw  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
SUBRA S1 - code 20660  
SUBRA S2 - code 20661  
SUBRA S3 - code 20662

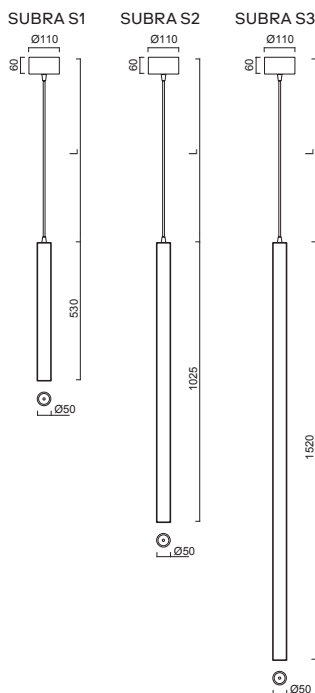

## SUBRA S1

Ø50x530mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60000	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60001			
SUB60002	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60003			
SUB60500	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60501			
SUB60502	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60503			

## SUBRA S2

Ø50x1025mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60004	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60005			
SUB60006	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60007			
SUB60504	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60505			
SUB60506	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60507			

## SUBRA S3

Ø50x1520mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60008	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60009			
SUB60010	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60011			
SUB60508	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60509			
SUB60510	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60511			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SUBRA S4, S5, S6

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla šroubkové  
 Umístění stropní


Pendant cable, length 1m  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing screw  
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SUBRA S4 - code 20663**  
**SUBRA S5 - code 20664**  
**SUBRA S6 - code 20665**

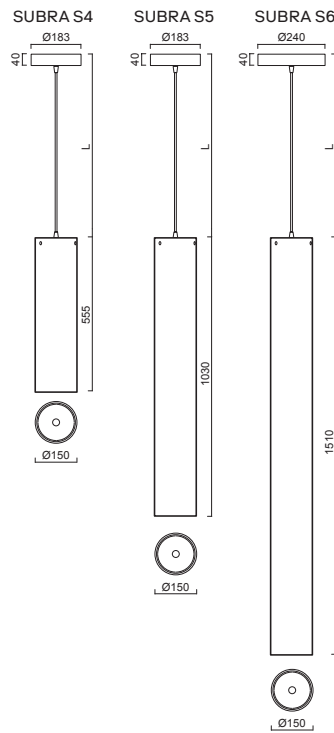

## SUBRA S4

Ø150x555mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	SUB60012	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 B 3K	○	LED	45	3000	IP20	7280	5680				SUB60013
	SUB60014	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 C 3K	●	LED	45	3000	IP20	7280	5680				SUB60015
	SUB60512	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 B 4K	○	LED	45	4000	IP20	7590	5920				SUB60513
	SUB60514	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 C 4K	●	LED	45	4000	IP20	7590	5920				SUB60515

## SUBRA S5

Ø150x1030mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	SUB60016	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 B 3K	○	LED	82	3000	IP20	13540	10560				SUB60017
	SUB60018	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 C 3K	●	LED	82	3000	IP20	13540	10560				SUB60019
	SUB60516	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 B 4K	○	LED	82	4000	IP20	14130	11020				SUB60517
	SUB60518	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 C 4K	●	LED	82	4000	IP20	14130	11020				SUB60519

## SUBRA S6


Ø150x1510mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	SUB60020	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 B 3K	○	LED	120	3000	IP20	19810	15450				SUB60021
	SUB60022	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 C 3K	●	LED	120	3000	IP20	19810	15450				SUB60023
	SUB60520	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 B 4K	○	LED	120	4000	IP20	20670	16120				SUB60521
	SUB60522	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 C 4K	●	LED	120	4000	IP20	20670	16120				SUB60523

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

# SUBRA LH1, LH2, LH3

Závěs lankový, délka 1m  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Umístění stropní


Pendant wire, length 1m  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
SUBRA LH1 - code 20737  
SUBRA LH2 - code 20738  
SUBRA LH3 - code 20739

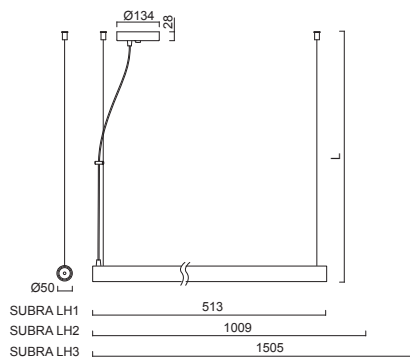

## SUBRA LH1

Ø50x513mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60048	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60049			
SUB60050	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60051			
SUB60548	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60549			
SUB60550	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60551			

## SUBRA LH2

Ø50x1009mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60052	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60053			
SUB60054	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60055			
SUB60552	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60553			
SUB60554	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60555			

## SUBRA LH3

Ø50x1505mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60056	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60057			
SUB60058	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60059			
SUB60556	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60557			
SUB60558	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60559			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ZETA ST1 - UP/DOWN

Závěs  
Stínidlo  
Umístění

textilní kabelový, délka 1m - s přímým a nepřímým svícením  
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
stropní

Pendant  
Shade  
Installation


textile cable, length 1m - with direct and indirect lighting  
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

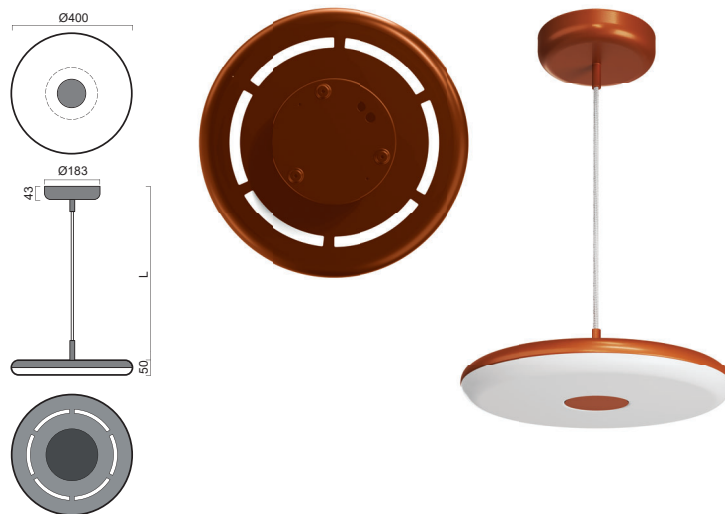

## ZETA ST1 UP/DOWN

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>1 OKRUHOVÉ PŘEVODNÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)</b>													
ZET60144	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 B 3K	○	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60145			
ZET60148	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 C 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60149			
ZET60152	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 SD 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60153			
ZET60156	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 GB 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60157			
ZET60160	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 O 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60161			
ZET60164	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 T 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60165			
ZET60644	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 B 4K	○	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60645			
ZET60648	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 C 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60649			
ZET60652	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 SD 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60653			
ZET60656	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 GB 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60657			
ZET60660	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 O 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60661			
ZET60664	LED-1L641E950ZST/FP91/L100 T 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60665			
<b>2 OKRUHOVÉ PŘEVODNÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)</b>													
ZET60146	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 B 2/1 3K	○	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60147			
ZET60150	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 C 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60151			
ZET60154	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 SD 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60155			
ZET60158	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 GB 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60159			
ZET60162	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 O 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60163			
ZET60166	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 T 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60167			
ZET60646	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 B 2/1 4K	○	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60647			
ZET60650	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 C 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60651			
ZET60654	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 SD 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60655			
ZET60658	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 GB 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60659			
ZET60662	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 O 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60663			
ZET60666	LED-1L641E700/250ZST/FP91/L100 T 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60667			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

## ZETA ST2 - UP/DOWN

Závěs  
Stínidlo  
Umístění

textilní kabelový, délka 1m - s přímým a nepřímým svícením  
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
stropní

Pendant  
Shade  
Installation

textile cable, length 1m - with direct and indirect lighting  
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)



## ZETA ST2 UP/DOWN

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>1 OKRUHOVÉ PŘEVODNÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)</b>													
ZET60168	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60169			
ZET60172	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60173			
ZET60176	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60177			
ZET60180	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60181			
ZET60184	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60185			
ZET60188	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60189			
ZET60668	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60669			
ZET60672	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60673			
ZET60676	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60677			
ZET60680	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60681			
ZET60684	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60685			
ZET60688	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60689			
<b>2 OKRUHOVÉ PŘEVODNÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)</b>													
ZET60170	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 2/1 3K	○	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60171			
ZET60174	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60175			
ZET60178	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60179			
ZET60182	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60183			
ZET60186	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60187			
ZET60190	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60191			
ZET60670	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 2/1 4K	○	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60671			
ZET60674	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60675			
ZET60678	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60679			
ZET60682	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60683			
ZET60686	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60687			
ZET60690	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60691			

## PŘEVODNÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ZETA ST1 - FP, PF



Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)



## ZETA ST1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60048	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60001			
ZET60050	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60051			
ZET60052	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60053			
ZET60054	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60055			
ZET60056	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60057			
ZET60058	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60059			
ZET60548	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60501			
ZET60550	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60551			
ZET60552	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60553			
ZET60554	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60555			
ZET60556	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60557			
ZET60558	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60559			


## ZETA ST1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60072	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60073			
ZET60074	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60075			
ZET60076	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60077			
ZET60078	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60079			
ZET60080	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60081			
ZET60082	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60083			
ZET60572	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60573			
ZET60574	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60575			
ZET60576	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60577			
ZET60578	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60579			
ZET60580	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60581			
ZET60582	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60583			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ZETA ST2 - FP, PF



Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

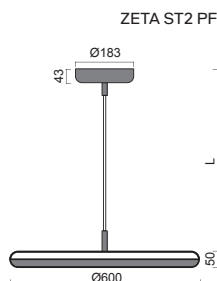

## ZETA ST2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING



Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60060	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60061			
ZET60062	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60063			
ZET60064	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60065			
ZET60066	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60067			
ZET60068	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60069			
ZET60070	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60071			
ZET60560	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60561			
ZET60562	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60563			
ZET60564	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60565			
ZET60566	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60567			
ZET60568	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60569			
ZET60570	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60571			

## ZETA ST2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING



Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60084	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60085			
ZET60086	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60087			
ZET60088	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60089			
ZET60090	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60091			
ZET60092	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60093			
ZET60094	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60095			
ZET60584	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60585			
ZET60586	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60587			
ZET60588	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60589			
ZET60590	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60591			
ZET60592	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60593			
ZET60594	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60595			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>TW</b>	<b>BT</b>	<b>Home</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
				modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KRUGER P1 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)





B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
**KRUGER P1 - FO - code 20631**  
**KRUGER P1 - FOP - code 20632**



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
**KRUGER P1 - FO - code 20634**  
**KRUGER P1 - FOP - code 20635**

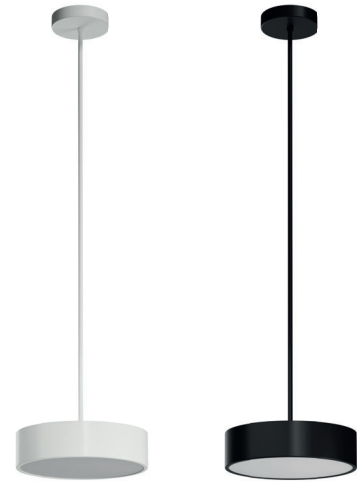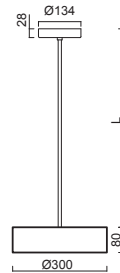

## KRUGER P1 - FO

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU40012</b>	IN-12ZKN63/FO1B/L100 B	○	E27	25		IP40						<b>KRU40013</b>
<b>KRU60148</b>	LED-1L14E500ZKN63/FO1B/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1420				<b>KRU60149</b> <b>KRU60876</b>
<b>KRU60151<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1B/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1910				<b>KRU60152</b> <b>KRU60877<sup>A</sup></b>
<b>KRU60648</b>	LED-1L14E500ZKN63/FO1B/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1480				<b>KRU60649</b> <b>KRU60878</b>
<b>KRU60651<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1B/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2000				<b>KRU60652</b> <b>KRU60879<sup>A</sup></b>
<b>KRU40014</b>	IN-12ZKN63/FO1C/L100 C	●	E27	25		IP40						<b>KRU40015</b>
<b>KRU60162</b>	LED-1L14E500ZKN63/FO1C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280				<b>KRU60163</b> <b>KRU60884</b>
<b>KRU60165<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720				<b>KRU60166</b> <b>KRU60885<sup>A</sup></b>
<b>KRU60662</b>	LED-1L14E500ZKN63/FO1C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330				<b>KRU60663</b> <b>KRU60886</b>
<b>KRU60665<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800				<b>KRU60666</b> <b>KRU60887<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>KRU61024</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FO1B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
<b>KRU61025</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FO1B/L100 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
<b>KRU61028</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FO1C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				
<b>KRU61029</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FO1C/L100 C BT 27-65	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P1 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU60154</b>	LED-1L14E500ZKN63/FOP1B/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220				<b>KRU60155</b> <b>KRU60880</b>
<b>KRU60157<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1B/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640				<b>KRU60158</b> <b>KRU60881<sup>A</sup></b>
<b>KRU60654</b>	LED-1L14E500ZKN63/FOP1B/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270				<b>KRU60655</b> <b>KRU60882</b>
<b>KRU60657<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1B/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710				<b>KRU60658</b> <b>KRU60883<sup>A</sup></b>
<b>KRU60168</b>	LED-1L14E500ZKN63/FOP1C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080				<b>KRU60169</b> <b>KRU60888</b>
<b>KRU60171<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450				<b>KRU60172</b> <b>KRU60889<sup>A</sup></b>
<b>KRU60668</b>	LED-1L14E500ZKN63/FOP1C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120				<b>KRU60669</b> <b>KRU60890</b>
<b>KRU60671<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520				<b>KRU60672</b> <b>KRU60891<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>KRU61026</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
<b>KRU61027</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1B/L100 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
<b>KRU61030</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				
<b>KRU61031</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1C/L100 C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KRUGER P2 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem sklápovací držáky stropní
Držení stínidla	
Umístění	
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

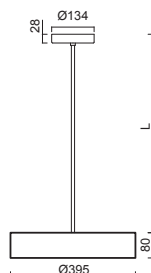

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B

**KRUGER P2 - FO - code 20637**  
**KRUGER P2 - FOP - code 20638**

Náhradní stínidlo C /  
spare shade C

**KRUGER P2 - FO - code 20640**  
**KRUGER P2 - FOP - code 20641**

## KRUGER P2 - FO

Ø 395 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU40016</b>	IN-22ZKN83/FO2B/L100 B	○	E27	2x25		IP40						<b>KRU40017</b>
<b>KRU60176</b>	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660		<b>KRU60177</b>		<b>KRU60892</b>
<b>KRU60179<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590		<b>KRU60180</b>		<b>KRU60893<sup>A</sup></b>
<b>KRU60676</b>	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780		<b>KRU60677</b>		<b>KRU60894</b>
<b>KRU60679<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740		<b>KRU60680</b>		<b>KRU60895<sup>A</sup></b>
<b>KRU40018</b>	IN-22ZKN83/FO2C/L100 C	●	E27	2x25		IP40						<b>KRU40019</b>
<b>KRU60190</b>	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400		<b>KRU60191</b>		<b>KRU60900</b>
<b>KRU60193<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230		<b>KRU60194</b>		<b>KRU60901<sup>A</sup></b>
<b>KRU60690</b>	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500		<b>KRU60691</b>		<b>KRU60902</b>
<b>KRU60693<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370		<b>KRU60694</b>		<b>KRU60903<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>KRU61032</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
<b>KRU61033</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/L100 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
<b>KRU61036</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				
<b>KRU61037</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/L100 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P2 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>


Ø 395 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU60182</b>	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290		<b>KRU60183</b>		<b>KRU60896</b>
<b>KRU60185<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080		<b>KRU60186</b>		<b>KRU60897<sup>A</sup></b>
<b>KRU60682</b>	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390		<b>KRU60683</b>		<b>KRU60898</b>
<b>KRU60685<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210		<b>KRU60686</b>		<b>KRU60899<sup>A</sup></b>
<b>KRU60196</b>	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030		<b>KRU60197</b>		<b>KRU60904</b>
<b>KRU60199<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730		<b>KRU60200</b>		<b>KRU60905<sup>A</sup></b>
<b>KRU60696</b>	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110		<b>KRU60697</b>		<b>KRU60906</b>
<b>KRU60699<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850		<b>KRU60700</b>		<b>KRU60907<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>KRU61034</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
<b>KRU61035</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/L100 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
<b>KRU61038</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				
<b>KRU61039</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/L100 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny / other base color according to RAL  
atypická délka závěsu / custom length of pendant  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST novouzý modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KRUGER P3 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

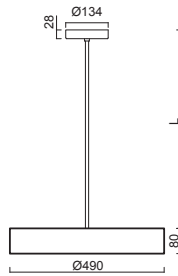

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
KRUGER P3 - FO - code 20643  
KRUGER P3 - FOP - code 20644

Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
KRUGER P3 - FO - code 20646  
KRUGER P3 - FOP - code 20647

## KRUGER P3 - FO

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40020	IN-32ZKN94/FO3B/L100 B	○	E27	3x25		IP40			KRU40021			
KRU60204 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780		KRU60205		KRU60908 <sup>A</sup>
KRU60207 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500		KRU60208		KRU60909 <sup>A</sup>
KRU60704 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950		KRU60705		KRU60910 <sup>A</sup>
KRU60707 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730		KRU60708		KRU60911 <sup>A</sup>
KRU40022	IN-32ZKN94/FO3C/L100 C	●	E27	3x25		IP40			KRU40023			
KRU60218 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410		KRU60219		KRU60916 <sup>A</sup>
KRU60221 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950		KRU60222		KRU60917 <sup>A</sup>
KRU60718 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560		KRU60719		KRU60918 <sup>A</sup>
KRU60721 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160		KRU60722		KRU60919 <sup>A</sup>
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61040	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61041	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/L100 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61044	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				
KRU61045	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/L100 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P3 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60210 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250		KRU60211		KRU60912 <sup>A</sup>
KRU60213 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720		KRU60214		KRU60913 <sup>A</sup>
KRU60710 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390		KRU60711		KRU60914 <sup>A</sup>
KRU60713 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920		KRU60714		KRU60915 <sup>A</sup>
KRU60224 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880		KRU60225		KRU60920 <sup>A</sup>
KRU60227 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180		KRU60228		KRU60921 <sup>A</sup>
KRU60724 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000		KRU60725		KRU60922 <sup>A</sup>
KRU60727 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360		KRU60728		KRU60923 <sup>A</sup>
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61042	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61043	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/L100 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61046	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				
KRU61047	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/L100 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER P4 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem sklapovací držáky stropní
Držení stínidla	
Umístění	
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)




B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
KRUGER P4 - FO - code 20728  
KRUGER P4 - FOP - code 20729



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
KRUGER P4 - FO - code 20730  
KRUGER P4 - FOP - code 20731



## KRUGER P4 - FO

Ø 645 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40026	IN-42ZN10/FO4B/L100 B	○	E27	4x25		IP40						
KRU50033 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZN10/FO4B/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	7570		KRU50034		
KRU50035 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4B/L100 B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10920		KRU50036		
KRU50533 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZN10/FO4B/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7910		KRU50534		
KRU50535 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4B/L100 B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	11380		KRU50536		
KRU40027	IN-42ZN10/FO4C/L100 C	●	E27	4x25		IP40						
KRU50041 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZN10/FO4C/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	7570		KRU50042		
KRU50043 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4C/L100 C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	10920		KRU50044		
KRU50541 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZN10/FO4C/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	7910		KRU50542		
KRU50543 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4C/L100 C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	11380		KRU50544		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P4 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 645 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU50037 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4B/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6420		KRU50038		
KRU50039 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4B/L100 B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	9250		KRU50040		
KRU50537 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4B/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	6700		KRU50538		
KRU50539 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4B/L100 B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	9640		KRU50540		
KRU50045 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4C/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	6420		KRU50046		
KRU50047 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4C/L100 C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	9250		KRU50048		
KRU50545 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4C/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	6700		KRU50546		
KRU50547 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4C/L100 C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	9640		KRU50548		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KRUGER P1, P2, P3 - FC

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo černé plastové s kovovým límcem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade black plastic with metal collar  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Náhradní stínidlo B /  
 spare shade B  
**KRUGER P1 - FC - code 20632**  
**KRUGER P2 - FC - code 20639**  
**KRUGER P3 - FC - code 20645**



Náhradní stínidlo C /  
 spare shade C  
**KRUGER P1 - FC - code 20636**  
**KRUGER P2 - FC - code 20642**  
**KRUGER P3 - FC - code 20648**



## KRUGER P1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 300mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60160 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1B/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		KRU60161		
KRU60660 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1B/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		KRU60661		
KRU60174 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		KRU60175		
KRU60674 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		KRU60675		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 395mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60188 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		KRU60189		
KRU60688 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		KRU60689		
KRU60202 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		KRU60203		
KRU60702 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		KRU60703		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE




Ø 490mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60216 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		KRU60217		
KRU60716 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		KRU60717		
KRU60230 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		KRU60231		
KRU60730 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		KRU60731		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

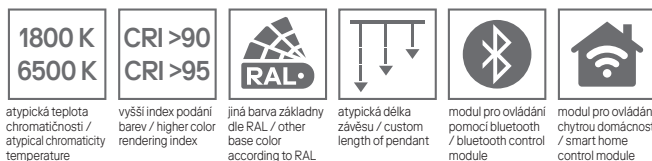

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS P1, P2A - PM

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 ISIS P1 - code 20622  
 ISIS P2A - code 20724

ISIS P1 PM



ISIS P2A PM



## ISIS P1 - PM

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71604	Z11/PM1/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71609	Z11/PM1/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71614	Z11/PM1/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71619	Z11/PM1/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71624	Z11/PM1/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72324	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72329			
ISI72334	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72339			
ISI72344	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72349			
ISI72354	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72359			
ISI72364	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72369			
ISI72824	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72829			
ISI72834	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72839			
ISI72844	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72849			
ISI72854	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72859			
ISI72864	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72869			

## ISIS P2A - PM

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46885	Z11/PM2A/L100 B	○	E27	25		IP40				ISI46886			
ISI46895	Z11/PM2A/L100 C	●	E27	25		IP40				ISI46896			
ISI46905	Z11/PM2A/L100 MS	●	E27	25		IP40				ISI46906			
ISI46915	Z11/PM2A/L100 NL	●	E27	25		IP40				ISI46916			
ISI46925	Z11/PM2A/L100 NB	●	E27	25		IP40				ISI46926			
ISI70359	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70364			
ISI70369	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70374			
ISI70379	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70384			
ISI70389	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70394			
ISI70399	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70404			
ISI70859	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70864			
ISI70869	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70874			
ISI70879	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70884			
ISI70889	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70894			
ISI70899	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70904			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
 Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P2 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø110mm  
Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20599

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
Baldachin P HP

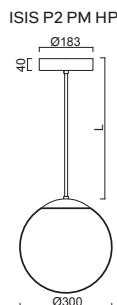

## ISIS P2 - PM

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63204	Z11/PM2/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63324				
ISI63209	Z11/PM2/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63329				
ISI63214	Z11/PM2/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63334				
ISI63219	Z11/PM2/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63339				
ISI63224	Z11/PM2/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63344				
ISI63354	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63359			
ISI63364	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63369			
ISI63374	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63379			
ISI63384	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63389			
ISI63394	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63399			
ISI63854	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63859			
ISI63864	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63869			
ISI63874	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63879			
ISI63884	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63889			
ISI63894	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63899			

## ISIS P2 - PM HP HIGH POWER

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75084	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75089			
ISI75094	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75099			
ISI75104	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75109			
ISI75114	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75119			
ISI75124	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75129			
ISI75584	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75589			
ISI75594	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75599			
ISI75604	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75609			
ISI75614	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75619			
ISI75624	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75629			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS P3A - PM


Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

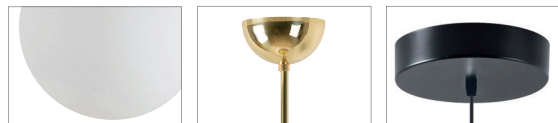

Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20726

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
Baldachin P HP

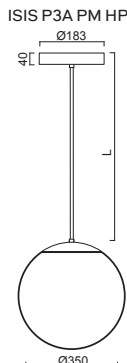

## ISIS P3A - PM

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47025	Z11/PM3A/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47026				
ISI47035	Z11/PM3A/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47036				
ISI47045	Z11/PM3A/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47046				
ISI47055	Z11/PM3A/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47056				
ISI47065	Z11/PM3A/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47066				
ISI74004	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74009		ISI74014	
ISI74024	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74029		ISI74034	
ISI74044	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74049		ISI74054	
ISI74064	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74069		ISI74074	
ISI74084	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74089		ISI74094	
ISI74504	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74509		ISI74514	
ISI74524	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74529		ISI74534	
ISI74544	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74549		ISI74554	
ISI74564	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74569		ISI74574	
ISI74584	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74589		ISI74594	

## ISIS P3A - PM HP HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74104	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74109		ISI74114 <sup>B</sup>	
ISI74124	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74129		ISI74134 <sup>B</sup>	
ISI74144	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74149		ISI74154 <sup>B</sup>	
ISI74164	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74169		ISI74174 <sup>B</sup>	
ISI74184	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74189		ISI74194 <sup>B</sup>	
ISI74604	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74609		ISI74614 <sup>B</sup>	
ISI74624	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74629		ISI74634 <sup>B</sup>	
ISI74644	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74649		ISI74654 <sup>B</sup>	
ISI74664	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74669		ISI74674 <sup>B</sup>	
ISI74684	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74689		ISI74694 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P3 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)\*  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20601

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

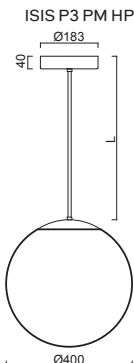

# ISIS P3 - PM

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63229	Z11/PM3/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63349				
ISI63234	Z11/PM3/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63479				
ISI63239	Z11/PM3/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63484				
ISI63244	Z11/PM3/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63489				
ISI63249	Z11/PM3/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63494				
ISI63404	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63409		ISI73124	
ISI63419	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63424		ISI73129	
ISI63434	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63439		ISI73134	
ISI63449	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63454		ISI73139	
ISI63464	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63469		ISI73144	
ISI63904	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63909		ISI73149	
ISI63919	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63924		ISI73154	
ISI63934	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63939		ISI73159	
ISI63949	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63954		ISI73164	
ISI63964	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63969		ISI73169	

# ISIS P3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64079	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64084		ISI73224 <sup>®</sup>	
ISI64089	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64094		ISI73229 <sup>®</sup>	
ISI64099	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64104		ISI73234 <sup>®</sup>	
ISI64109	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64114		ISI73239 <sup>®</sup>	
ISI64119	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64124		ISI73244 <sup>®</sup>	
ISI64579	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64584		ISI73249 <sup>®</sup>	
ISI64589	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64594		ISI73254 <sup>®</sup>	
ISI64599	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64604		ISI73259 <sup>®</sup>	
ISI64609	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64614		ISI73264 <sup>®</sup>	
ISI64619	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64624		ISI73269 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P4 - PM


Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)\*  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

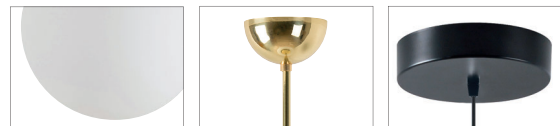

Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20603

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

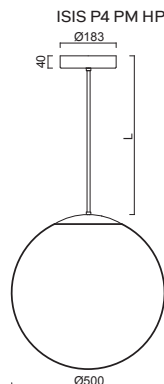

# ISIS P4 - PM

Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	ISI63254	Z11/PM4/L100 B	○	E27	40	IP40			ISI63499				
	ISI63259	Z11/PM4/L100 C	●	E27	40	IP40			ISI63525				
	ISI63264	Z11/PM4/L100 MS	●	E27	40	IP40			ISI63509				
	ISI63269	Z11/PM4/L100 NL	●	E27	40	IP40			ISI63535				
	ISI63274	Z11/PM4/L100 NB	●	E27	40	IP40			ISI63519				
	ISI64004	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	IP40	6670	5870		ISI64009		ISI73174	
	ISI64019	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	IP40	6670	5870		ISI64024		ISI73179	
	ISI64034	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	IP40	6670	5870		ISI64039		ISI73184	
	ISI64049	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	IP40	6670	5870		ISI64054		ISI73189	
	ISI64064	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	IP40	6670	5870		ISI64069		ISI73194	
	ISI64504	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	IP40	6960	6120		ISI64509		ISI73199	
	ISI64519	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	IP40	6960	6120		ISI64524		ISI73204	
	ISI64534	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	IP40	6960	6120		ISI64539		ISI73209	
	ISI64549	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	IP40	6960	6120		ISI64554		ISI73214	
	ISI64564	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	IP40	6960	6120		ISI64569		ISI73219	



# ISIS P4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	ISI64129	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	IP40	9200	8100		ISI64134		ISI73274 <sup>B</sup>	
	ISI64139	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	IP40	9200	8100		ISI64144		ISI73279 <sup>B</sup>	
	ISI64149	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	IP40	9200	8100		ISI64154		ISI73284 <sup>B</sup>	
	ISI64159	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	IP40	9200	8100		ISI64164		ISI73289 <sup>B</sup>	
	ISI64169	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	IP40	9200	8100		ISI64174		ISI73294 <sup>B</sup>	
	ISI64629	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	IP40	9600	8450		ISI64634		ISI73299 <sup>B</sup>	
	ISI64639	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	IP40	9600	8450		ISI64644		ISI73304 <sup>B</sup>	
	ISI64649	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	IP40	9600	8450		ISI64654		ISI73309 <sup>B</sup>	
	ISI64659	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	IP40	9600	8450		ISI64664		ISI73314 <sup>B</sup>	
	ISI64669	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	IP40	9600	8450		ISI64674		ISI73319 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



## PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P5 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 245mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)\*  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 245mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20666

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

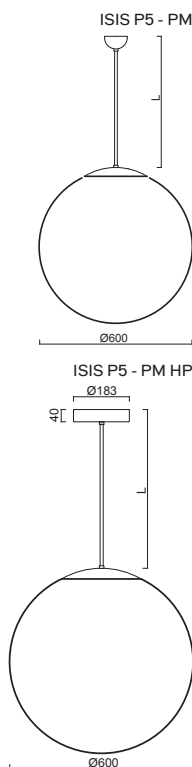

# ISIS P5 - PM

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40004	Z11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40009	Z11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40014	Z11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40019	Z11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40024	Z11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60004	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60009			
ISI60014	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60019			
ISI60024	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60029			
ISI60034	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60039			
ISI60044	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60049			
ISI60504	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60509			
ISI60514	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60519			
ISI60524	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60529			
ISI60534	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60539			
ISI60544	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60549			



# ISIS P5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60054	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60059			
ISI60064	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60069			
ISI60074	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60079			
ISI60084	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60089			
ISI60094	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60099			
ISI60554	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60559			
ISI60564	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60569			
ISI60574	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60579			
ISI60584	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60589			
ISI60594	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60599			



## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>		<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# NEW ISIS L1, L2A - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
**ISIS L1 - code 20622**  
**ISIS L2A - code 20724**

ISIS L1 PM



ISIS L2A PM



## ISIS L1 - PM

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71625	ZL11/PM1/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71627	ZL11/PM1/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71629	ZL11/PM1/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71631	ZL11/PM1/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71633	ZL11/PM1/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72370	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72372			
ISI72374	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72376			
ISI72378	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72380			
ISI72382	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72384			
ISI72386	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72388			
ISI72870	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72872			
ISI72874	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72876			
ISI72878	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72880			
ISI72882	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72884			
ISI72886	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72888			


## ISIS L2A - PM

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46927	ZL11/PM2A/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI46928				
ISI46929	ZL11/PM2A/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI46930				
ISI46931	ZL11/PM2A/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI46932				
ISI46933	ZL11/PM2A/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI46934				
ISI46935	ZL11/PM2A/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI46936				
ISI70405	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70406			
ISI70407	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70408			
ISI70409	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70410			
ISI70411	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70412			
ISI70413	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70414			
ISI70905	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70906			
ISI70907	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70908			
ISI70909	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70910			
ISI70911	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70912			
ISI70913	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70914			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L2 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20599




Baldachyn L / Baldachin L




Baldachyn L HP /  
 Baldachin L HP

ISIS L2 PM



ISIS L2 HP PM

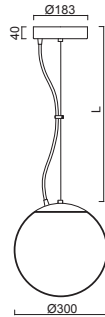

## ISIS L2 - PM

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63275	ZL11/PM2/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63560				
ISI63277	ZL11/PM2/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63561				
ISI63279	ZL11/PM2/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63562				
ISI63281	ZL11/PM2/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63563				
ISI63283	ZL11/PM2/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63564				
ISI64175	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64177			
ISI64179	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64181			
ISI64183	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64185			
ISI64187	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64189			
ISI64191	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64193			
ISI64675	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64677			
ISI64679	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64681			
ISI64683	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64685			
ISI64687	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64689			
ISI64691	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64693			

## ISIS L2 - PM HP HIGH POWER

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75130	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75131			
ISI75132	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75133			
ISI75134	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75135			
ISI75136	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75137			
ISI75138	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75139			
ISI75630	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75631			
ISI75632	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75633			
ISI75634	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75635			
ISI75636	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75637			
ISI75638	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75639			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení nouzovým modulem / possibility with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS L3A - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20726


Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP / Baldachin L HP

ISIS L3A PM



ISIS L3A PM HP



## ISIS L3A - PM

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47067	ZL11/PM3A/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47068				
ISI47069	ZL11/PM3A/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47070				
ISI47071	ZL11/PM3A/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47072				
ISI47073	ZL11/PM3A/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47074				
ISI47075	ZL11/PM3A/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47076				
ISI74200	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74201		ISI74202	
ISI74204	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74205		ISI74206	
ISI74208	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74209		ISI74210	
ISI74212	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74213		ISI74214	
ISI74216	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74217		ISI74218	
ISI74700	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74701		ISI74702	
ISI74704	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74705		ISI74706	
ISI74708	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74709		ISI74710	
ISI74712	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74713		ISI74714	
ISI74716	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74717		ISI74718	

## ISIS L3A - PM HP HIGH POWER


Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74220	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74221		ISI74222 <sup>®</sup>	
ISI74224	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74225		ISI74226 <sup>®</sup>	
ISI74228	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74229		ISI74230 <sup>®</sup>	
ISI74232	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74233		ISI74234 <sup>®</sup>	
ISI74236	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74237		ISI74238 <sup>®</sup>	
ISI74720	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74721		ISI74722 <sup>®</sup>	
ISI74724	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74725		ISI74726 <sup>®</sup>	
ISI74728	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74729		ISI74730 <sup>®</sup>	
ISI74732	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74733		ISI74734 <sup>®</sup>	
ISI74736	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74737		ISI74738 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

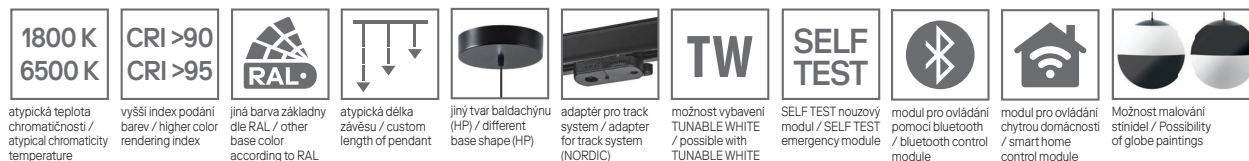

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L3 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20601



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /  
 Baldachin L HP



# ISIS L3 - PM

Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63285	ZL11/PM3/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63565				
ISI63287	ZL11/PM3/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63566				
ISI63289	ZL11/PM3/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63567				
ISI63291	ZL11/PM3/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63568				
ISI63293	ZL11/PM3/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63569				
ISI64195	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64197		ISI73320	
ISI64201	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64203		ISI73321	
ISI64207	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64209		ISI73322	
ISI64213	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64215		ISI73323	
ISI64219	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64221		ISI73324	
ISI64695	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64697		ISI73325	
ISI64701	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64703		ISI73326	
ISI64707	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64709		ISI73327	
ISI64713	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64715		ISI73328	
ISI64719	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64721		ISI73329	



# ISIS L3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64255	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64257		ISI73340 <sup>®</sup>	
ISI64259	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64261		ISI73341 <sup>®</sup>	
ISI64263	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64265		ISI73342 <sup>®</sup>	
ISI64267	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64269		ISI73343 <sup>®</sup>	
ISI64271	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64273		ISI73344 <sup>®</sup>	
ISI64755	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64757		ISI73345 <sup>®</sup>	
ISI64759	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64761		ISI73346 <sup>®</sup>	
ISI64763	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64765		ISI73347 <sup>®</sup>	
ISI64767	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64769		ISI73348 <sup>®</sup>	
ISI64771	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64773		ISI73349 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L4 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20603

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
Baldachin L HP

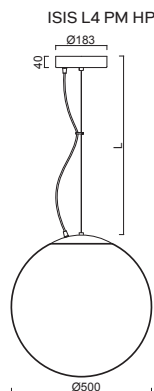

# ISIS L4 - PM

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISi63295	ZL11/PM4/L100 B	○	E27	40		IP40			ISi63570				
ISi63297	ZL11/PM4/L100 C	●	E27	40		IP40			ISi63571				
ISi63299	ZL11/PM4/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISi63572				
ISi63301	ZL11/PM4/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISi63573				
ISi63303	ZL11/PM4/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISi63574				
ISi64225	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISi64227		ISi73330	
ISi64231	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISi64233		ISi73331	
ISi64237	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISi64239		ISi73332	
ISi64243	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISi64245		ISi73333	
ISi64249	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISi64251		ISi73334	
ISi64725	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISi64727		ISi73335	
ISi64731	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISi64733		ISi73336	
ISi64737	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISi64739		ISi73337	
ISi64743	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISi64745		ISi73338	
ISi64749	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISi64751		ISi73339	

# ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISi64275	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISi64277		ISi73350 <sup>®</sup>	
ISi64279	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISi64281		ISi73351 <sup>®</sup>	
ISi64283	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISi64285		ISi73352 <sup>®</sup>	
ISi64287	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISi64289		ISi73353 <sup>®</sup>	
ISi64291	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISi64293		ISi73354 <sup>®</sup>	
ISi64775	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISi64777		ISi73355 <sup>®</sup>	
ISi64779	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISi64781		ISi73356 <sup>®</sup>	
ISi64783	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISi64785		ISi73357 <sup>®</sup>	
ISi64787	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISi64789		ISi73358 <sup>®</sup>	
ISi64791	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISi64793		ISi73359 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L5 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø245mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20666**



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /  
 Baldachin L HP

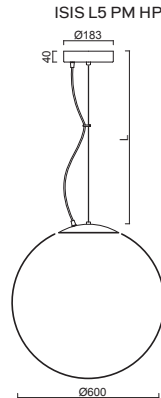

## ISIS L5 - PM

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40025	ZL11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40026	ZL11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40027	ZL11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40028	ZL11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40029	ZL11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60100	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60101			
ISI60102	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60103			
ISI60104	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60105			
ISI60106	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60107			
ISI60108	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60109			
ISI60600	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60601			
ISI60602	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60603			
ISI60604	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60605			
ISI60606	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60607			
ISI60608	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60609			



## ISIS L5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60110	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60111			
ISI60112	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60113			
ISI60114	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60115			
ISI60116	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60117			
ISI60118	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60119			
ISI60610	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60611			
ISI60612	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60613			
ISI60614	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60615			
ISI60616	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60617			
ISI60618	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60619			



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>		<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS S1, S2A - PM

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø110mm  
Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
ISIS S1 - code 20622  
ISIS S2A - code 20724

ISIS S1 PM



ISIS S2A PM



## ISIS S1 - PM

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71635	ZS11/PM1/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71636	ZS11/PM1/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71637	ZS11/PM1/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71638	ZS11/PM1/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71639	ZS11/PM1/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72390	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72391			
ISI72392	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72393			
ISI72394	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72395			
ISI72396	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72397			
ISI72398	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72399			
ISI72890	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72891			
ISI72892	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72893			
ISI72894	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72895			
ISI72896	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72897			
ISI72898	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72899			

## ISIS S2A - PM

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46937	ZS11/PM2A/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI46938				
ISI46939	ZS11/PM2A/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI46940				
ISI46941	ZS11/PM2A/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI46942				
ISI46943	ZS11/PM2A/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI46944				
ISI46945	ZS11/PM2A/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI46946				
ISI70415	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70416			
ISI70417	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70418			
ISI70419	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70420			
ISI70421	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70422			
ISI70423	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70424			
ISI70915	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70916			
ISI70917	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70918			
ISI70919	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70920			
ISI70921	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70922			
ISI70923	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70924			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
atypická délka závěsu / custom length of pendant  
jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S2 - PM

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení ocelový držák pro otvor Ø110mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø110mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20599


Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

ISIS S2 PM



ISIS S2 HP PM



## ISIS S2 - PM

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63305	ZS11/PM2/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63575				
ISI63306	ZS11/PM2/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63576				
ISI63307	ZS11/PM2/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63577				
ISI63308	ZS11/PM2/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63578				
ISI63309	ZS11/PM2/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63579				
ISI64295	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64296			
ISI64297	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64298			
ISI64299	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64300			
ISI64301	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64302			
ISI64303	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64304			
ISI64795	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64796			
ISI64797	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64798			
ISI64799	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64800			
ISI64801	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64802			
ISI64803	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64804			

## ISIS S2 - PM HP HIGH POWER

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75140	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 B 3K	○	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75141			
ISI75142	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 C 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75143			
ISI75144	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 MS 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75145			
ISI75146	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NL 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75147			
ISI75148	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NB 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75149			
ISI75640	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75641			
ISI75642	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75643			
ISI75644	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75645			
ISI75646	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75647			
ISI75648	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75649			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení nouzovým modulem / possibility with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS S3A - PM

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20726


Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

ISIS S3A PM



ISIS S3A PM HP



## ISIS S3A - PM

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47077	ZS11/PM3A/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47078				
ISI47079	ZS11/PM3A/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47080				
ISI47081	ZS11/PM3A/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47082				
ISI47083	ZS11/PM3A/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47084				
ISI47085	ZS11/PM3A/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47086				
ISI74240	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74241		ISI74242	
ISI74244	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74245		ISI74246	
ISI74248	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74249		ISI74250	
ISI74252	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74253		ISI74254	
ISI74256	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74257		ISI74258	
ISI74740	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74741		ISI74742	
ISI74744	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74745		ISI74746	
ISI74748	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74749		ISI74750	
ISI74752	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74753		ISI74754	
ISI74756	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74757		ISI74758	

## ISIS S3A - PM HP HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74260	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 B 3K	○	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74261		ISI74262 <sup>a</sup>	
ISI74264	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 C 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74265		ISI74266 <sup>a</sup>	
ISI74268	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 MS 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74269		ISI74270 <sup>a</sup>	
ISI74272	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NL 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74273		ISI74274 <sup>a</sup>	
ISI74276	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NB 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74277		ISI74278 <sup>a</sup>	
ISI74760	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74761		ISI74762 <sup>a</sup>	
ISI74764	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74765		ISI74766 <sup>a</sup>	
ISI74768	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74769		ISI74770 <sup>a</sup>	
ISI74772	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74773		ISI74774 <sup>a</sup>	
ISI74776	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74777		ISI74778 <sup>a</sup>	

<sup>a</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S3 - PM

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20601

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP



# ISIS S3 - PM

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63310	ZS11/PM3/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63580				
ISI63311	ZS11/PM3/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63581				
ISI63312	ZS11/PM3/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63582				
ISI63313	ZS11/PM3/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63583				
ISI63314	ZS11/PM3/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63584				
ISI64305	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64306		ISI73360	
ISI64308	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64309		ISI73361	
ISI64311	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64312		ISI73362	
ISI64314	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64315		ISI73363	
ISI64317	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64318		ISI73364	
ISI64805	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64806		ISI73365	
ISI64808	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64809		ISI73366	
ISI64811	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64812		ISI73367	
ISI64814	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64815		ISI73368	
ISI64817	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64818		ISI73369	

# ISIS S3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64335	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64336		ISI73380 <sup>®</sup>	
ISI64337	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64338		ISI73381 <sup>®</sup>	
ISI64339	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64340		ISI73382 <sup>®</sup>	
ISI64341	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64342		ISI73383 <sup>®</sup>	
ISI64343	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64344		ISI73384 <sup>®</sup>	
ISI64835	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64836		ISI73385 <sup>®</sup>	
ISI64837	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64838		ISI73386 <sup>®</sup>	
ISI64839	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64840		ISI73387 <sup>®</sup>	
ISI64841	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64842		ISI73388 <sup>®</sup>	
ISI64843	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64844		ISI73389 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S4 - PM

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20603

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

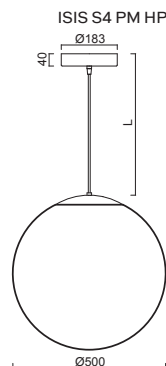

## ISIS S4 - PM

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63315	ZS11/PM4/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63585				
ISI63316	ZS11/PM4/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63586				
ISI63317	ZS11/PM4/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63587				
ISI63318	ZS11/PM4/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63588				
ISI63319	ZS11/PM4/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63589				
ISI64320	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64321		ISI73370	
ISI64323	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64324		ISI73371	
ISI64326	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64327		ISI73372	
ISI64329	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64330		ISI73373	
ISI64332	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64333		ISI73374	
ISI64820	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64821		ISI73375	
ISI64823	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64824		ISI73376	
ISI64826	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64827		ISI73377	
ISI64829	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64830		ISI73378	
ISI64832	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64833		ISI73379	

## ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64345	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64346		ISI73390 <sup>B</sup>	
ISI64347	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64348		ISI73391 <sup>B</sup>	
ISI64349	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64350		ISI73392 <sup>B</sup>	
ISI64351	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64352		ISI73393 <sup>B</sup>	
ISI64353	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64354		ISI73394 <sup>B</sup>	
ISI64845	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64846		ISI73395 <sup>B</sup>	
ISI64847	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64848		ISI73396 <sup>B</sup>	
ISI64849	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64850		ISI73397 <sup>B</sup>	
ISI64851	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64852		ISI73398 <sup>B</sup>	
ISI64853	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64854		ISI73399 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>IP64</b>	<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S5 - PM

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø245mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20666

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

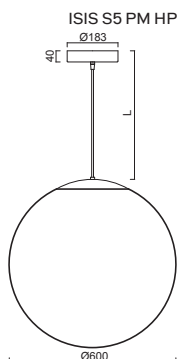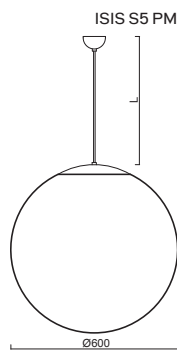

## ISIS S5 - PM

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40030	ZS11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40031	ZS11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40032	ZS11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40033	ZS11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40034	ZS11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60120	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60121			
ISI60122	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60123			
ISI60124	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60125			
ISI60126	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60127			
ISI60128	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60129			
ISI60620	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60621			
ISI60622	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60623			
ISI60624	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60625			
ISI60626	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60627			
ISI60628	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60629			



## ISIS S5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60130	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60131			
ISI60132	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60133			
ISI60134	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60135			
ISI60136	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60137			
ISI60138	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60139			
ISI60630	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60631			
ISI60632	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60633			
ISI60634	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60635			
ISI60636	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60637			
ISI60638	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60639			



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>IP64</b>	<b>TW</b>		<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

# ISIS P1, P2A - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 ISIS P1 - code 20623  
 ISIS P2A - code 20725

ISIS P1 PM-M



ISIS P2A PM-M



## ISIS P1 - PM-M

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71644	Z11/PM1M/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71649	Z11/PM1M/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71654	Z11/PM1M/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71659	Z11/PM1M/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71664	Z11/PM1M/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72404	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72409			
ISI72414	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72419			
ISI72424	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72429			
ISI72434	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72439			
ISI72444	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72449			
ISI72904	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72909			
ISI72914	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72919			
ISI72924	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72929			
ISI72934	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72939			
ISI72944	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72949			

## ISIS P2A - PM-M

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46955	Z11/PM2AM/L100 B	○	E27	25		IP40				ISI46956			
ISI46965	Z11/PM2AM/L100 C	●	E27	25		IP40				ISI46966			
ISI46975	Z11/PM2AM/L100 MS	●	E27	25		IP40				ISI46976			
ISI46985	Z11/PM2AM/L100 NL	●	E27	25		IP40				ISI46986			
ISI46995	Z11/PM2AM/L100 NB	●	E27	25		IP40				ISI46996			
ISI70429	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70434			
ISI70439	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70444			
ISI70449	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70454			
ISI70459	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70464			
ISI70469	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70474			
ISI70929	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70934			
ISI70939	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70944			
ISI70949	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70954			
ISI70959	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70964			
ISI70969	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70974			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
 Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P2 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20600


Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP / Baldachin P HP

ISIS P2 PM M



ISIS P2 PM-M HP



## ISIS P2 - PM-M MATT

Ø 300mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63704	Z11/PM2M/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63594				
ISI63709	Z11/PM2M/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63599				
ISI63714	Z11/PM2M/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63604				
ISI63719	Z11/PM2M/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63609				
ISI63724	Z11/PM2M/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63614				
ISI64359	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64364			
ISI64369	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64374			
ISI64379	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64384			
ISI64389	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64394			
ISI64399	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64404			
ISI64859	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64864			
ISI64869	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64874			
ISI64879	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64884			
ISI64889	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64894			
ISI64899	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64904			



## ISIS P2 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 300mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75154	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75159			
ISI75164	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75169			
ISI75174	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75179			
ISI75184	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75189			
ISI75194	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75199			
ISI75654	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75659			
ISI75664	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75669			
ISI75674	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75679			
ISI75684	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75689			
ISI75694	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75699			



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>						<b>SELF TEST</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

# ISIS P3A - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20727


Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

ISIS P3 PM-M



ISIS P3 HP PM-M



## ISIS P3A - PM-M MATT

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47095	Z11/PM3AM/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47096				
ISI47105	Z11/PM3AM/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47106				
ISI47115	Z11/PM3AM/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47116				
ISI47125	Z11/PM3AM/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47126				
ISI47135	Z11/PM3AM/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47136				
ISI74284	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74289		ISI74294	
ISI74304	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74309		ISI74314	
ISI74324	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74329		ISI74334	
ISI74344	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74349		ISI74354	
ISI74364	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74369		ISI74374	
ISI74784	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74789		ISI74794	
ISI74804	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74809		ISI74814	
ISI74824	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74829		ISI74834	
ISI74844	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74849		ISI74854	
ISI74864	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74869		ISI74874	

## ISIS P3A - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74384	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74389		ISI74394 <sup>B</sup>	
ISI74404	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74409		ISI74414 <sup>B</sup>	
ISI74424	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74429		ISI74434 <sup>B</sup>	
ISI74444	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74449		ISI74454 <sup>B</sup>	
ISI74464	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74469		ISI74474 <sup>B</sup>	
ISI74884	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74889		ISI74894 <sup>B</sup>	
ISI74904	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74909		ISI74914 <sup>B</sup>	
ISI74924	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74929		ISI74934 <sup>B</sup>	
ISI74944	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74949		ISI74954 <sup>B</sup>	
ISI74964	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74969		ISI74974 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P3 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20602

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

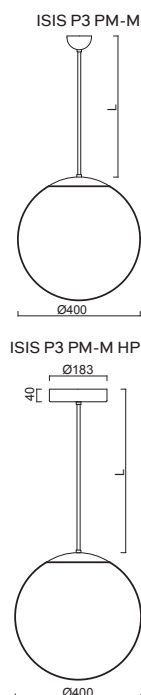

## ISIS P3 - PM-M MATT

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63729	Z11/PM3M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63619				
ISI63734	Z11/PM3M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63624				
ISI63739	Z11/PM3M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63629				
ISI63744	Z11/PM3M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63634				
ISI63749	Z11/PM3M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63639				
ISI64409	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64414		ISI73404	
ISI64424	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64429		ISI73409	
ISI64439	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64444		ISI73414	
ISI64454	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64459		ISI73419	
ISI64469	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64474		ISI73424	
ISI64909	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64914		ISI73429	
ISI64924	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64929		ISI73434	
ISI64939	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64944		ISI73439	
ISI64954	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64959		ISI73444	
ISI64969	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64974		ISI73449	

## ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70079	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70084		ISI73504 <sup>®</sup>	
ISI70089	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70094		ISI73509 <sup>®</sup>	
ISI70099	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70104		ISI73514 <sup>®</sup>	
ISI70109	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70114		ISI73519 <sup>®</sup>	
ISI70119	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70124		ISI73524 <sup>®</sup>	
ISI70579	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70584		ISI73529 <sup>®</sup>	
ISI70589	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70594		ISI73534 <sup>®</sup>	
ISI70599	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70604		ISI73539 <sup>®</sup>	
ISI70609	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70614		ISI73544 <sup>®</sup>	
ISI70619	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70624		ISI73549 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P4 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20604

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

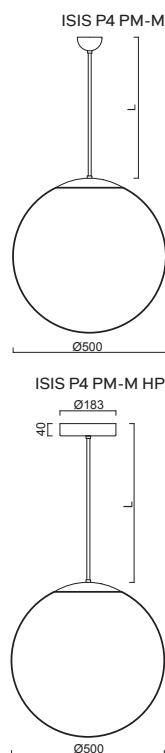

## ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63754	Z11/PM4M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63644				
ISI63759	Z11/PM4M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63649				
ISI63764	Z11/PM4M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63654				
ISI63769	Z11/PM4M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63659				
ISI63774	Z11/PM4M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63664				
ISI70004	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70009		ISI73454	
ISI70019	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70024		ISI73459	
ISI70034	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70039		ISI73464	
ISI70049	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70054		ISI73469	
ISI70064	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70069		ISI73474	
ISI70504	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70509		ISI73479	
ISI70519	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70524		ISI73484	
ISI70534	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70539		ISI73489	
ISI70549	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70554		ISI73494	
ISI70564	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70569		ISI73499	

## ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70129	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70134		ISI73554 <sup>®</sup>	
ISI70139	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70144		ISI73559 <sup>®</sup>	
ISI70149	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70154		ISI73564 <sup>®</sup>	
ISI70159	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70164		ISI73569 <sup>®</sup>	
ISI70169	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70174		ISI73574 <sup>®</sup>	
ISI70629	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70634		ISI73579 <sup>®</sup>	
ISI70639	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70644		ISI73584 <sup>®</sup>	
ISI70649	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70654		ISI73589 <sup>®</sup>	
ISI70659	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70664		ISI73594 <sup>®</sup>	
ISI70669	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70674		ISI73599 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P5 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 245 mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 245 mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20667**

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

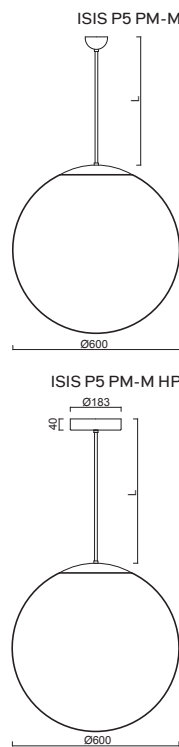

## ISIS P5 - PM-M MATT

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40039	Z11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40044	Z11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40049	Z11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40054	Z11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40059	Z11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60144	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60149			
ISI60154	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60159			
ISI60164	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60169			
ISI60174	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60179			
ISI60184	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60189			
ISI60644	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60649			
ISI60654	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60659			
ISI60664	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60669			
ISI60674	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60679			
ISI60684	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60689			

## ISIS P5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60194	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60199			
ISI60204	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60209			
ISI60214	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60219			
ISI60224	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60229			
ISI60234	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60239			
ISI60694	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60699			
ISI60704	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60709			
ISI60714	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60719			
ISI60724	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60729			
ISI60734	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60739			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>		<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS L1, L2A - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 ISIS L1 - code 20623  
 ISIS L2A - code 20725

ISIS L1 PM-M



ISIS L2A PM-M



## ISIS L1 - PM-M

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71665	ZL11/PM1M/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71667	ZL11/PM1M/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71669	ZL11/PM1M/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71671	ZL11/PM1M/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71673	ZL11/PM1M/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72450	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72452			
ISI72454	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72456			
ISI72458	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72460			
ISI72462	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72464			
ISI72466	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72468			
ISI72950	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72952			
ISI72954	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72956			
ISI72958	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72960			
ISI72962	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72964			
ISI72966	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72968			


## ISIS L2A - PM-M

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46997	ZL11/PM2AM/L100 B	○	E27	25		IP40				ISI46998			
ISI46999	ZL11/PM2AM/L100 C	●	E27	25		IP40				ISI47000			
ISI47001	ZL11/PM2AM/L100 MS	●	E27	25		IP40				ISI47002			
ISI47003	ZL11/PM2AM/L100 NL	●	E27	25		IP40				ISI47004			
ISI47005	ZL11/PM2AM/L100 NB	●	E27	25		IP40				ISI47006			
ISI70475	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70476			
ISI70477	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70478			
ISI70479	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70480			
ISI70481	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70482			
ISI70483	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70484			
ISI70975	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70976			
ISI70977	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70978			
ISI70979	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70980			
ISI70981	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70982			
ISI70983	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70984			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

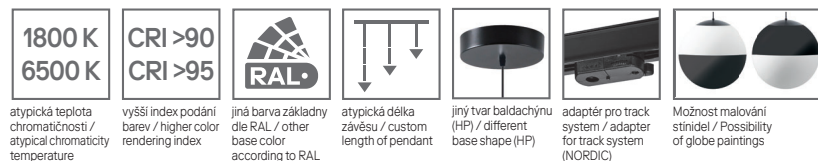

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L2 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20600




Baldachyn L / Baldachin L




Baldachyn L HP /  
 Baldachin L HP

ISIS L2 PM-M

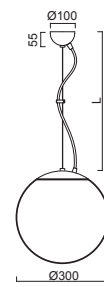

ISIS L2 HP PM-M

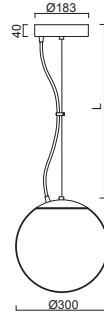

## ISIS L2 - PM-M MATT

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63775	ZL11/PM2M/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63665				
ISI63777	ZL11/PM2M/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63666				
ISI63779	ZL11/PM2M/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63667				
ISI63781	ZL11/PM2M/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63668				
ISI63783	ZL11/PM2M/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63669				
ISI70175	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70177			
ISI70179	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70181			
ISI70183	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70185			
ISI70187	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70189			
ISI70191	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70193			
ISI70675	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70677			
ISI70679	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70681			
ISI70683	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70685			
ISI70687	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70689			
ISI70691	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70693			

## ISIS L2 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75200	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75201			
ISI75202	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75203			
ISI75204	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75205			
ISI75206	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75207			
ISI75208	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75209			
ISI75700	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75701			
ISI75702	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75703			
ISI75704	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75705			
ISI75706	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75707			
ISI75708	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75709			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>							<b>SELF TEST</b>	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS L3A - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20727


Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
Baldachin L HP

ISIS L3A PM-M



ISIS L3A PM-M HP



## ISIS L3A - PM-M MATT

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47137	ZL11/PM3AM/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47138				
ISI47139	ZL11/PM3AM/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47140				
ISI47141	ZL11/PM3AM/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47142				
ISI47143	ZL11/PM3AM/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47144				
ISI47145	ZL11/PM3AM/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47146				
ISI75000	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75001		ISI75002	
ISI75004	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75005		ISI75006	
ISI75008	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75009		ISI75010	
ISI75012	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75013		ISI75014	
ISI75016	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75017		ISI75018	
ISI75500	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75501		ISI75502	
ISI75504	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75505		ISI75506	
ISI75508	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75509		ISI75510	
ISI75512	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75513		ISI75514	
ISI75516	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75517		ISI75518	

## ISIS L3A - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75020	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75021		ISI75022 <sup>®</sup>	
ISI75024	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75025		ISI75026 <sup>®</sup>	
ISI75028	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75029		ISI75030 <sup>®</sup>	
ISI75032	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75033		ISI75034 <sup>®</sup>	
ISI75036	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75037		ISI75038 <sup>®</sup>	
ISI75520	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75521		ISI75522 <sup>®</sup>	
ISI75524	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75525		ISI75526 <sup>®</sup>	
ISI75528	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75529		ISI75530 <sup>®</sup>	
ISI75532	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75533		ISI75534 <sup>®</sup>	
ISI75536	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75537		ISI75538 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L3 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20602


Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
Baldachin L HP

ISIS L3 PM-M



ISIS L3 PM-M HP



## ISIS L3 - PM-M MATT

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63785	ZL11/PM3M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63670				
ISI63787	ZL11/PM3M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63671				
ISI63789	ZL11/PM3M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63672				
ISI63791	ZL11/PM3M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63673				
ISI63793	ZL11/PM3M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63674				
ISI70195	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70197		ISI73600	
ISI70201	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70203		ISI73601	
ISI70207	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70209		ISI73602	
ISI70213	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70215		ISI73603	
ISI70219	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70221		ISI73604	
ISI70695	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70697		ISI73605	
ISI70701	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70703		ISI73606	
ISI70707	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70709		ISI73607	
ISI70713	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70715		ISI73608	
ISI70719	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70721		ISI73609	

## ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70255	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70257		ISI73620 <sup>®</sup>	
ISI70259	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70261		ISI73621 <sup>®</sup>	
ISI70263	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70265		ISI73622 <sup>®</sup>	
ISI70267	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70269		ISI73623 <sup>®</sup>	
ISI70271	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70273		ISI73624 <sup>®</sup>	
ISI70755	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70757		ISI73625 <sup>®</sup>	
ISI70759	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70761		ISI73626 <sup>®</sup>	
ISI70763	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70765		ISI73627 <sup>®</sup>	
ISI70767	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70769		ISI73628 <sup>®</sup>	
ISI70771	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70773		ISI73629 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L4 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20604

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
Baldachin L HP

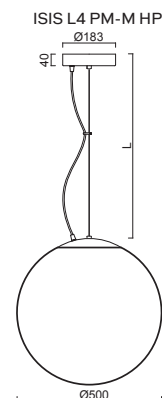

## ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63795	ZL11/PM4M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63675				
ISI63797	ZL11/PM4M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63676				
ISI63799	ZL11/PM4M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63677				
ISI63801	ZL11/PM4M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63678				
ISI63803	ZL11/PM4M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63679				
ISI70225	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70227		ISI73610	
ISI70231	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70233		ISI73611	
ISI70237	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70239		ISI73612	
ISI70243	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70245		ISI73613	
ISI70249	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70251		ISI73614	
ISI70725	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70727		ISI73615	
ISI70731	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70733		ISI73616	
ISI70737	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70739		ISI73617	
ISI70743	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70745		ISI73618	
ISI70749	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70751		ISI73619	



## ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70275	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70277		ISI73630 <sup>®</sup>	
ISI70279	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70281		ISI73631 <sup>®</sup>	
ISI70283	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70285		ISI73632 <sup>®</sup>	
ISI70287	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70289		ISI73633 <sup>®</sup>	
ISI70291	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70293		ISI73634 <sup>®</sup>	
ISI70775	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70777		ISI73635 <sup>®</sup>	
ISI70779	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70781		ISI73636 <sup>®</sup>	
ISI70783	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70785		ISI73637 <sup>®</sup>	
ISI70787	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70789		ISI73638 <sup>®</sup>	
ISI70791	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70793		ISI73639 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L5 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø245mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20667

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
Baldachin L HP

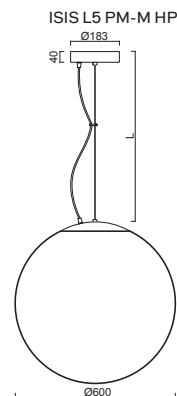

## ISIS L5 - PM-M MATT

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40060	ZL11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40061	ZL11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40062	ZL11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40063	ZL11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40064	ZL11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60240	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60241			
ISI60242	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60243			
ISI60244	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60245			
ISI60246	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60247			
ISI60248	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60249			
ISI60740	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60741			
ISI60742	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60743			
ISI60744	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60745			
ISI60746	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60747			
ISI60748	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60749			



## ISIS L5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60250	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60251			
ISI60252	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60253			
ISI60254	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60255			
ISI60256	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60257			
ISI60258	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60259			
ISI60750	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60751			
ISI60752	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60753			
ISI60754	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60755			
ISI60756	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60757			
ISI60758	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60759			



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>		<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

# ISIS S1, S2A - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 ISIS S1 - code 20623  
 ISIS S2A - code 20725

ISIS S1 PM-M



ISIS S2A PM-M



## ISIS S1 - PM-M MATT

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71675	ZS11/PM1M/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71676	ZS11/PM1M/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71677	ZS11/PM1M/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71678	ZS11/PM1M/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71679	ZS11/PM1M/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72470	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72471			
ISI72472	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72473			
ISI72474	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72475			
ISI72476	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72477			
ISI72478	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72479			
ISI72970	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72971			
ISI72972	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72973			
ISI72974	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72975			
ISI72976	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72977			
ISI72978	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72979			

## ISIS S2A - PM-M MATT

Ø 250mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47007	ZS11/PM2AM/L100 B	○	E27	25		IP40				ISI47008			
ISI47009	ZS11/PM2AM/L100 C	●	E27	25		IP40				ISI47010			
ISI47011	ZS11/PM2AM/L100 MS	●	E27	25		IP40				ISI47012			
ISI47013	ZS11/PM2AM/L100 NL	●	E27	25		IP40				ISI47014			
ISI47015	ZS11/PM2AM/L100 NB	●	E27	25		IP40				ISI47016			
ISI70485	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70486			
ISI70487	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70488			
ISI70489	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70490			
ISI70491	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70492			
ISI70493	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70494			
ISI70985	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70986			
ISI70987	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70988			
ISI70989	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70990			
ISI70991	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70992			
ISI70993	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70994			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S2 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20600


Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ISIS S2 PM-M



ISIS S2 HP PM-M



## ISIS S2 - PM-M MATT

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63805	ZS11/PM2M/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63680				
ISI63806	ZS11/PM2M/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63681				
ISI63807	ZS11/PM2M/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63682				
ISI63808	ZS11/PM2M/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63683				
ISI63809	ZS11/PM2M/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63684				
ISI70295	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70296			
ISI70297	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70298			
ISI70299	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70300			
ISI70301	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70302			
ISI70303	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70304			
ISI70795	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70796			
ISI70797	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70798			
ISI70799	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70800			
ISI70801	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70802			
ISI70803	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70804			

## ISIS S2 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75210	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75211			
ISI75212	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75213			
ISI75214	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75215			
ISI75216	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75217			
ISI75218	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75219			
ISI75710	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75711			
ISI75712	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75713			
ISI75714	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75715			
ISI75716	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75717			
ISI75718	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75719			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS S3A - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20727


Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP / Baldachin S HP

ISIS S3A PM-M



ISIS S3A PM-M HP



## ISIS S3A - PM-M MATT

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47147	ZS11/PM3AM/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47148				
ISI47149	ZS11/PM3AM/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47150				
ISI47151	ZS11/PM3AM/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47152				
ISI47153	ZS11/PM3AM/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47154				
ISI47155	ZS11/PM3AM/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47156				
ISI75040	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75041		ISI75042	
ISI75044	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75045		ISI75046	
ISI75048	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75049		ISI75050	
ISI75052	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75053		ISI75054	
ISI75056	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75057		ISI75058	
ISI75540	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75541		ISI75542	
ISI75544	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75545		ISI75546	
ISI75548	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75549		ISI75550	
ISI75552	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75553		ISI75554	
ISI75556	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75557		ISI75558	

## ISIS S3A - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75060	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75061		ISI75062 <sup>®</sup>	
ISI75064	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75065		ISI75066 <sup>®</sup>	
ISI75068	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75069		ISI75070 <sup>®</sup>	
ISI75072	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75073		ISI75074 <sup>®</sup>	
ISI75076	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75077		ISI75078 <sup>®</sup>	
ISI75560	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75561		ISI75562 <sup>®</sup>	
ISI75564	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75565		ISI75566 <sup>®</sup>	
ISI75568	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75569		ISI75570 <sup>®</sup>	
ISI75572	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75573		ISI75574 <sup>®</sup>	
ISI75576	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75577		ISI75578 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>IP64</b>	<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S3 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20602

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP



## ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63810	ZS11/PM3M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63685				
ISI63811	ZS11/PM3M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63686				
ISI63812	ZS11/PM3M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63687				
ISI63813	ZS11/PM3M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63688				
ISI63814	ZS11/PM3M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63689				
ISI70305	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70306		ISI73640	
ISI70308	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70309		ISI73641	
ISI70311	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70312		ISI73642	
ISI70314	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70315		ISI73643	
ISI70317	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70318		ISI73644	
ISI70805	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70806		ISI73645	
ISI70808	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70809		ISI73646	
ISI70811	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70812		ISI73647	
ISI70814	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70815		ISI73648	
ISI70817	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70818		ISI73649	

## ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70335	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70336		ISI73660 <sup>§</sup>	
ISI70337	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70338		ISI73661 <sup>§</sup>	
ISI70339	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70340		ISI73662 <sup>§</sup>	
ISI70341	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70342		ISI73663 <sup>§</sup>	
ISI70343	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70344		ISI73664 <sup>§</sup>	
ISI70835	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70836		ISI73665 <sup>§</sup>	
ISI70837	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70838		ISI73666 <sup>§</sup>	
ISI70839	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70840		ISI73667 <sup>§</sup>	
ISI70841	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70842		ISI73668 <sup>§</sup>	
ISI70843	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70844		ISI73669 <sup>§</sup>	

<sup>§</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S4 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20604

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

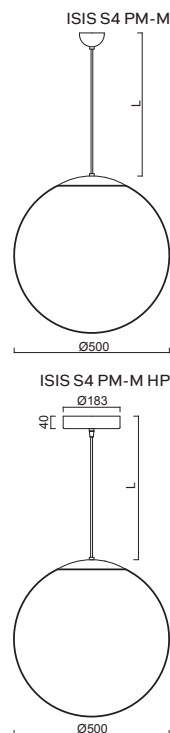

## ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63815	ZS11/PM4M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63690				
ISI63816	ZS11/PM4M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63691				
ISI63817	ZS11/PM4M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63692				
ISI63818	ZS11/PM4M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63693				
ISI63819	ZS11/PM4M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63694				
ISI70320	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70321		ISI73650	
ISI70323	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70324		ISI73651	
ISI70326	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70327		ISI73652	
ISI70329	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70330		ISI73653	
ISI70332	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70333		ISI73654	
ISI70820	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70821		ISI73655	
ISI70823	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70824		ISI73656	
ISI70826	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70827		ISI73657	
ISI70829	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70830		ISI73658	
ISI70832	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70833		ISI73659	

## ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70345	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70346		ISI73670 <sup>®</sup>	
ISI70347	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70348		ISI73671 <sup>®</sup>	
ISI70349	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70350		ISI73672 <sup>®</sup>	
ISI70351	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70352		ISI73673 <sup>®</sup>	
ISI70353	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70354		ISI73674 <sup>®</sup>	
ISI70845	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70846		ISI73675 <sup>®</sup>	
ISI70847	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70848		ISI73676 <sup>®</sup>	
ISI70849	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70850		ISI73677 <sup>®</sup>	
ISI70851	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70852		ISI73678 <sup>®</sup>	
ISI70853	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70854		ISI73679 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possibility with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S5 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø245mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20667



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP / Baldachin S HP

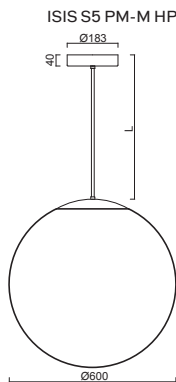

## ISIS S5 - PM-M MATT

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40065	ZS11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40066	ZS11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40067	ZS11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40068	ZS11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40069	ZS11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60260	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60261			
ISI60262	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60263			
ISI60264	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60265			
ISI60266	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60267			
ISI60268	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60269			
ISI60760	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60761			
ISI60762	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60763			
ISI60764	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60765			
ISI60766	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60767			
ISI60768	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60769			

## ISIS S5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60270	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60271			
ISI60272	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60273			
ISI60274	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60275			
ISI60276	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60277			
ISI60278	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60279			
ISI60770	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60771			
ISI60772	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60773			
ISI60774	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60775			
ISI60776	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60777			
ISI60778	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60779			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓		IP64	TW		SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# MATAR LE1, LE2 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling

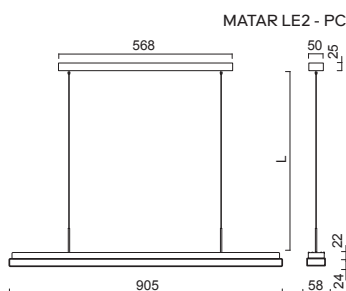

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**MATAR LE1 - code 20608**  
**MATAR LE2 - code 20609**

## MATAR LE1 - PC

604x58mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60048	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60049			
MAT60050 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60051			
MAT60052	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60053			
MAT60054 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60055			
MAT60548	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60549			
MAT60550 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60551			
MAT60552	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60553			
MAT60554 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60555			
<b>PŘEPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>													
MAT71602	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 3/35/4K	○	LED	9	30/35/40	IP40	1540/1600	1090/1140		MAT71603			
MAT71604 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2100/2190	1490/1550		MAT71605			
MAT71606	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 3/35/4K	●	LED	9	30/35/40	IP40	1540/1600	1090/1140		MAT71607			
MAT71608 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2100/2190	1490/1550		MAT71609			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## MATAR LE2 - PC

905x58mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60128	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	15	3000	IP40	2460	1740		MAT60129			
MAT60130 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	21	3000	IP40	3300	2340		MAT60131			
MAT60132	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	15	3000	IP40	2460	1740		MAT60133			
MAT60134 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	21	3000	IP40	3300	2340		MAT60135			
MAT60628	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	15	4000	IP40	2560	1820		MAT60629			
MAT60630 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	21	4000	IP40	3450	2450		MAT60631			
MAT60632	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	15	4000	IP40	2560	1820		MAT60633			
MAT60634 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	21	4000	IP40	3450	2450		MAT60635			
<b>PŘEPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>													
MAT71610	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 B 3/35/4K	○	LED	15	30/35/40	IP40	2460/2560	1740/1820		MAT71611			
MAT71612 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 B 3/35/4K	○	LED	21	30/35/40	IP40	3300/3450	2340/2450		MAT71613			
MAT71614	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 C 3/35/4K	●	LED	15	30/35/40	IP40	2460/2560	1740/1820		MAT71615			
MAT71616 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 3/35/4K	●	LED	21	30/35/40	IP40	3300/3450	2340/2450		MAT71617			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# MATAR LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla pružinové  
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing spring  
 Installation ceiling

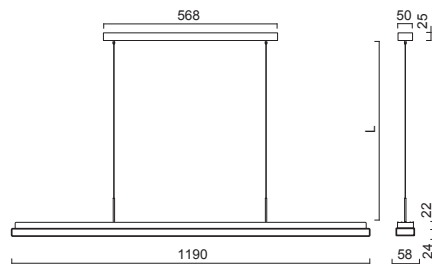

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20655

## MATAR LE3 - PC

1190x58 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60064	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60065			
MAT60066 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60067			
MAT60068	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60069			
MAT60070 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60071			
MAT60564	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60565			
MAT60566 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60567			
MAT60568	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60569			
MAT60570 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60571			
<b>PŘEPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K</b>													
MAT71618	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	3070/3210	2180/2280		MAT71619			
MAT71620 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K	○	LED	26	30/35/40	IP40	4210/4390	2990/3120		MAT71621			
MAT71622	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	3070/3210	2180/2280		MAT71623			
MAT71624 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 3/35/4K	●	LED	26	30/35/40	IP40	4210/4390	2990/3120		MAT71625			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# MATAR LE5 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla pružinové  
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing spring  
 Installation ceiling

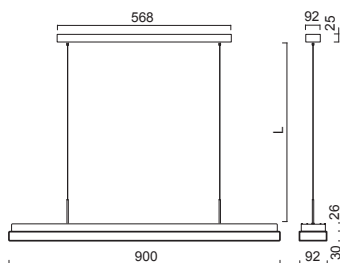

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20657

# MATAR LE5 - PC

900x90mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60080	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60081			
MAT60082 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60083			
MAT60084	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60085			
MAT60086 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60087			
MAT60580	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60581			
MAT60582 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60583			
MAT60584	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60585			
MAT60586 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60587			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN LE2, LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN LE2 - code 20505**  
**TITAN LE3 - code 20506**



## TITAN LE2 - PC



Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT68000</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>TIT68001</b>			
<b>TIT68002</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>TIT68003</b>			
<b>TIT68500</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>TIT68501</b>			
<b>TIT68502</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>TIT68503</b>			

## TITAN LE3 - PC



Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT68004</b>	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>TIT68005</b>			
<b>TIT68006</b>	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>TIT68007</b>			
<b>TIT68504</b>	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>TIT68505</b>			
<b>TIT68506</b>	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>TIT68507</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strnivatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN LE2, LE3 - PMMA

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN LE2 - code 20508**  
**TITAN LE3 - code 20509**



## TITAN LE2 - PMMA

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT68008</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>TIT68009</b>			
<b>TIT68010</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>TIT68011</b>			
<b>TIT68508</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>TIT68509</b>			
<b>TIT68510</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>TIT68511</b>			

## TITAN LE3 - PMMA

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT68012</b>	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>TIT68013</b>			
<b>TIT68014</b>	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>TIT68015</b>			
<b>TIT68512</b>	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>TIT68513</b>			
<b>TIT68514</b>	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>TIT68515</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN L2, L3 - PC



Závěs	lankový, 1m (L100)
Stínidlo	opálový polykarbonát - PC
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, 1m (L100)
Shade	opal polycarbonate - PC
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN L2 - code 20508**  
**TITAN L3 - code 20509**

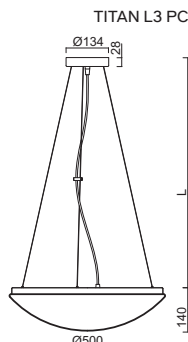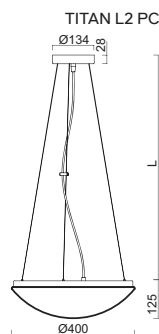

## TITAN L2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52000</b>	IN-22ZLN83/PC08/L100	○	E27	2x25		IP40							
<b>TIT66300</b>	LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>TIT66301</b>		<b>TIT66958</b>	
<b>TIT53466<sup>▲</sup></b>	LED-1L16EMP700ZLN83/PC08/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>TIT53470</b>		<b>TIT66959<sup>▲</sup></b>	
<b>TIT66800</b>	LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>TIT66801</b>		<b>TIT66960</b>	
<b>TIT53966<sup>▲</sup></b>	LED-1L16EMP700ZLN83/PC08/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>TIT53970</b>		<b>TIT66961<sup>▲</sup></b>	

<sup>▲</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN L3 - PC

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52015</b>	IN-32ZLN94/PC09/L100	○	E27	3x25		IP40							
<b>TIT66306<sup>▲</sup></b>	LED-1L23EMP700ZLN94/PC09/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3700		<b>TIT66307</b>		<b>TIT66966<sup>▲</sup></b>	
<b>TIT66308<sup>▲</sup></b>	LED-1L23EMP1050ZLN94/PC09/L100 B 3K	○	LED	54	3000	IP40	8080	5330		<b>TIT66309</b>		<b>TIT66967<sup>▲</sup></b>	
<b>TIT66806<sup>▲</sup></b>	LED-1L23EMP700ZLN94/PC09/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3860		<b>TIT66807</b>		<b>TIT66968<sup>▲</sup></b>	
<b>TIT66808<sup>▲</sup></b>	LED-1L23EMP1050ZLN94/PC09/L100 B 4K	○	LED	54	4000	IP40	8430	5560		<b>TIT66809</b>		<b>TIT66969<sup>▲</sup></b>	

<sup>▲</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

# TITAN L2, L3 - PMMA

Závěs lankový, 1m (L100)  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáký  
 Umístění stropní



Pendant wire, 1m (L100)  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN L2 - code 20508**  
**TITAN L3 - code 20509**



## TITAN L2 - PMMA

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52007</b>	IN-22ZLN83/PM08/L100	○	E27	2x25		IP40							
<b>TIT66303</b>	LED-1L16E500ZLN83/PM08/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2590		<b>TIT66304</b>		<b>TIT66962</b>	
<b>TIT53474<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZLN83/PM08/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3480		<b>TIT53478</b>		<b>TIT66963<sup>A</sup></b>	
<b>TIT66803</b>	LED-1L16E500ZLN83/PM08/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2700		<b>TIT66804</b>		<b>TIT66964</b>	
<b>TIT53974<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZLN83/PM08/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3640		<b>TIT53978</b>		<b>TIT66965<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN L3 - PMMA

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52023</b>	IN-32ZLN94/PM09/L100	○	E27	3x25		IP40							
<b>TIT66312<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700ZLN94/PM09/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3870		<b>TIT66313</b>		<b>TIT66970<sup>A</sup></b>	
<b>TIT66314<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050ZLN94/PM09/L100 B 3K	○	LED	54	3000	IP40	8080	5580		<b>TIT66315</b>		<b>TIT66971<sup>A</sup></b>	
<b>TIT66812<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700ZLN94/PM09/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	4040		<b>TIT66813</b>		<b>TIT66972<sup>A</sup></b>	
<b>TIT66814<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050ZLN94/PM09/L100 B 4K	○	LED	54	4000	IP40	8430	5820		<b>TIT66815</b>		<b>TIT66973<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN L4, L5 - PMMA

Závěs lankový, 1m (L100)  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní



Pendant wire, 1m (L100)  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN L4 - code 20515  
TITAN L5 - code 20516

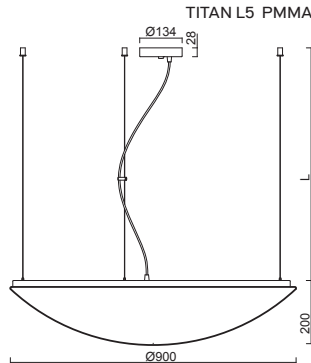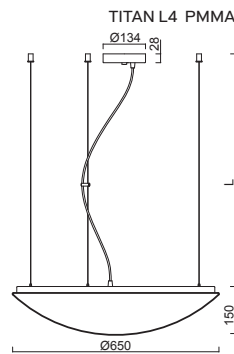

## TITAN L4 - PMMA

Ø 650mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52035	IN-42ZLN10/PM10/L100	○	E27	4x25		IP40							
TIT66345 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		TIT66346			
TIT73026 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		TIT73027			
TIT66845 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		TIT66846			
TIT73526 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		TIT73527			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN L5 - PMMA

Ø 900mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52040	IN-62ZLN11/PM11/L100	○	E27	6x25		IP40							
TIT66351 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		TIT66352			
TIT66354 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		TIT66355			
TIT66851 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		TIT66852			
TIT66854 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		TIT66855			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA LE2, LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
DELIA LE2 - code 20522  
DELIA LE3 - code 20524



Dekoratивní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## DELIA LE2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68016	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		DEL68017			
DEL68018	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		DEL68019			
DEL68516	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		DEL68517			
DEL68518	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		DEL68519			

## DELIA LE3 - PC

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68020	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		DEL68021			
DEL68022	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		DEL68023			
DEL68520	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		DEL68521			
DEL68522	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		DEL68523			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA LE2, LE3 - PMMA

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA LE2 - code 20521**  
**DELIA LE3 - code 20523**



Dekoraturní pás / decorative stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## DELIA LE2 - PMMA



Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL68024</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>DEL68025</b>			
<b>DEL68026</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>DEL68027</b>			
<b>DEL68524</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>DEL68525</b>			
<b>DEL68526</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>DEL68527</b>			

## DELIA LE3 - PMMA



Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL68028</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		<b>DEL68029</b>			
<b>DEL68030</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		<b>DEL68031</b>			
<b>DEL68528</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		<b>DEL68529</b>			
<b>DEL68530</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		<b>DEL68531</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

# DELIA L2, L3 - PC

Závěs lankový, 1m  
 Stínidlo opálový polykarbonát - PC  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, 1m  
 Shade opal polycarbonate - PC  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA L2 - code 20522**



Dekoratívni pás / decorative stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## DELIA L2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52050</b>	IN-22ZLN83/PC23/L100	○	E27	2x25		IP40							
<b>DEL66320</b>	LED-1L16E500ZLN83/PC23/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>DEL66324</b>		<b>DEL70145</b>	
<b>DEL48371<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZLN83/PC23/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>DEL48383</b>		<b>DEL70146<sup>A</sup></b>	
<b>DEL66820</b>	LED-1L16E500ZLN83/PC23/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>DEL66824</b>		<b>DEL70147</b>	
<b>DEL48871<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZLN83/PC23/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>DEL48883</b>		<b>DEL70148<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA L3 - PC


Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52065</b>	IN-32ZLN94/PC24/L100	○	E27	3x25		IP40							
<b>DEL68430<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP700ZLN94/PC24/L100 B 3K	○	E27	32	3000	IP40	5330	3520		<b>DEL68431</b>		<b>DEL70153<sup>A</sup></b>	
<b>DEL68432<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP1050ZLN94/PC24/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5110		<b>DEL68433</b>		<b>DEL70154<sup>A</sup></b>	
<b>DEL68930<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP700ZLN94/PC24/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3670		<b>DEL68931</b>		<b>DEL70155<sup>A</sup></b>	
<b>DEL68932<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP1050ZLN94/PC24/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5330		<b>DEL68933</b>		<b>DEL70156<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA L4, L5 - PC

Závěs lankový, 1m (L100)  
 Stínidlo opálový polykarbonát - PC  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, 1m (L100)  
 Shade opal polycarbonate - PC  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA L4 - code 20654**  
**DELIA L5 - code 20655**



Dekoratívni pás / decorative stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## DELIA L4 - PC

Ø 650mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL58829</b>	IN-42ZLN10/PC25/L100	○	E27	4x25		IP40							
<b>DEL58830<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700ZLN10/PC25/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		<b>DEL58831</b>			
<b>DEL58832<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PC25/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		<b>DEL58833</b>			
<b>DEL58834<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700ZLN10/PC25/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		<b>DEL58835</b>			
<b>DEL58836<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PC25/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		<b>DEL58837</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA L5 - PC

Ø 900mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL58838</b>	IN-62ZLN11/PC26/L100	○	E27	6x25		IP40							
<b>DEL58839<sup>A</sup></b>	LED-9L52EMP700ZLN11/PC26/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		<b>DEL58840</b>			
<b>DEL58841<sup>A</sup></b>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PC26/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		<b>DEL58842</b>			
<b>DEL58843<sup>A</sup></b>	LED-9L52EMP700ZLN11/PC26/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		<b>DEL58844</b>			
<b>DEL58845<sup>A</sup></b>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PC26/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		<b>DEL58846</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota  
 chromatičnosti /  
 atypical chromatici-  
 ty temperature



vyšší index podání  
 barev / higher color  
 rendering index



jiná barva základny  
 dle RAL / other base  
 color according  
 to RAL



atypická délka  
 závěsu / custom  
 length of pendant



modul pro ovládání  
 pomocí bluetooth  
 / bluetooth control  
 module



modul pro ovládání  
 chytrou domácností  
 / smart home con-  
 trol module



možnost vybavení  
 nouzovým modulem  
 / possible with  
 emergency module



SELF TEST nouzový  
 modul / SELF TEST  
 emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW DELIA L2, L3 - PMMA

Závěs lankový 1 m (L100)  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáký  
Umístění stropní

Pendant wire 1 m (L100)  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
DELIA L2 - code 20521  
DELIA L3 - code 20523



Dekoratívni pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

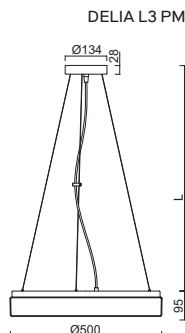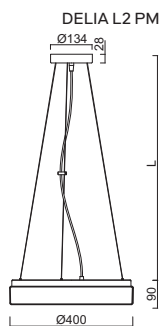

## DELIA L2 - PMMA

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52057	IN-22ZLN83/PM23/L100	○	E27	2x25		IP40							
DEL66323	LED-1L16E500ZLN83/PM23/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2630		DEL66324		DEL70149	
DEL48379 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZLN83/PM23/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3540		DEL48383		DEL70150 <sup>A</sup>	
DEL66823	LED-1L16E500ZLN83/PM23/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2740		DEL66824		DEL70151	
DEL48879 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZLN83/PM23/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3690		DEL48883		DEL70152 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA L3 - PMMA


Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52073	IN-32ZLN94/PM24/L100	○	E27	3x25		IP40							
DEL68436 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZLN94/PM24/L100 B 3K	○	E27	32	3000	IP40	5330	3520		DEL68437		DEL70157 <sup>A</sup>	
DEL68438 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZLN94/PM24/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5110		DEL68439		DEL70158 <sup>A</sup>	
DEL68936 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZLN94/PM24/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3670		DEL68937		DEL70159 <sup>A</sup>	
DEL68938 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZLN94/PM24/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5330		DEL68939		DEL70160 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA L4, L5 - PMMA

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění

lankový 1 m (L100)  
opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
sklápovací držáky  
stropní

Pendant Shade Shade fixing Installation

wire 1 m (L100)  
opal polymethylmethacrylate - PMMA  
folding two-step clamp holders  
ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
DELIA L4 - code 20535  
DELIA L5 - code 20536



Dekoratивní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

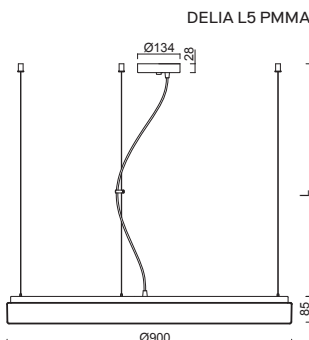

## DELIA L4 - PMMA

Ø 650 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL44277	IN-42ZLN10/PM25/L100	○	E27	4x25		IP40							
DEL66357 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		DEL66358			
DEL48244 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		DEL48247			
DEL66857 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		DEL66858			
DEL48744 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		DEL48747			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA L5 - PMMA

Ø 900 mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL44282	IN-62ZLN11/PM26/L100	○	E27	6x25		IP40							
DEL66360 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		DEL66361			
DEL48248 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		DEL48204			
DEL66860 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		DEL66861			
DEL48748 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		DEL48704			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SAGITA LE2 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20554

## SAGITA LE2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
SAG68250	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		SAG68251		
SAG68252	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		SAG68253		
SAG68750	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		SAG68751		
SAG68752	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		SAG68753		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p>1800 K 6500 K</p>	<p>CRI &gt;90 CRI &gt;95</p>	<p>RAL</p>	<p>atypická délka závěsu / custom length of pendant</p>	<p>modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module</p>	<p>modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module</p>
--------------------------	----------------------------------	------------	---	---	--

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# CORVUS LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CORVUS LE1 - code 20613**  
**CORVUS LE2 - code 20614**



## CORVUS LE1

Ø 370 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>COR72300</b>	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		<b>COR72301</b>		
<b>COR72302</b>	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		<b>COR72303</b>		
<b>COR72304</b>	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 3K	◐	LED	25	3000	IP40	3770	2380		<b>COR72305</b>		
<b>COR72800</b>	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		<b>COR72801</b>		
<b>COR72802</b>	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		<b>COR72803</b>		
<b>COR72804</b>	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 4K	◐	LED	25	4000	IP40	3930	2480		<b>COR72805</b>		

## CORVUS LE2

Ø 495 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>COR72306</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3360		<b>COR72307</b>		
<b>COR72308</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4650		<b>COR72309</b>		
<b>COR72310</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3360		<b>COR72311</b>		
<b>COR72312</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4650		<b>COR72313</b>		
<b>COR72314</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	32	3000	IP40	5330	3360		<b>COR72315</b>		
<b>COR72316</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	46	3000	IP40	7380	4650		<b>COR72317</b>		
<b>COR72806</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3500		<b>COR72807</b>		
<b>COR72808</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	4860		<b>COR72809</b>		
<b>COR72810</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3500		<b>COR72811</b>		
<b>COR72812</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	4860		<b>COR72813</b>		
<b>COR72814</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	32	4000	IP40	5560	3500		<b>COR72815</b>		
<b>COR72816</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	46	4000	IP40	7710	4860		<b>COR72817</b>		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# II.D PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC SHADES


TRITON  
ELEKTRA



# TRITON 1

Montura polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture polycarbonate, possibility of a connection from below  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **S** - šedá/grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20549

# TRITON 1

Ø 280 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50080	IN-182 B	○	E27	25		IP65			TRI50081				
TRI50086	IN-182/2 B	○	E27	2x25		IP65							
TRI50083	IN-182 S	●	E27	25		IP65			TRI50084				
TRI50087	IN-182/2 S	●	E27	2x25		IP65							
TRI53530	IN-182 C	●	E27	25		IP65			TRI53531				
TRI53532	IN-182/2 C	●	E27	2x25		IP65							
TRI57200	LED-1L14E500/IN-182 B 3K	○	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57201	TRI57202		TRI57810	
TRI57203 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 B 3K	○	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57204 <sup>A</sup>	TRI57205		TRI57811 <sup>A</sup>	
TRI57700	LED-1L14E500/IN-182 B 4K	○	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57701	TRI57702		TRI57812	
TRI57703 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 B 4K	○	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57704 <sup>A</sup>	TRI57705		TRI57813 <sup>A</sup>	
TRI57208	LED-1L14E500/IN-182 S 3K	●	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57209	TRI57210		TRI57814	
TRI57211 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 S 3K	●	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57212 <sup>A</sup>	TRI57213		TRI57815 <sup>A</sup>	
TRI57708	LED-1L14E500/IN-182 S 4K	●	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57709	TRI57710		TRI57816	
TRI57711 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 S 4K	●	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57712 <sup>A</sup>	TRI57713		TRI57817 <sup>A</sup>	
TRI57270	LED-1L14E500/IN-182 C 3K	●	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57271	TRI57272		TRI57818	
TRI57274 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 C 3K	●	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57275 <sup>A</sup>	TRI57276		TRI57819 <sup>A</sup>	
TRI57770	LED-1L14E500/IN-182 C 4K	●	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57771	TRI57772		TRI57820	
TRI57774 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 C 4K	●	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57775 <sup>A</sup>	TRI57776		TRI57821 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TRITON 2

Montura polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture polycarbonate, possibility of a connection from below  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **S** - šedá / grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20550

# TRITON 2

Ø 360mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50090	IN-184 B	○	E27	2x25		IP65			TRI50095				
TRI50110	IN-184 S	●	E27	2x25		IP65			TRI50115				
TRI53533	IN-184 C	●	E27	2x25		IP65			TRI53534				
TRI57216	LED-1L15E500/IN-184 B 3K	○	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57217	TRI57218	TRI57219	TRI57822	
TRI50161 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI50165 <sup>A</sup>	TRI50163	TRI57220	TRI57824 <sup>A</sup>	
TRI57716	LED-1L15E500/IN-184 B 4K	○	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57717	TRI57718	TRI57719	TRI57826	
TRI50661 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI50665 <sup>A</sup>	TRI50663	TRI57720	TRI57828 <sup>A</sup>	
TRI57223	LED-1L15E500/IN-184 S 3K	●	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57224	TRI57225	TRI57226	TRI57830	
TRI50151 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 S 3K	●	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI50155 <sup>A</sup>	TRI50153	TRI57227	TRI57832 <sup>A</sup>	
TRI57723	LED-1L15E500/IN-184 S 4K	●	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57724	TRI57725	TRI57726	TRI57834	
TRI50651 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 S 4K	●	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI50655 <sup>A</sup>	TRI50653	TRI57727	TRI57836 <sup>A</sup>	
TRI57280	LED-1L15E500/IN-184 C 3K	●	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57281	TRI57282	TRI57283	TRI57838	
TRI57286 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI57287 <sup>A</sup>	TRI57288	TRI57289	TRI57840 <sup>A</sup>	
TRI57780	LED-1L15E500/IN-184 C 4K	●	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57781	TRI57782	TRI57783	TRI57842	
TRI57786 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI57787 <sup>A</sup>	TRI57788	TRI57789	TRI57844 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELEKTRA 3, 3K, 3L

Montura Stínidlo	polypropylen čirý polykarbonát - E27 (152) / opálový polykarbonát - LED (152P)
Držení stínidla Umístění	bajonetové stropní / nástěnné
Fixture Shade	polypropylene clear polycarbonate - E27 (152) / opal polycarbonate - LED (152P)
Shade fixing Installation	bayonet ceiling / wall



B - bílá / white, H - hnědá / brown




Náhradní stínidlo / spare shade  
ELEKTRA 3 - code 20500  
ELEKTRA 3 LED - code 20551


ELEKTRA 3



ELEKTRA 3K



ELEKTRA 3L



## ELEKTRA 3

Ø 210 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50004	IN-152 B	○	E27	25		IP54						
ELE50008	IN-152 H	●	E27	25		IP54						
ELE50120	LED-1L1E700/IN-152P B 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50121	LED-1L1E700/IN-152P H 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50620	LED-1L1E700/IN-152P B 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE50621	LED-1L1E700/IN-152P H 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

## ELEKTRA 3K

Ø 210 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50020	IN-152 KB	○	E27	25		IP54						
ELE50024	IN-152 KH	●	E27	25		IP54						
ELE57240	LED-1L1E700/IN-152P KB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57242	LED-1L1E700/IN-152P KH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57740	LED-1L1E700/IN-152P KB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57742	LED-1L1E700/IN-152P KH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

## ELEKTRA 3L

Ø 220 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50012	IN-152 LB	○	E27	25		IP54						
ELE50016	IN-152 LH	●	E27	25		IP54						
ELE57241	LED-1L1E700/IN-152P LB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57243	LED-1L1E700/IN-152P LH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57741	LED-1L1E700/IN-152P LB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57743	LED-1L1E700/IN-152P LH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ELEKTRA 4, 5

Montura	polykarbonátová / kovový ochranný koš
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27 (172,174) opálový polykarbonát - LED (172P)
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate / metal safety grid
Shade	clear polycarbonate - E27 (172,174) opal polycarbonate - LED (172P)
Shade fixing	screws
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
**ELEKTRA 4 - code 20502**  
**ELEKTRA 4 LED - code 20552**  
**ELEKTRA 5 - code 20503**

ELEKTRA 4



ELEKTRA 5



## ELEKTRA 4

Ø 260 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>ELE50028</b>	IN-172	E27	25		IP65			<b>ELE46133</b>			
<b>ELE57245</b>	LED-1L12E500/IN-172P 3K	LED	7	3000	IP65	1000	800	<b>ELE57246</b>			
<b>ELE57254</b>	LED-1L18E350/IN-172P 3K	LED	15	3000	IP65	2230	1780	<b>ELE57255</b>			<b>ELE57763</b>
<b>ELE57745</b>	LED-1L12E500/IN-172P 4K	LED	7	4000	IP65	1040	830	<b>ELE57746</b>			
<b>ELE57754</b>	LED-1L18E350/IN-172P 4K	LED	15	4000	IP65	2320	1860	<b>ELE57755</b>			<b>ELE57765</b>

## ELEKTRA 5

Ø 310 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>ELE50039</b>	IN-174	E27	2x25		IP65			<b>ELE46134</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

**1800 K**  
**6500 K**

atypická teplota  
chromatickosti /  
atypical chromatic-  
ity temperature

**CRI >90**  
**CRI >95**











vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**SELF  
TEST**









SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor













## POUŽITÉ SYMBOLY

	CE - shoda s ustanoveními EU
	UKCA - shoda s ustanovením UKCA
	Třída ochrany II - svítidlo ve dvojitě izolaci - bez zemnicí svorky
	DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)
	CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem
	NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo
	IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J
	IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J
	Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletem nebo bluetooth ovladačem
	CRI>80 - Index podání barev světla
	TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)









Stupně krytí svítidel:

	IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších
	IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších
	IP5X - chráněno před prachem
	IP6X - prachotěsné
	IPX1 - chráněno proti svisle kapající vodě
	IPX3 - chráněno proti kapekání a dešti
	IPX4 - chráněno proti stříkající vodě
	IPX5 - chráněno proti tryskající vodě

## USED SYMBOLS

	CE - accordance with the provisions of the EU
	UKCA - accordance with the provisions of the UKCA
	Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal
	DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)
	CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor
	EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit
	IK10 - luminaire with impact protection min. 20J
	IK06 - luminaire with impact protection min. 1J
	Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller
	CRI>80 - colour rendering index
	TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)

IP Rating of luminaires:

	IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.
	IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.
	IP5X - protected against dust
	IP6X - dustproof
	IPX1 - protected against vertically dripping water
	IPX3 - protected against sprinkling water and rain
	IPX4 - protected against splashing water
	IPX5 - protected against jetting water



Individuální sestavy svítidel / individual lighting sets



OSMONT, s.r.o.  
Hybrálec 129  
586 01 Jihlava  
Czech Republic  
[osmont@osmont.cz](mailto:osmont@osmont.cz)



[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)