


ELEKTRA 1



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L26B	zářivka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Napájecí zdroj	Tridonic	Tridonic
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Prívodní napětí	230V	
IP	IP54	
Montura	polypropylen	
Barva montury	bílá	
Stínidlo	polypropylen	
Držení stínidla	šroubkové	
Montáž	na stěnu, na strop	
Použití	průmyslové prostory, chodby, exteriér	

VARIANTY

LED:

Typ	Prívod [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Záruka [rok]*
		3000K	4000K	3000K	4000K	
LED-1L26B07/IN-64_000	8	970	1010	780	810	5

STANDARD:


Typ	Příkon [W]	Objímka	Typ zářivky
E-64/13	13	G24q1	TC-DEL
E-64/18	18	G24q2	TC-DEL

.000 – 3000K nebo 4000K

\* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

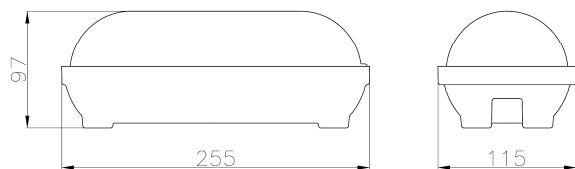

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

