


FLORA 2



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L27C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP43	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Montura	plastová	
Barevné provedení montury	bílá (B), černá (C), stříbrná (S)	
Materiál stínítka	třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem	
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky	
Montáž	na stěnu, na strop	
Použití	koupelny, chodby	

VARIANTY


LED:

Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]	
		3000K	4000K	3000K	4000K
LED-1L27C03DU12/125 x .000	9	1060	1120	810	850

x – barevná verze (B – bílá, C – černá, S – stříbrná)  
.000 – 3000K nebo 4000K

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

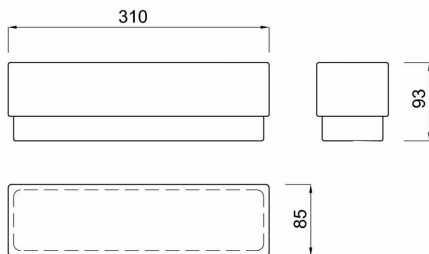

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

