


JENA 1,2



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L26B, L27C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Prívodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP43	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Montura	kovová	
Barevné provedení montury	bílá	
Materiál stínítka	třivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky	
Montáž	na stěnu, na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby)	

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]	
			3000K	4000K	3000K	4000K
JENA 1	LED-1L26B07U8/036.000	8	970	1010	760	790
JENA 2	LED-2L27C03U9/038.000	17	2120	2240	1400	1480


.000 – 3000K nebo 4000K

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Možnost Senzor (HF)
JENA 1	IN-12U8/036	60	E27	-
JENA 2	IN-12U9/038	100	E27	• (1x60W)
	IN-22U9/038	2x60	2xE27	-


ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

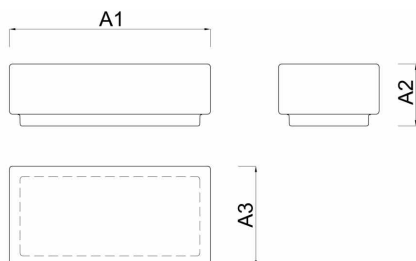

	A1	A2	A3
JENA 1	240	120	95
JENA 2	340	170	105

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

<p>JENA 1</p>	
<p>JENA 2</p>	