


ATIK



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L05C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP65	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Montura	plastová	
Barevné provedení montury	bílá (B), černá (C), stříbrná (S), chrom (CR), mosaz (MS)	
Materiál stínítka	třivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Způsob držení stínítka	bajonet	
Montáž	na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

VARIANTY

LED:

Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]	
		3000K	4000K	3000K	4000K
LED-5L05C05BD1/101 x .000	9	1070	1130	910	960

x – barva (B – bílá, C – černá, S – stříbrná, CR – chrom, MS – mosaz)
.000 – 3000K nebo 4000K


STANDARD:

Typové označení	Příkon [W]	Objímka
IN-12BD1/101 x	40	E27

x – barva (B – bílá, C – černá, S – stříbrná, CR – chrom, MS – mosaz)

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

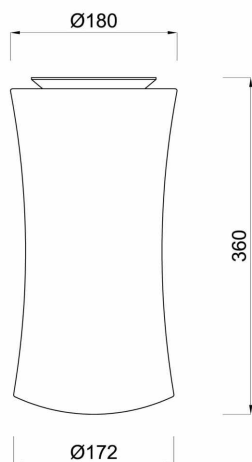

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

