


MONTÁŽNÍ NÁVOD


typ svítidla: DANAE 1, DANTE 1

osmont

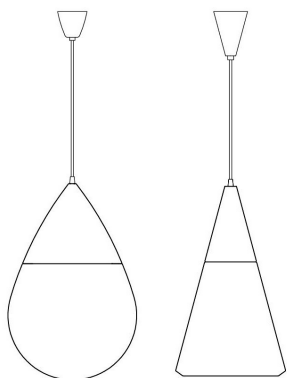

Svítidlo lze použít pouze jako stropní.

- zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie
- uvolněte zajišťovací šroub (1) a odsuňte horní kryt dolů
- zavěste oko lanka na hák (2)
- připojte přívodní vodiče do svorkovnice (3)
- přesuňte horní kryt ke stropu a utáhněte zajišťovací šroub (4)
- instalujte zdroje světla (dle typu svítidla - nasuňte zářivky nebo našroubujte zdroj do E27) (5)
- uvolněte šroub u zajišťovacího kroužku vrchního stínidla (6)
- zvedněte stínidlo (7)
- nasadte stínidlo (8), k nasazení stínidla jsou třeba dvě osoby
- opatrně přesuňte vrchní stínidlo dolů (i se zajišťovacím kroužkem), až dosedne na spodní stínidlo
- dotáhněte šroub u zajišťovacího kroužku (6)

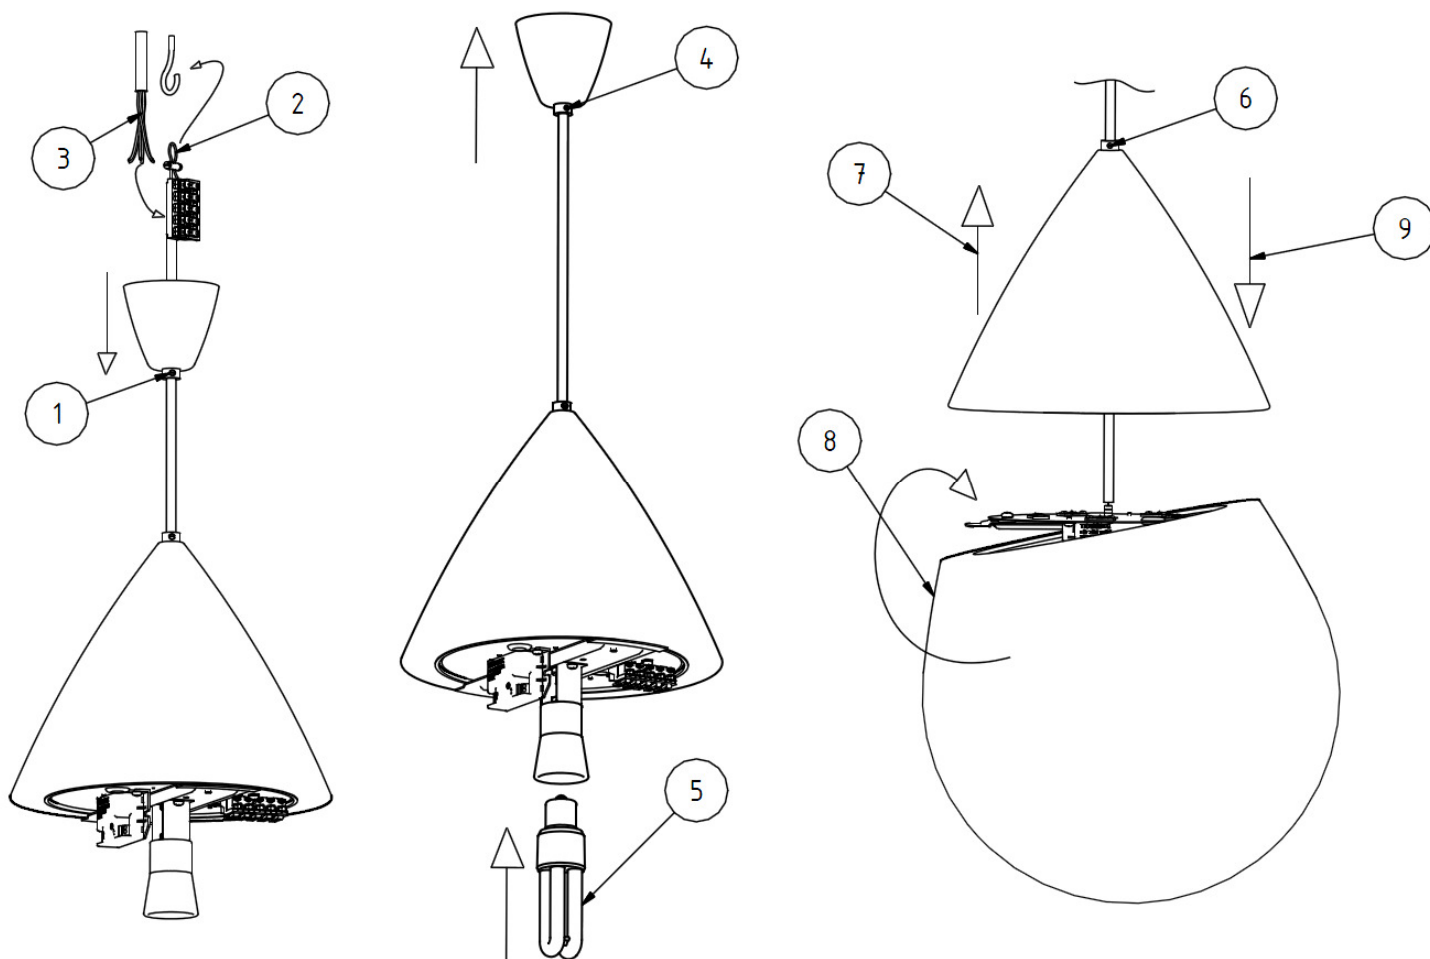

Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.